


PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO  
PARA LAS DEPENDENCIAS DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Y PLAZA  
LA ZARZA. (EXTREMADURA)

SEPARATA 3

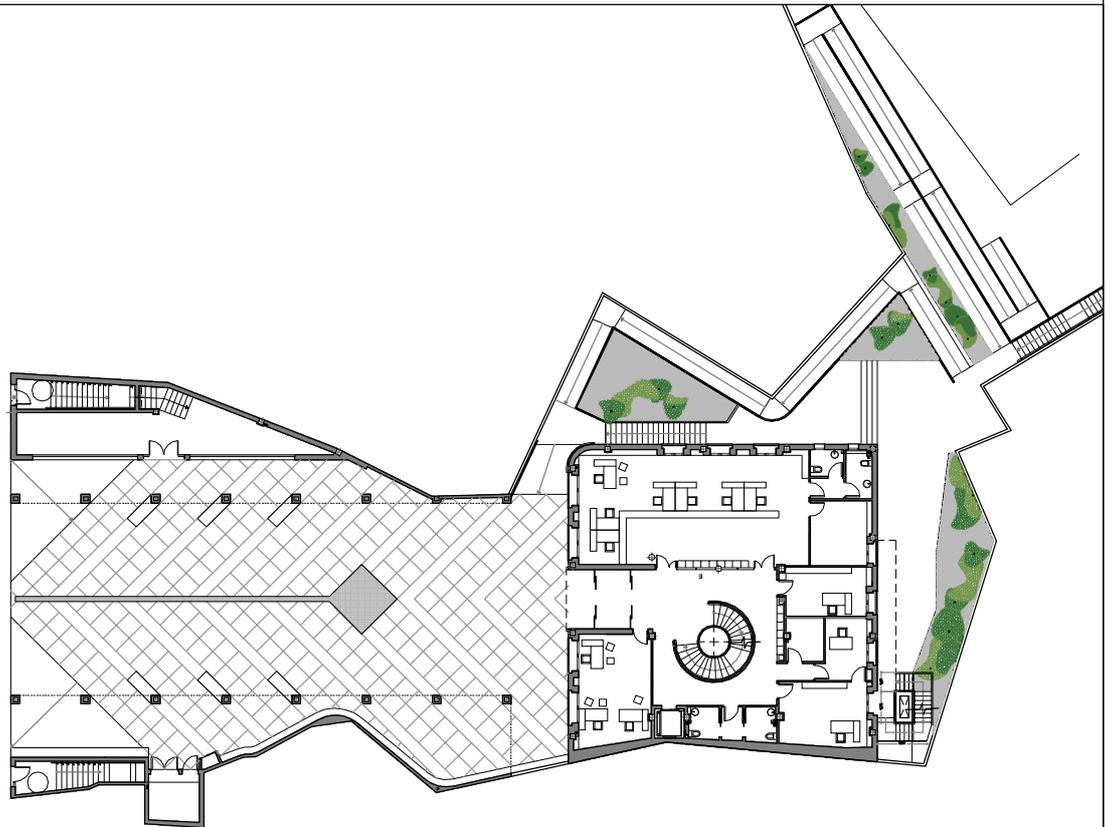

JUNIO  
2018

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

ARQUITECTOS

Rafael Mesa Hurtado y Jesús Martínez Vergel . Arquitectos c/ Cimbrón, 11 - Mérida - Tfno: 924 300 157

## ÍNDICE

### • MEMORIA.

#### 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

- 1.1.- Agentes.
- 1.2.- Información previa.
- 1.3.- Descripción del proyecto.
  - 1.3.1.- Cuadros de superficies.
  - 1.3.2.- Justificación urbanística.
  - 1.3.3.- Normativa Urbanística.
  - 1.3.4.- Uso característico del edificio.
  - 1.3.5.- Otros usos previstos.
  - 1.3.6.- Cumplimiento del CTE.
  - 1.3.7.- Cumplimiento de otras normativas.
- 1.4. Prestaciones del edificio.
- 1.5.- Estudio económico.
  - A.- Presupuesto de ejecución material.
  - B.- Presupuesto general.
  - C.- Desglose de Honorarios
- 1.6.- Declaración de Obra Completa.
- 1.7.- Plazo de Ejecución.
- 1.8.- Conclusión.

#### 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

- 2.1.- Sustentación del edificio.
- 2.2.- Sistema estructural.
- 2.3.- Sistema envolvente.
- 2.4.- Sistema de compartimentación
- 2.5.- Sistema de acabados
- 2.6.- Sistema de instalaciones

• **PLANOS.**

1. Situación y solar .....	A2 1/200
2. Distribucion y superficies Planta Baja.....	A1 1/100
3. Disitribucion y superficies Planta Sotano y P. primera.....	A1 1/100
4. Cotas y superficies Planta Baja.....	A1 1/100
5. Cotas y superficies Planta Sotano y primera.....	A1 1/100
6. Alzados y secciones.....	A1 1/100
7. Alzados y secciones.....	A1 1/100
8. Seccion constructiva.....	A1 1/100
9. Fontanería y saneamiento.....	A1 1/100
10. Plantas de acabados .....	A1 1/100
11. Memoria de carpinterías.....	A1 1/50

• **ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

• **MEDICIONES Y PRESUPUESTO.**

Mérida, Junio de 2018

Rafael Mesa Hurtado / Jesús Martínez Vergel  
Arquitectos

# MEMORIA

# 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA

**SEPARATA 3\_PROYECTO REFORMADO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y PLAZA LA ZARZA ( EXTREMADURA)**

\*\*\*\*

**1.1.- AGENTES.**

<b>Promotor:</b>	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA Plaza del Ayuntamiento, nº 1. La Zarza (Badajoz)		
<b>Representante:</b>	DON FRANCISCO JOSÉ FARRONA NAVAS D.N.I.: 9.206.101-Y		
<b>Proyectista:</b>	RAFAEL MESA HURTADO Y JESÚS MARTÍNEZ VERGEL NIF 50297995P /02515861 Y C/ Cimbrón, nº 11. Mérida.		
<b>Arquitectos Redactores.</b>	RAFAEL MESA HURTADO. JESÚS MARTÍNEZ VERGEL.	Colegiado nº <b>15.450/4</b> Colegiado nº <b>15.491/1</b>	<b>Participación: 50 %</b> <b>Participación: 50 %</b>
<b>Director de obra:</b>	RAFAEL MESA HURTADO. JESÚS MARTÍNEZ VERGEL.	Colegiado nº <b>15.450/4</b> Colegiado nº <b>15.491/1</b>	<b>Participación: 50 %</b> <b>Participación: 50 %</b>
<b>Director de la ejecución de la obra:</b>	RAFAEL CABALLO MINGO	Colegiado nº <b>499</b>	
<b>Seguridad y Salud:</b>	Autor del estudio	RAFAEL MESA HURTADO. <b>Participación: 50 %</b> JESÚS MARTÍNEZ VERGEL. <b>Participación: 50 %</b>	Colegiado nº <b>15.450/4</b> Colegiado nº <b>15.491/1</b>
	Coordinador durante la elaboración del proyecto.	RAFAEL MESA HURTADO. <b>Participación: 50 %</b> JESÚS MARTÍNEZ VERGEL. <b>Participación: 50 %</b>	Colegiado nº <b>15.450/4</b> Colegiado nº <b>15.491/1</b>
	Coordinador durante la ejecución de la obra:	RAFAEL CABALLO MINGO	Colegiado nº <b>499</b>
<b>Otros agentes:</b>	Constructor:	No está contratado.	

## 1.2.- INFORMACIÓN PREVIA.

### 1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida.

Don Francisco José Farrona Navas, como representante del Excmo. Ayuntamiento de La Zarza, nos encarga la redacción de un proyecto básico y de ejecución de edificio para las dependencias del mismo.

El solar de forma irregular tiene acceso desde la C/ La Fuente, y se conecta con el Centro de Salud con una diferencia de cota de 7 metros aproximadamente.

El programa de necesidades expuesto por el promotor consiste en un edificio de dos plantas con todas las dependencias necesarias para el buen funcionamiento del mismo y una planta sótano para una posible ampliación.

Se diseña una gran plaza de acceso al edificio en planta baja, conectando desde esa plaza con el Centro de salud mediante rampas accesibles.

**La presente separata del proyecto corresponde a la ejecución de toda la albañilería interior del Ayuntamiento, aislamientos de fachadas y parte de revestimientos interiores, como alicatados y enfoscados interiores, así como revestimientos exteriores en la plaza exterior.**

**También se llevará a cabo la instalación de la fontanería y del ascensor del edificio, y se realizarán los capítulos de carpinterías de aluminio, cerrajerías y vidrios según planos y mediciones adjuntas.**

### 1.2.2 Emplazamiento.

El solar donde se ubicará el Nuevo Ayuntamiento, es un solar irregular entre medianeras de acceso desde la C/ La Fuente.

### SERVIDUMBRES.

No se han apreciado, ni se conoce ningún tipo de servidumbre que limite en modo el encargo de este proyecto.

## 1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

### DISTRIBUCIÓN

#### Planta Sótano

Planta diáfana.

#### Planta Baja

Se distribuyen los espacios de Recepción, Policía Local, Juzgado de Paz, Servicio Social y Registro.

#### Planta Alta

Se distribuyen los despachos del Alcalde y Secretario, Salón de Plenos, Administrador de Gestión, Aparejador y Grupos Políticos.

### PROGRAMA DE NECESIDADES

El programa de necesidades expuesto por el promotor en esta Separata nº 3, es la ejecución de las divisiones interiores del Edificio del Ayuntamiento, aislamientos de fachadas y parte de revestimientos interiores, como alicatados y enfoscados interiores, así como revestimientos exteriores en la plaza exterior, según planos y mediciones adjuntas. También se ejecutará Según la presente Separata, la instalación de fontanería del Ayuntamiento.

### 1.3.1. Cuadros de superficies.

#### A).- SUPERFICIES CONSTRUIDAS EN EDIFICACIÓN.

PLANTA SÓTANO (Ayuntamiento).....	286,80m2
PLANTA BAJA (Ayuntamiento).....	308,05 m2
PLANTA ALTA (Ayuntamiento).....	296,40 m2
Centro de transformación	10,85 m2

<b>TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA.....</b>	<b>902,10 M2</b>
---	------------------

#### B).- SUPERFICIES ÚTILES.

- **Planta Sótano:**

##### Edificio. Planta Cota -3.40 m

Planta diáfana.....	257,70 m2
Cuarto del ascensor.....	4,50 m2
Vestíbulo.....	6,50 m2

<b>Total superficie útil planta sótano.....</b>	<b>268,70 M2</b>
---	------------------

Escalera 1 (Interior).....	6,65 m2
Escalera (Exterior).....	8,90 m2

- **Planta Baja:**

##### Edificio. Planta Cota +0.00 m

Recepción.....	85,90 m2
Aseo personal femenino.....	2,90 m2
Aseo personal masculino.....	4,15 m2
Vestíbulo personal aseos.....	2,30 m2
Archivo.....	12,55 m2
Servicio social.....	13,75 m2
Cuarto de limpieza.....	4,80 m2
Registro civil.....	9,60 m2
Juzgado de paz.....	18,65 m2
Aseo femenino.....	4,50 m2
Aseo masculino.....	4,85 m2
Policía local.....	26,10m 2
Vestíbulo entrada.....	7,00 m2
Vestíbulo distribuidor.....	50,55 m2
Porche entrada (50%).....	2,55 m2
<b>Total (Ayuntamiento)</b>	<b>250,40 m2</b>

<b>Escalera interior.....</b>	<b>9,95 m2</b>
-------------------------------	----------------

<b>Total superficie útil planta baja.....</b>	<b>250,40 M2</b>
---	------------------

**Planta Alta:**

**Edificio. Planta Cota +4.00 m**

Despacho Alcalde.....	23,85 m2
Despacho Secretario.....	26,40 m2
Balcón ( 50%).....	2,50 m2
Despacho Multifuncional.....	13,90 m2
Despacho Administrador de Gestión.....	12,25 m2
Sala de Plenos.....	70,75 m2
Vestíbulo Previo.....	7,20 m2
Vestíbulo-Distribuidor.....	39,60 m2
Grupos Políticos 1.....	14,40 m2
Grupos Políticos 2.....	14,40 m2
Despacho Aparejador.....	16,90 m2
Aseo Femenino.....	4,50 m2
Aseo Masculino.....	4,85m 2

<b>Total superficie útil planta alta.....</b>	<b>251,50 M2</b>
---	------------------

Escalera (Exterior).....	10,80 m2
--------------------------	----------

<b>TOTAL SUPERFICIE UTIL.....</b>	<b>770,45 M2</b>
-----------------------------------	------------------

**1.3.2. Justificación urbanística.**

La edificación cumple con todo lo establecido respecto a ella según la Normas Subsidiarias de Planeamiento de La Zarza, siendo la ordenanza que afecta a la parcela de Zona I, Residencial Casco Urbano

**1.3.3. Normativa urbanística.**

SECCIÓN 1ª: ORDENANZAS PARTICULARES DE LA ZONA I:  
RESIDENCIAL CASCO URBANO

Artículo 188: Definición y Delimitación.

Constituyen esta zona la totalidad de los terrenos incluidos actualmente en el Suelo Urbano y por tanto recogidos por la delimitación, realizada en el Plano 2 de Proyecto, de este tipo de suelo. Toda ella está destinada prioritariamente al uso residencial, presentando como tipología edificatoria general la e Edificación en Línea (E.L.), entre medianeras, alineadas a vial.

De igual modo, y demás, se incluyen en esta zona dos áreas de desarrollo previsto similar, que deberán regirse por estas Ordenanzas (en todo aquello que no contradiga las condiciones específicas legisladas en la Sección 1ª, del Capítulo II, del Título de la presente Normativa, para el desarrollo específico de estas áreas) cuando se produzcan la aprobación de los Planes Parciales correspondientes, se trata de los Sectores de Suelo Apto para Urbanizar: el S.A.U. (R-1) y el S.A.U. (R-2). En el Plano 2 de Proyecto se recoge la ubicación y delimitación exacta de esta zona.

Artículo 189: Condiciones de Usos Pormenorizados.

1.- Uso Global:

- Residencial.

2.- Usos pormenorizados:

- Uso característico, Art. 98.1 R.D.L. 1/1.992:

Residencial en línea; Categorías: Unifamiliar y Plurifamiliar de subcategoría: edificios de viviendas unifamiliares asociadas.

- Usos Complementarios:

Se revén como necesarios los siguientes usos:

- Equipamiento dotacional.
- Espacios libres.

Se permiten los siguientes:

- Servicios de infraestructuras y transportes.
- Terciario.
- De acuerdo con el art. 146 de la presente Normativa se permitirán industrias, categorías A: Talleres artesanales, y B: Pequeña industria compatible con la vivienda.
- Residencial en línea categoría plurifamiliar, subcategoría plurifamiliar común, siempre que la parcela sea superior a 250 m<sup>2</sup> y tengan una fachada superior o igual a 10 ml

3.- Usos pormenorizados prohibidos:

- Agrícola.
- Industrias, categorías: C, D, E, F, y G.
- Residencial unifamiliar aislada (E.A.) y unifamiliar y plurifamiliar en hilera (E.H.)

Artículo 190: Condiciones de edificación.

1.- Parcelación:

- Parcela existente:

Se considera edificable la parcela existente que cumpla la condición de haber sido incluida en el último Catastro de Urbana vigente; si esta parcela incumpliese las condiciones de parcela mínima admisible, deberá haber sido escriturada con anterioridad a la aprobación definitiva de las presentes Normas para poder ser edificable.

- Parcela mínima:

- Las parcelas nuevas tendrán las siguientes dimensiones mínimas:

Fachada.....	5,00 ml
Fondo.....	8,00 ml
Superficie.....	70,00 m <sup>2</sup>
Dimensión mínima entre linderos.....	4,50 ml

- Agrupación de parcelas:

- Se prohíbe la agrupación de parcelas catastrales actuales con la finalidad de edificar viviendas plurifamiliares.

- Parcela máxima:

- Para el uso industrial, se fija la parcela:

Categoría A:

Talleres artesanales..... 250,00 m<sup>2</sup>

Categoría B:

Pequeña industria compatible con la vivienda..... 300,00 m<sup>2</sup>

2.- Tipología edificatoria:

Edificación en línea alineada a vial entre medianeras.

Se exceptúan de esta condición, de alineación a vial, exclusivamente a los edificios destinados a equipamiento dotacional, los cales podrán construirse retranqueados de la línea de fachada y no adosados a las medianeras laterales según la tipología de Edificación Aislada, (Art. 103 de las presentes Normas).

### 3.- Implantación:

- Ocupación:

La edificación podrá ocupar como máximo el 75% de la superficie edificable de la parcela, cuando se destine a vivienda y para cualquier planta. Cuando el uso en planta baja sea distinto al residencial, podrá ocuparse en ella el 100%.

En las parcelas edificables con superficie inferior a 90 m<sup>2</sup>, la edificación podrá ocupar el 100% de la superficie edificable de la parcela, sin perjuicio de la observancia de las condiciones higiénico – sanitarias.

- Profundidad edificable:

Se podrá edificar hasta la profundidad siguiente:

- Vivienda unifamiliar: 20,00 ml.
- Vivienda plurifamiliar: 20,00 ml.
- Equipamiento dotacional: Todo el fondo de la parcela.
- Otros usos: 20,00 ml.

- Alineaciones, retranqueos y separación a linderos:

- En el uso de equipamiento dotacional la edificación se retranqueará de todas sus lindes un mínimo de 3,00ml en el caso de tipología aislada.

### 4.- Volumen:

- Número de plantas máximo:

Sin perjuicio de lo expresado en el Art. 130 de la presente Normativa, para todo el ámbito de actuación de la presente Ordenanza el número máximo de planta será:

TRES PLANTAS para:

Calles con ancho (según definición del art. 63) superior a 6,00 ml, siempre que en el tramo a edificar al ancho sea igual o superior a 10,00 ml.

DOS PLANTAS para:

Cualquier otro caso.

- Altura máxima:

La altura máxima, según el art. 131 de la presente Normativa será de:

-Para una planta.....	4,50 ml
-Para dos plantas.....	7,20 ml
-Para tres plantas.....	10,00 ml

- Edificabilidad máxima sobre parcela:

La edificabilidad máxima sobre la parcela será la resultante de los parámetros de ocupación, fondo edificable y número de plantas ya dados, no sobrepasando en ningún caso los siguientes valores:

- Vivienda unifamiliar y equipamiento dotacional:

La edificabilidad máxima sobre parcela será siempre inferior a 2 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>.

- Vivienda plurifamiliar y otros usos:

La edificabilidad máxima será siempre inferior a 2 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>.

- En las parcelas edificables con superficie inferior a 90,00 m<sup>2</sup>, la edificabilidad máxima será de 2 m<sup>2</sup> / m<sup>2</sup>.

- Edificabilidad máxima sobre Unidad de Ejecución no prevista. Estudio de Detalle.

En caso de tratarse de una unidad de ejecución de nueva creación, no prevista, la edificabilidad máxima global de la unidad será de 0,80 m<sup>2</sup> de techo por m<sup>2</sup> de superficie de la unidad.

#### 5.- Condiciones Específicas:

En todo caso, las parcelaciones de solares de más de 500,00 m<sup>2</sup> de superficie, no previstas desde este planeamiento como desarrollo final de unidades de ejecución ya planteadas y resueltas, serán objeto de la delimitación de una unidad de ejecución y la redacción de pertinente Estudio de Detalle o Plan Especial que posibilite su ejecución.

#### **1.3.4. Uso característico del edificio.**

Terciario

#### **1.3.5 Otros usos previstos.**

No se prevé ningún otro uso.

#### **1.3.6 Cumplimiento del CTE.**

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE:

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

#### Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:

1.- Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

2.- Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

*El proyecto cumple el Decreto 8/2003, de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura.*

#### Requisitos básicos relativos a la seguridad:

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

*Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.*

*Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia.*

*El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación.*

*No se produce incompatibilidad de usos.*

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

*La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.*

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

**1.3.7. Cumplimiento de otras normativas.**

Ver Anejos a la memoria.

#### 1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos básicos	Según CTE	En proyecto	Prestaciones según el CTE en proyecto	
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
	DB-SU	Seguridad de utilización	DB-SU	De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
	DB-HE	Ahorro de energía y aislamiento térmico	DB-HE	De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Funcionalidad				Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
		Accesibilidad		De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

Requisitos básicos	Según CTE	En proyecto	Prestaciones que superan el CTE en proyecto	
Seguridad	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	No procede
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	No procede
	DB-SU	Seguridad de utilización	DB-SU	No procede
Habitabilidad	DB-HS	Salubridad	DB-HS	No procede
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	No procede
	DB-HE	Ahorro de energía	DB-HE	No procede
Funcionalidad		Accesibilidad		No procede

#### Limitaciones:

Limitaciones de uso del edificio:	<i>El uso del edificio se limita a los usos previstos en el Proyecto</i>
Limitaciones de uso de las dependencias:	
Limitación de uso de las instalaciones:	

## 1.5.- ESTUDIO ECONÓMICO SEPARATA 3

### A.- Presupuesto de ejecución material.

Total presupuesto de ejecución material.....	138.492,65 €
--	--------------

### B.- Presupuesto de contrata general.

Presupuesto de Ejecución Material Obra.....	138.492,65 €
19% Gastos Generales + Beneficio Industrial. ....	26.313,60 €
Seguridad y salud.....	3.350,11 €
Suma. ....	168.156,36 €
21% I.V.A.....	35.312,84 €
Suma. ....	203.469,20 €

<b>Total presupuesto de contrata .....</b>	<b>203.469,20 €</b>
--	---------------------

Honorarios con IVA.....	8.050,13 €
-------------------------	------------

<b>Total presupuesto general .....</b>	<b>211.519,33 €</b>
--	---------------------

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO GENERAL A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS DE EURO.

### Desglose de Honorarios

Honorarios Arquitecto Dirección de Obra	3.029,00 €
Arquitecto Técnico Dirección Ejecución y Coordinación Seguridad y Salud.	3.029,00 € 595,00 €
IVA (21%)	1.397,13 €
<b>Total Honorarios</b>	<b>8.050,13 €</b>

## 1.6.- MEMORIA ADMINISTRATIVA

En cumplimiento del *Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público*, se redacta la presente Memoria Administrativa.

### △ **DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA**

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

#### ✧ **COMPROBACIÓN DE LA REALIDAD GEOMÉTRICA**

Se da conocimiento al técnico de la Administración responsable de la Comprobación del replanteo, que se ha efectuado por el arquitecto redactor el replanteo previo del proyecto, comprobando la realidad geométrica del mismo, la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución en obra y cuantos supuestos figuran en el proyecto y son básicos para la celebración del contrato de las oportunas obras, una vez adjudicadas por sus trámites.

Que por lo expuesto, es viable la ejecución de las obras, no encontrando ningún obstáculo que impida su correcta ejecución.

Lo que certificamos a los efectos prevenidos en el art. 236 de Ley de Contratos del Sector Público.

#### ✧ **CLASIFICACIÓN DE LA OBRA**

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público, la presente obra se clasifica dentro de los supuestos de Edificación.

#### ✧ **PLAZO DE EJECUCIÓN**

El plazo de ejecución de las obras es de 4 meses contados desde el día siguiente a la fecha de Comprobación del Replanteo, y siendo ésta positiva.

#### ✧ **CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar.

#### ✧ **REVISIÓN DE PRECIOS**

Conforme a la Ley 2/2015 de 30 de Marzo, de desindexación de la economía española, no procede la revisión de precios al ser el plazo de ejecución de las obras de 6 meses, inferior a los dos años indicados en la Ley.

### **1.8.- CONCLUSIÓN.**

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en la parte I del CTE y en aplicación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 315/2006 de 17 de Marzo, se ha hecho uso de la Normativa Básica de Edificación vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º.A) Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables a construcción.

Con lo expuesto en la presente memoria y con los adjuntos documentos, planos, pliego de condiciones generales, estado de mediciones y presupuesto, consideran los arquitectos que suscriben suficientemente definidas las obras a realizar.

Mérida, Junio de 2018

Rafael Mesa Hurtado / Jesús Martínez Vergel  
Arquitectos

## 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

## **2.1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.**

La cimentación ya se encuentra ejecutada según Separata 1.

## **2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL.**

Ya se encuentra ejecutada según separata 2

## **2.3.- SISTEMA ENVOLVENTE.**

Fachadas:

Ejecutado Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor en separata 2.

Se ejecutaran según la presente separata nº 3:

Aislamiento termico mediante espuma rigida de poliuretano fabricada in situ por proyeccion sobre la cara interior del cerramiento de fachada de 5 cm

Tabicon rasillon 40 x 20 x 7cm

Cubiertas:

Ya se encuentra ejecutada según separata 2.

## **2.4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACION**

Divisiones interiores ejecutadas con Fabrica Ladrillo Perforado acustico de 55 dBA, de 23,8 x 11.5 x 9,7 cm de ½ pie de espesor .

Divisiones con baños : Tabique rasillon 40x20x4 cm

Divisiones del Salón de pleno con dependencias : Trasdoso directo modelo 3TP01 panel fibra-yeso de 10 mm.

## **2.5.- SISTEMA DE ACABADOS**

Exteriores

Revestimiento de baños y cuarto de limpieza: Alicatado con azulejo color 20 x 20 cm recibido con pegamento gris

Huecos de ventanas: Vierteaguas piedra granitica 45 x 3 cm con goteron, recibido con mortero de cemento CEM II B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (mortero tipo M-5)

Plaza

Rodapie de granito nacional flameado de 50x 15 y 2 cm de espesor ( color rosa igual al solado de la plaza)

Albardilla de piedra granitica 100 x 30 x 2 en rampa y escaleras al centro de salud.

Solado y peldano granito flameado en escaleras posteriores a Centro de Salud y escaleras de incendio.

Interiores

Enfoscado interior de cerramientos a buena vista sin mastrar, aplicado con llana, con mortero CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6 (M-40 en interior de camaras de aire de 20 mm .

### CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

La carpintería en general será de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en puertas y ventanas practicables con una o varias hojas con fijo o sin él, de aluminio en parte superior, todo con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capitalizado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm

### 2.6.- SISTEMA DE INSTALACIONES

Se ejecutará en esta fase la instalación de fontanería interior de todo el Ayuntamiento.

Mérida, Mayo de 2018

Rafael Mesa Hurtado / Jesús Martínez Vergel  
Arquitectos

# PLANOS

## ÍNDICE

1. Situación y solar.....	A2 1/200
2. Distribucion y superficies Planta Baja.....	A1 1/100
3. Disitribucion y superficies Planta Sotano y P. primera.....	A1 1/100
4. Cotas y superficies Planta Baja.....	A1 1/100
5. Cotas y superficies Planta Sotano y primera.....	A1 1/100
6. Alzados y secciones.....	A1 1/100
7. Alzados y secciones.....	A1 1/100
8. Seccion constructiva.....	A1 1/100
9. Fontanería y saneamiento.....	A1 1/100
10. Plantas de acabados.....	A1 1/100
11. Memoria de carpinterias.....	A1 1/50

Merida Junio de 2018

Rafael Mesa Hurtado / Jesús Martínez Vergel  
Arquitectos

# MEDICIONES Y PRESUPUESTOS



---

**PRECIOS UNITARIOS**

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
M03HH030	26,691 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,45	38,70
M10Q010	51,670 h.	Mezcladora-batidora mort.	0,51	26,35
M12AA660	407,500 m2	Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo	3,39	1.381,43
			<b>Grupo M .....</b>	<b>1.446,48</b>
O01A030	208,132 h.	Oficial primera	10,66	2.218,68
O01A030RC	1.168,800 h.	Oficial primera	10,66	12.459,41
O01A040	33,172 h.	Oficial segunda	10,45	346,64
O01A050	137,801 h.	Ayudante	10,37	1.429,00
O01A050RC	357,298 h.	Ayudante	10,37	3.705,18
O01A070	600,135 h.	Peón ordinario	10,14	6.085,37
O01B041	34,614 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	545,18
O01B042	25,164 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	378,97
O01B160	9,473 h.	Ayudante-Carpintero	9,58	90,75
O01B170	57,790 h.	Oficial 1ª Fontanero/Calefactor	11,88	686,55
O01B180	3,000 h.	Oficial 2ª Fontanero/Calefactor	11,72	35,16
O01BC041	164,256 h.	Oficial 1ª Cerrajero	15,75	2.587,03
O01BC042	176,929 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2.664,55
O01OA030	12,103 h.	Oficial primera	9,01	109,05
O01OA050	12,103 h.	Ayudante	8,75	105,90
			<b>Grupo O.....</b>	<b>33.447,41</b>
P01AA030	67,717 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	583,04
P01AA100	10,511 m3	Arena de miga cribada	8,41	88,40
P01CC020	2,804 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	192,27
P01CC160	0,194 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	162,43	31,44
P01CC180	0,052 t.	Cemento blanco BL-II 42,5R sacos*	148,78	7,69
P01CC270	15,830 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	73,96	1.170,79
P01CL050	0,014 t.	Cal apagada sacos	98,21	1,33
P01CY010	4,066 t.	Yeso negro en sacos	36,42	148,07
P01DA010	2.066,809 kg	Mortero cola gris	0,13	268,69
P01DW010	21,400 m3	Agua	0,58	12,41
P01LE050	550,220 ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,34	187,07
P01LG050	1.040,910 ud	Rasillón cerámico 40x20x4	0,27	281,05
P01LG110	11.667,180 ud	Rasillón cer. h.doble 40x20x7	0,38	4.433,53
P01LT010	4.932,800 ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x10	0,14	690,59
P01LT010RC	20.137,480 ud	Ladrillo perfora. acústico 23,8x11,5x9,7 cm 55 dbA	0,24	4.833,00
P01UC030	27,617 kg	Puntas 20x100	0,77	21,26
P01WA010A	0,080 ud	Ayuda de albañilería	3.154,23	252,34
P01WA010D	0,020 ud	Ayuda de albañilería	12.107,93	242,16
P04PW030	3,060 kg	Pasta de agarre para placa y yeso	0,44	1,35
P04PW040	3,060 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,63	1,93
P04PY010	64,260 m2	Placa yeso terminac.normal 10 mm	5,45	350,22
P06BI020	9,690 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	1,25	12,11
P06BS270	13,082 m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	4,94	64,62
P07TO010	801,219 kg	Isocianato	2,10	1.682,56
P07TO020	801,219 kg	Poliol	2,10	1.682,56
P07WA150	602,420 ud	P.p. maquinaria proyección	0,22	132,53
P08LB190	21,460 m2	Bald. granito Extremadura blanco y rosa	38,50	826,21
P08LP010	146,490 m.	Peld.granito nacio.3 cm.pulido	28,00	4.101,72
P08LR010A	258,230 m.	Rod.granito nacional color rosa 50x15cm e=2 cm.	6,00	1.549,38
P08LZ010	292,980 ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido de 15 cm	6,00	1.757,88
P09AC040	216,017 m2	Azulejo color 20x20 cm. 1ª incluso listelo	6,00	1.296,10
P10AN040	67,780 m.	Albardilla piedra granito 100x30x2 cm	20,00	1.355,60
P10AN040rc	51,460 m.	Albardilla piedra granito 100x45x2 cm	22,00	1.132,12
P10VP030rc	13,750 m.	Sumidero de granito flameado de 50x25,3 cm y e=3 cm.	32,00	440,00
P10VP040AT	51,357 m.	Vierteagu. piedra granítica de 45x3	28,00	1.438,00
P11PP010	502,069 m.	Pre cerco de pino 115x40 mm.	5,00	2.510,35
P12CP150RC	7,500 m2	P.balcon. abat. r.p.t. mb. 1 h + 3 fijos	239,64	1.797,30
P12CP155RC	2,250 m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1 h+fijo	234,86	528,44
P12CP160	52,000 m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h. + fijo	214,60	11.159,20

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P12CT100	2,000 m2	Vent. pract. rot.pte.térm.<2m2 m.b.	211,30	422,60
P12CT110	18,000 m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2 m.b.	160,10	2.881,80
P12CT110R	9,000 m2	Vent. pract. + fijo alum. con rot.pte.térmi m.b.	182,80	1.645,20
P12CT111RC	27,380 m2	Vent. fija rot. pte. térmico m.b.	144,56	3.958,05
P12PW010	794,084 m.	Premarco aluminio	1,75	1.389,65
P13BI010	22,300 m.	Barandilla esc. acero inoxidable	101,00	2.252,30
P13BI010rc	111,100 m.	Barandilla esc. acero inoxidable con doble pasamanos	129,00	14.331,90
P13BP020	131,500 m.	Pasamanos Acero lnox. D=50 mm.	37,50	4.931,25
P13CP060	1,000 ud	Pu.paso 2H 100x210 chapa doble lisa	206,44	206,44
P13CP060RC	1,000 ud	Pu.paso 2H 150x180 chapa doble lisa	214,91	214,91
P13CP090	1,000 ud	P.paso 93x220 chapa doble r.v.en.	195,94	195,94
P13CP170	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x220 cm r.v.en.	217,72	217,72
P13DE020	6,760 m2	Chapa Perforada 10/10x2 mm galv. i/estruc. y angulares	36,00	243,36
P13DR120	30,500 m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	57,00	1.738,50
P14EA030	91,295 m2	Doble luna+cámara (6/6/6)	45,00	4.108,25
P14EA040RC	27,544 m2	Doble luna+cámara (8/8/4+4)	66,58	1.833,90
P17AR020	1,000 ud	Arm.1h.poliester 75x50x30cm	140,54	140,54
P17BI050	1,000 ud	Contador agua M. 1 1/2" (40mm.)	129,00	129,00
P17JP070	49,500 ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,24	61,38
P17PA030	124,100 m.	Tubo polietileno ad 10atm.25mm.	0,57	70,74
P17PA050	76,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.40mm.	1,41	107,16
P17PP020	37,230 ud	Codo polietileno de 25 mm.	3,30	122,86
P17PP040	14,800 ud	Codo polietileno de 40 mm.	6,63	98,12
P17PP090	12,410 ud	Te polietileno de 25 mm.	3,55	44,06
P17PP110	4,600 ud	Te polietileno de 40 mm.	7,92	36,43
P17PR020	48,000 m.	Tubo polietileno reticulado 16mm	0,79	37,92
P17PR030	60,000 m.	Tubo polietileno reticulado 20mm	1,14	68,40
P17PR040	124,100 m.	Tubo polietileno reticulado 25mm	1,74	215,93
P17PR060	46,000 m.	Tubo polietileno reticulado 40mm	4,51	207,46
P17PS010	14,400 ud	Codo latón 16 mm.	1,76	25,34
P17PS020	18,000 ud	Codo latón 20 mm.	1,87	33,66
P17PS030	37,230 ud	Codo latón 25 mm.	3,56	132,54
P17PS040	13,800 ud	Codo latón 32 mm.	6,39	88,18
P17PS050	4,800 ud	Te latón 16 mm.	2,33	11,18
P17PS060	6,000 ud	Te latón 20 mm.	2,58	15,48
P17PS070	12,410 ud	Te latón 25 mm.	5,89	73,09
P17PS080	4,600 ud	Te latón 32 mm.	9,74	44,80
P17SB030	6,000 ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.4 tomas	8,11	48,66
P17SW040	6,000 ud	Curv a 90° PVC a inodoro D=110mm.	3,75	22,50
P17VC010	10,200 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.32 mm.	1,53	15,61
P17VC030	9,000 m.	Tubo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.	2,80	25,20
P17VC110	49,500 m.	Tubo PVC evac.resid.j.lab.110mm.	7,01	347,00
P17VE050	2,000 ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,16	2,32
P17VE130	1,000 ud	Te PVC presión de 40 mm	1,60	1,60
P17VP010	3,060 ud	Codo PVC evacuación 32 mm.j.peg.	0,49	1,50
P17VP060	14,850 ud	Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.	1,66	24,65
P17VP170	1,020 ud	Manguito PVC ev ac.32 mm.j.pegada	0,40	0,41
P17VP180	18,000 ud	Manguito PVC ev ac.40 mm.j.pegada	0,47	8,46
P17VP190	6,000 ud	Manguito PVC ev ac.50 mm.j.pegada	0,57	3,42
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv.red munic	41,05	41,05
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	12,38	12,38
P17WW070	1,000 ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"	16,71	16,71
P17XA100	1,000 ud	Grifo de purga D=25mm.	4,85	4,85
P17XE060	2,000 ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	5,88	11,76
P17XP050	15,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.3/4"	3,84	57,60
P17XP060	3,000 ud	Llave paso empot.mand.redondo 1"	5,33	15,99
P17XR050	1,000 ud	Válv.retención latón rosc.1 1/2"	4,44	4,44
P22EA070	1,000 ud	Ascensor Eléctrico Adaptado 3 paradas 8 pers.	12.107,93	12.107,93
P35040RC	0,200 ud	Recogida y Gestión de Residuos	6.108,62	1.221,72

Grupo P..... 103.597,09

# LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			TOTAL.....	138.490,98



---

**PRECIOS AUXILIARES**

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>A01AA030</b>	<b>m3</b>	<b>PASTA DE YESO NEGRO</b>			
O01A070	2,500 h.	Peón ordinario	10,14	25,35	
P01CY010	0,850 t.	Yeso negro en sacos	36,42	30,96	
P01DW010	0,600 m3	Agua	0,58	0,35	

Mano de obra .....	25,35
Materiales .....	31,31
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>56,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>A01AL020</b>	<b>m3</b>	<b>LECHADA CEM. 1/2 CEM II/B-M 32,5R</b>			
O01A070	2,000 h.	Peón ordinario	10,14	20,28	
P01CC020	0,425 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	29,14	
P01DW010	0,850 m3	Agua	0,58	0,49	

Mano de obra .....	20,28
Materiales .....	29,63
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>49,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>A01AL090</b>	<b>m3</b>	<b>LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5</b>			
O01A070	2,000 h.	Peón ordinario	10,14	20,28	
P01CC160	0,500 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	162,43	81,22	
P01DW010	0,900 m3	Agua	0,58	0,52	

Mano de obra .....	20,28
Materiales .....	81,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>102,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>A01MA080</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO CEMENTO 1/6 M-40</b>			
O01A070	1,700 h.	Peón ordinario	10,14	17,24	
P01CC020	0,250 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	17,14	
P01AA030	1,100 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	9,47	
P01DW010	0,255 m3	Agua	0,58	0,15	
M03HH030	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,45	0,58	

Mano de obra .....	17,24
Maquinaria .....	0,58
Materiales .....	26,76
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>44,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>A01MA180</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO CEMENTO M-10</b>			
O01A070	1,700 h.	Peón ordinario	10,14	17,24	
P01CC270	0,380 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	73,96	28,10	
P01AA030	1,000 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	8,61	
P01DW010	0,260 m3	Agua	0,58	0,15	
M03HH030	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,45	0,58	

Mano de obra .....	17,24
Maquinaria .....	0,58
Materiales .....	36,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>54,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>A01MA200</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO CEMENTO M-5</b>			
O01A070	1,700 h.	Peón ordinario	10,14	17,24	
P01CC270	0,270 t.	Cemento CEM I/B-P 32,5 N granel	73,96	19,97	
P01AA030	1,090 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	9,38	
P01DW010	0,255 m3	Agua	0,58	0,15	
M03HH030	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,45	0,58	

Mano de obra .....	17,24
Maquinaria .....	0,58
Materiales .....	29,50
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>47,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>A01MA240</b>	<b>m3</b>	<b>MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA</b>			
O01A070	1,700 h.	Peón ordinario	10,14	17,24	
P01CC270	0,270 t.	Cemento CEM I/B-P 32,5 N granel	73,96	19,97	
P01AA100	1,100 m3	Arena de miga cribada	8,41	9,25	
P01DW010	0,255 m3	Agua	0,58	0,15	
M03HH030	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,45	0,58	

Mano de obra .....	17,24
Maquinaria .....	0,58
Materiales .....	29,37
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>47,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>A01MS210</b>	<b>m2</b>	<b>MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR</b>			
O01A070	0,200 h.	Peón ordinario	10,14	2,03	
P01DA010	6,000 kg	Mortero cola gris	0,13	0,78	
P01DW010	0,002 m3	Agua	0,58	0,00	
M10Q010	0,150 h.	Mezcladora-batidora mort.	0,51	0,08	

Mano de obra .....	2,03
Maquinaria .....	0,08
Materiales .....	0,78
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>2,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



---

**PRECIOS DESCOMPUESTOS**

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA.</b>					
<b>07.01</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D</b> Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, s/NBE-FL-90, con formación de dinteles (pletinas de acero laminado, redondos, angulares, chapa dintel, cargaderos) y formación de mochetas, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de emparchado de cantos de forjados de 30cm., de espesor con 1/2 pie de ladrillo perforado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, UNE-EN-771-1:2003 y UNE 772. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030RC	1,000 h.	Oficial primera	10,66	10,66	
O01A050RC	0,100 h.	Ayudante	10,37	1,04	
O01A070	0,400 h.	Peón ordinario	10,14	4,06	
P01LT020RC	52,000 ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,08	4,16	
P01LH020	33,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,08	2,64	
P03EL130	0,100 m.	Cargadero	5,42	0,54	
A01MA080	0,060 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	44,58	2,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>07.02</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR PERF.REV.ACÚSTICO 55 dBA</b> Fábrica de ladrillo perforado acústico de 55dBA (tabicesa o similar), de 23,8x11,5x9,7 cm. de 1/2 pie de espesor en divisiones interiores con p.p. de cargadero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030RC	0,610 h.	Oficial primera	10,66	6,50	
O01A070	0,305 h.	Peón ordinario	10,14	3,09	
P01LT010RC	44,000 ud	Ladrillo perfora. acústico 23,8x11,5x9,7 cm 55 dbA	0,24	10,56	
A01MA200	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,18	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>07.03</b>	<b>m2</b>	<b>TABICÓN RASILLÓN 40x20x7</b> Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. con p.p. de cargadero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de formación de arco en ventanas curvas y tapa en vierteaguas de ventanas y puertas, replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030RC	0,370 h.	Oficial primera	10,66	3,94	
O01A070	0,185 h.	Peón ordinario	10,14	1,88	
P01LG110	14,000 ud	Rasillón cer. h.doble 40x20x7	0,38	5,32	
A01MA080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	44,58	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>07.04</b>	<b>m2</b>	<b>TABIQUE RASILLÓN 40x20x4</b> Tabique de rasillón sencillo 40x20x4 cm. con p.p. de cargadero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030RC	0,360 h.	Oficial primera	10,66	3,84	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	10,14	1,83	
P01LG050	13,000 ud	Rasillón cerámico 40x20x4	0,27	3,51	
A01MA080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	44,58	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>07.05</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p. BANDA ELAST. POLIET.</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor, con p.p. de banda elástica de polietileno en parte superior e inferior de tabique, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030RC	0,500 h.	Oficial primera	10,66	5,33	
O01A070	0,250 h.	Peón ordinario	10,14	2,54	
P01LT010	40,000 ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x10	0,14	5,60	
P01LG110RC	0,600 ml	Banda elástica de polietileno	0,38	0,23	
A01MA200	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,95	

**TOTAL PARTIDA..... 14,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>07.06</b>	<b>m2</b>	<b>TRASDOSADO DIRECTO 3TP01 - 10mm.</b> Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco), modelo 3TP01, compuesto por: cerramiento completo de suelo a techo, formado por un panel de fibra-yeso de 10 mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
P04PY010	1,050 m2	Placa yeso terminac.normal 10 mm	5,45	5,72	
P04PW030	0,050 kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,44	0,02	
P04PW040	0,050 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,63	0,03	

**TOTAL PARTIDA..... 9,97**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>07.07</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB LADR PERF.REV.10cm 1 pie</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030RC	0,600 h.	Oficial primera	10,66	6,40	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	10,14	3,04	
P01LT010	77,000 ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x10	0,14	10,78	
A01MA200	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,89	

**TOTAL PARTIDA..... 22,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>07.08</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.</b> Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030RC	0,610 h.	Oficial primera	10,66	6,50	
O01A070	0,305 h.	Peón ordinario	10,14	3,09	
P01LT010	40,000 ud	Ladrillo perfora. toscó 25x12x10	0,14	5,60	
A01MA200	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,95	

**TOTAL PARTIDA..... 16,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>07.09</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADRILLO C/V-4 1/2p. TEJAR</b> Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm (igual a colocado en recercado de huecos ayuntamiento) y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	1,100 h.	Oficial primera	10,66	11,73	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	10,37	5,19	
P01LE050	82,000 ud	Ladrillo c/v de tejar de 3,8	0,34	27,88	
A01MM040	0,035 m3	M.BAST.CAL M-5 CEM BL-II 42,5R	70,19	2,46	
P01DW010	0,013 m3	Agua	0,58	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

<b>07.10</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE</b> Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	10,66	3,20	
O01A050	0,190 h.	Ayudante	10,37	1,97	
P01LH020	49,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,08	3,92	
A01MA200	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>07.11</b>	<b>m2</b>	<b>TABLERO RASILLON 40x20x4cm..MORT.M-7,5.ASIENTOS</b> Tablero de rasillón hueco doble de 40x20x4 cm. colocado como asiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, p.p. medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, UNE-EN-771-1:2003 y UNE 772.			
O01OA030	0,490 h.	Oficial primera	9,01	4,41	
O01OA050	0,490 h.	Ayudante	8,75	4,29	
P01LG050	13,000 ud	Rasillón cerámico 40x20x4	0,27	3,51	
A01AA030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	56,66	0,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>12,78</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>07.12</b>	<b>m2</b>	<b>FÁB LADR PERF.ACÚSTICO 24x12x10 cm 1 pie</b> Fábrica de ladrillo perforado acústico de la casa Tabicesa o similar de 46,2 dBA, de 24x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01A030RC	0,660 h.	Oficial primera	10,66	7,04	
O01A070	0,240 h.	Peón ordinario	10,14	2,43	
P01LT010RC	77,000 ud	Ladrillo perfora. acústico 23,8x11,5x9,7 cm 55 dbA	0,24	18,48	
A01MA200	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,84</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>07.13</b>	<b>m.</b>	<b>FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D</b> Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	10,66	2,67	
O01A050	0,250 h.	Ayudante	10,37	2,59	
P01LH020	18,000 ud	Ladrillo h. doble 25x12x8	0,08	1,44	
A01MA200	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,47	
P01DW010	0,008 m3	Agua	0,58	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,17</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>07.14</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTO VENT.CERÁM. SENCILLO</b> Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 35x23x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	10,37	1,04	
P10CC030	3,700 ud	Pieza cerám. ventil. 35x23x30	1,30	4,81	
P10CC040	0,400 ud	Pieza cerám. des. 35x23x30	1,45	0,58	
P10CW070	0,400 ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,14	0,46	
A01MA200	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,47	

**TOTAL PARTIDA..... 8,43**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>07.15</b>	<b>m.</b>	<b>CONDUCTO VENT.CERÁM. DOBLE</b> Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 46x23x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero M-5), i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
O01A050	0,100 h.	Ayudante	10,37	1,04	
P10CC070	3,700 ud	Pieza cerám. ventil. 46x23x30	1,73	6,40	
P10CC080	0,400 ud	Pieza cerám. des. 46x23x30	2,16	0,86	
P10CW070	0,800 ud	Rejilla ventilac. PVC 27,5x11 cm	1,14	0,91	
A01MA200	0,010 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,47	

**TOTAL PARTIDA..... 10,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>07.16</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.64x52 cm</b> Aspirador estático de hormigón de 64x52 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
P10CH050	1,000 ud	Aspirador estático horm.64x52	9,78	9,78	

**TOTAL PARTIDA..... 11,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>07.17</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.35x35 cm</b> Aspirador estático de hormigón de 33x35 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130 h.	Oficial primera	10,66	1,39	
P10CH070	1,000 ud	Aspirador estático horm.35x35	10,36	10,36	

**TOTAL PARTIDA..... 11,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>07.18</b>	<b>ud</b>	<b>ASPIRADOR ESTÁTICO HORM.35x55 cm</b> Aspirador estático de hormigón de 33x55 cm., totalmente instalado y medida la unidad terminada.			
O01A030	0,130 h.	Oficial primera	10,66	1,39	
P10CH090	1,000 ud	Aspirador estático horm.35x55	15,78	15,78	

**TOTAL PARTIDA..... 17,17**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>07.19</b>	<b>m2</b>	<b>TABLERO RASILLON 40x20x4cm..MORT.M-7,5.TAPA</b> Tablero de rasillón hueco doble de 40x20x4 cm. colocado como tapa del hueco de tubos de climatización, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, p.p. medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, UNE-EN-771-1:2003 y UNE 772.			
O01OA030	0,490 h.	Oficial primera	9,01	4,41	
O01OA050	0,490 h.	Ayudante	8,75	4,29	
P01LG050	13,000 ud	Rasillón cerámico 40x20x4	0,27	3,51	
A01AA030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	56,66	0,57	

**TOTAL PARTIDA..... 12,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>07.20</b>	<b>m.</b>	<b>RECIBIDO PASAMANOS DE TUBO METÁLICO O ACERO INOX.</b> Colocación y recibido de pasamanos de tubo metálico o acero inoxidable sobre fábrica de 1/2 pie o tabiquería con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud. Totalmente colocado.			
O01A030RC	0,140 h.	Oficial primera	10,66	1,49	
O01A050RC	0,140 h.	Ayudante	10,37	1,45	
A01MA180	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>07.21</b>	<b>m2</b>	<b>RECIBIDO PRECERCOS EN MUROS EXTERIORES.</b> Recibido y aplomado de cercos de aluminio y acero en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-08, para carpinterías de perfil 65 de distintas longitudes. Totalmente colocado.			
O01A030RC	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050RC	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
A01AA030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	56,66	1,70	
A01MA180	0,006 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	0,33	
P01UC030	0,120 kg	Puntas 20x100	0,77	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>07.22</b>	<b>m2</b>	<b>PRECERCOS EN TABIQUES MATERIAL Y RECIBIDO</b> Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de 1/2 pie de espesor, con pasta de yeso negro, y Precercos de pino de 115x40 mm. de escuadrilla para tabiquería de 1/2 pie de espesor, para puertas y ventanas de una y dos hojas, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01A030RC	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050RC	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
A01AA030	0,005 m3	PASTA DE YESO NEGRO	56,66	0,28	
P01UC030	0,120 kg	Puntas 20x100	0,77	0,09	
E13MCP5010	1,000 ud	PRECERCO PINO 115x40 mm.	27,46	27,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>07.23</b>	<b>m.</b>	<b>RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA O ACERO INOX.</b> Recibido de barandilla metálica o acero inoxidable, en escaleras, rampas o balcones, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud. Totalmente colocada.			
O01A030RC	0,350 h.	Oficial primera	10,66	3,73	
O01A050RC	0,350 h.	Ayudante	10,37	3,63	
A01MA180	0,004 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>07.24</b>	<b>m2</b>	<b>RECIBIDO MARQUESINA METÁLICA</b> Recibido de Marquesina metálica, en balcones, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.			
O01A030RC	1,000 h.	Oficial primera	10,66	10,66	
O01A050RC	1,000 h.	Ayudante	10,37	10,37	
A01MA180	0,100 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	5,47	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>26,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.25	m2	<b>RECIBIDO REJA EN FÁBRICA</b> Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Totalmente colocada.			
O01A030RC	0,600 h.	Oficial primera	10,66	6,40	
O01A050RC	0,600 h.	Ayudante	10,37	6,22	
A01MA180	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	0,44	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.26	m.	<b>RECIBIDO CANCELA METÁLICA</b> Recibido de cancelaa metálica, en entrada rampa de garaje, con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.			
O01A030RC	0,500 h.	Oficial primera	10,66	5,33	
O01A050RC	0,500 h.	Ayudante	10,37	5,19	
A01MA180	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	0,44	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.27	ud	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANERIA</b> Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en baños de ayuntamiento, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010A	0,080 ud	Ayuda de albañilería	3.154,23	252,34	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>252,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.28	ud	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRICIDAD</b> Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010B	0,020 ud	Ayuda de albañilería	54.813,06	1.096,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.096,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.29	ud	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACIÓN</b> Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010C	0,020 ud	Ayuda de albañilería	50.486,61	1.009,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.009,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.30	ud	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA A ELEVACIÓN</b> Ayuda de albañilería a instalación de equipos de elevación, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010D	0,020 ud	Ayuda de albañilería	12.107,93	242,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>242,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.31	ud	<b>AYUDA ALBAÑILERÍA A PROTECCIÓN</b> Ayuda de albañilería a instalaciones de protección contra incendios, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.			
P01WA010F	0,020 ud	Ayuda de albañilería	9.814,52	196,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>196,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN.</b>					
<b>08.01</b>	<b>m2</b>	<b>PROY.POLIURET.VERT. 35/5</b>			
		Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad mínima de 35 kg/m3. y 5 cm. de espesor medio, previo al tabique, i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido a cinta corrida.			
O01A030RC	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
O01A050RC	0,100 h.	Ayudante	10,37	1,04	
P07TO010	1,330 kg	Isocianato	2,10	2,79	
P07TO020	1,330 kg	Poliol	2,10	2,79	
P07WA150	1,000 ud	P.p. maquinaria proyección	0,22	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>08.02</b>	<b>m2</b>	<b>IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.</b>			
		Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: Pintura asfáltica de base orgánica especialmente orientada para la imprimación y preparación de paramentos verticales; lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante, fijada mecánicamente al soporte; lista para verter las tierras.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030RC	0,030 h.	Oficial primera	10,66	0,32	
O01A050RC	0,030 h.	Ayudante	10,37	0,31	
P06BI030	0,300 kg	Pintura asfált. base orgánica	1,35	0,41	
P06BL090	1,100 m2	L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)	2,77	3,05	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante	1,70	1,87	
P07WA160	2,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,52	1,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

<b>08.03</b>	<b>m</b>	<b>IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN</b>			
		Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta (no incluido); banda de refuerzo formada por lámina de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido 160 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2 (haciendo fuelle), totalmente adherida a la membrana impermeabilizante con soplete.Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030RC	0,120 h.	Oficial primera	10,66	1,28	
O01A050RC	0,120 h.	Ayudante	10,37	1,24	
P06BI020	0,300 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	1,25	0,38	
P06BS190	1,100 m2	Lam.LBM(SBS)30-FP(160g/m2)0,48m	2,40	2,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>08.04</b>	<b>m.</b>	<b>SELL. JUNTA DILATACIÓN IM.CAUCHO</b>			
		Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de caucho sintético incluso imprimación sobre soportes porosos y cordón sellador previo de poliuretano.			
O01A030RC	0,080 h.	Oficial primera	10,66	0,85	
O01A050RC	0,150 h.	Ayudante	10,37	1,56	
P06SI040	0,010 kg	Imprimación caucho sintético	7,15	0,07	
P06SI050	0,350 kg	Caucho sintético	6,52	2,28	
P06SI060	1,000 m.	Cordón sellador poliuretano	0,29	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05	m.	<b>IMPERM.BAJO VIERTEGUAS</b> Impermeabilización bajo vierreaguas mediante la colocación de membrana impermeabilizante tipo PN-1, con un desarrollo máxima de 0,25 m., lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro reforzado y estabilizado de poliéster de 150 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, como material antiadherente en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2, adherida a la base mediante la aplicación de una emulsión asfáltica, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.			
O01A030RC	0,120 h.	Oficial primera	10,66	1,28	
O01A050RC	0,120 h.	Ayudante	10,37	1,24	
P06BI020	0,200 kg	Emuls.asfált. de base acuosa	1,25	0,25	
P06BS270	0,270 m2	L.aut.LBM(SBS)40/G-FP150	4,94	1,33	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS.</b>					
<b>09.01</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRES PORCELÁNICO 50x50cm. C/J. C/R. C/SOL.</b>			
		Solado de gres porcelánico prensado, Clase 2, en baldosas de 50x50 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recreado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor (incluido), i/rejuntado con mortero tapajuntas flexible color y limpieza, i/rodapié del mismo material de 9x50 cm., medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030RC	0,250 h.	Oficial primera	10,66	2,67	
O01A050RC	0,250 h.	Ayudante	10,37	2,59	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	10,14	1,22	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	6,26	6,26	
P08GO200	1,050 m2	Bald.gres porcelánico 50x50 cm.	8,15	8,56	
P08GR290	1,900 ud	Rodapié gres porcel. pulido 9x50 cm.	2,58	4,90	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,61	0,40	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/MAT. PORCELÁNICOS	3,55	3,76	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>09.02</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm. T/D C/SOL.</b>			
		Solado de baldosa de gres antideslizante de gran resistencia de 30x30 cm., Clase 2, recibido con adhesivo para materiales porcelánicos, sobre recreado de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor (incluido), rejuntado con tapajuntas flexible y limpieza, i/ rodapie del mismo material, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030RC	0,250 h.	Oficial primera	10,66	2,67	
O01A050RC	0,250 h.	Ayudante	10,37	2,59	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	10,14	1,22	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	6,26	6,26	
P08GO100	1,100 m2	Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm	6,79	7,47	
P08GR430	1,050 m.	Rodapié gres porcelánico 8x30 cm.	2,66	2,79	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/MAT. PORCELÁNICOS	3,55	3,76	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rejuntado color junta flexible	0,61	0,31	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>09.03</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRANITO EXTREMADURA TRATAM. FLAMEADO e=3 cm.</b>			
		Solado de Granito Extremadura de 3 cm. de espesor, con tratamiento flameado y dimensiones de baldosa de 1,00x1,00 m. en color rosa porriño y baldosas de 0,70x1,00 m. en color blanco, colocadas en bandas diagonales en la plaza y formando damero en zona posterior, y con p.p. de rodapie de granito de 10x2 cm del mismo material, todo recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	10,66	3,20	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	10,37	3,11	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	10,14	1,52	
P08LB190	1,000 m2	Bald. granito Extremadura blanco y rosa	38,50	38,50	
P08LR210	1,000 m.	Rod.granito Extremadura	3,61	3,61	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL020	0,002 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,10	
P01CC020	0,002 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,14	
A01MA090	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.04</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO LOSETA GRANALLADA COLOR 40x40x4cm.</b> Solado de loseta Granallada de hormigón en colores varios, Clase 3, de 40x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-II 42,5 R y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,165 h.	Oficial primera	10,66	1,76	
O01A050	0,165 h.	Ayudante	10,37	1,71	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	10,14	1,52	
P08CB070A	1,050 m2	Losa granallada color 40x 40x 4 cm.	5,42	5,69	
A01MA200	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,18	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	95,19	0,10	
P01CC180	0,001 t.	Cemento blanco BL-II 42,5R sacos*	148,78	0,15	

**TOTAL PARTIDA..... 12,28**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>09.05</b>	<b>m.</b>	<b>PELDAÑO LOSETA GRANALLADA C/ANGULAR Y ZANQ.</b> Forrado de peldaño con loseta Granallada de hormigón en colores varios, Clase 3, de 30x30x4 cm., en huella y tabica recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (Mortero tipo M-5), angular metálico de 40x 40x4 mm. en borde de peldaño, i/ p.p. de zanquin, relleno de juntas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,250 h.	Oficial primera	10,66	2,67	
O01A040	0,250 h.	Oficial segunda	10,45	2,61	
O01A070	0,015 h.	Peón ordinario	10,14	0,15	
P08CB070A	0,600 m2	Losa granallada color 40x 40x 4 cm.	5,42	3,25	
P08TZ010A	1,000 ud	Zanquin granallado.	7,32	7,32	
A01MA200	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	0,71	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
P09WA040	1,000 m.	Angular metálico 40x4 mm.	1,58	1,58	

**TOTAL PARTIDA..... 18,39**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>09.06</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO BALDOSA HIDRAULICA GRIS P.DIAMAN.30x30cm.</b> Solado con baldosa hidráulica acabada en punta de diamante, Clase 3, de 30x30 cm., color gris, colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/relleno de juntas con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,165 h.	Oficial primera	10,66	1,76	
O01A050	0,165 h.	Ayudante	10,37	1,71	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	10,14	1,52	
P08CH020	1,050 m2	Baldosa hidr.gris p.diaman.30x30	3,73	3,92	
A01MA200	0,025 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,18	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,05	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	

**TOTAL PARTIDA..... 10,38**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.07</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 41x41 cm.</b> Solado de baldosa de gres antideslizante de 41x41 cm., Clase 2, recibido con adhesivo, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor (incluido), p.p. de rodapié del mismo material de 8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030RC	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
O01A050RC	0,100 h.	Ayudante	10,37	1,04	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	10,14	0,81	
E10CCF050	1,000 m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5	6,26	6,26	
P08GB070	1,060 m2	Baldosa gres 41x41 cm.	4,07	4,31	
P08GR020	1,060 m.	Rodapié gres 8x41 cm.	1,68	1,78	
A01MS230	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	3,55	3,76	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	162,43	0,16	

**TOTAL PARTIDA..... 19,29**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>09.08</b>	<b>m2</b>	<b>PAVIMENTO CONTINUO CUARZO VERDE</b> Pavimento continuo cuarzo verde sobre solera de hormigón en masa, incluida la solera de 10 cm realizada con hormigón HM-17,5/B/16, de central, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlizado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030RC	0,120 h.	Oficial primera	10,66	1,28	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	10,14	1,22	
P08CT030	1,060 m2	Pavimento continuo cuarzo verde	2,72	2,88	
P08SW020	0,520 m.	Sellado de juntas 3 mm.	1,35	0,70	
E04SE050	0,100 m3	HORMIGÓN HM-17,5/B/16 EN SOLERA	48,70	4,87	

**TOTAL PARTIDA..... 10,95**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>09.09</b>	<b>m.</b>	<b>PELDAÑO GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN</b> Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, Clase 2, con ranuras antideslizante en el borde de la huella, ejecutada en el mismo granito, incluso zanquín del mismo material 42x18x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	10,66	3,30	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	10,37	3,21	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	10,14	0,51	
P08LP010	1,000 m.	Peld.granito nacio.3 cm.pulido	28,00	28,00	
P08LZ010	2,000 ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido de 15 cm	6,00	12,00	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,05	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	
A01MA240	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 48,56**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.10</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN</b> Solado de granito nacional pulido de 2 cm., Clase 2, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	10,14	1,83	
P08LB010	1,000 m2	Bald.granito nacio. 2 cm. pulido	20,45	20,45	
P08LZ010AT	1,500 m	Zan.granito nacio.2 cm.pulido	6,93	10,40	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,05	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	
A01MA240	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 38,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>09.11</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRANITO NACIONAL APOMAZADO C/RODAPIE</b> Solado de granito nacional apomazado de 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
P08LB010A	1,000 m2	Bald.granito nacio. 2 cm. apomazado	29,26	29,26	
P08LR010A	1,000 m.	Rod.granito nacional color rosa 50x15cm e=2 cm.	6,00	6,00	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,05	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	
A01MA240	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 42,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>09.12</b>	<b>m2</b>	<b>SUELO ELEVADO C/TERRAZO 40X40CM.</b> Suelo elevado para el centro de transformación, formado por baldosas de terrazo 40x40cm., fijadas con masilla de poliuretano sobre pivotes plásticos de altura regulable y resistencia a la intemperie. Dichos pivotes estarán fijados igualmente al soporte con masilla de poliuretano.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	10,66	5,33	
O01A070	0,300 h.	Peón ordinario	10,14	3,04	
P08TB090	1,060 m2	Baldosa terrazo 40x40 ch.media	7,07	7,49	
P08DR081	7,500 ud	Pedestal plástico regulable en altura	1,08	8,10	
P06SI100	0,640 ud	Masilla de poliuretano	2,56	1,64	

**TOTAL PARTIDA..... 25,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.13</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO GRES 20x20 cm.</b> Solado de baldosa de gres de 20x20 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	10,66	1,28	
O01A050	0,120 h.	Ayudante	10,37	1,24	
O01A070	0,120 h.	Peón ordinario	10,14	1,22	
P08GB020	1,060 m2	Baldosa gres 20x20 cm.	6,79	7,20	
P08GR010	1,060 m.	Rodapié gres 8x31 cm.	0,98	1,04	
A01MA200	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	
P01AA030	0,021 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,18	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
P01CC160	0,001 t.	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*	162,43	0,16	

**TOTAL PARTIDA..... 13,84**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>09.14</b>	<b>m2</b>	<b>ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm., 1ª C/PEGAM.</b> Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1º, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de listelo o cenefa, corte, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según RC-08.			
O01A030RC	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050RC	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
E08PFM090	1,000 m2	ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. <3 m.	8,33	8,33	
P09AC040	1,050 m2	Azulejo color 20x20 cm. 1º incluso listelo	6,00	6,30	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	2,89	3,06	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	

**TOTAL PARTIDA..... 23,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

<b>09.15</b>	<b>m.</b>	<b>VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 31x3cm.</b> Vieriteaguas de piedra granítica apomazada de Alconera, color caramelo tostado, de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,120 h.	Oficial primera	10,66	1,28	
O01A040	0,120 h.	Oficial segunda	10,45	1,25	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	10,14	0,81	
P10VP030A	1,060 m.	Vieriteagu. piedra granítica de Alconera 31x3	12,22	12,95	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA200	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 17,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>09.16</b>	<b>m.</b>	<b>VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 45x3cm.</b> Vieriteaguas de piedra granítica, color caramelo tostado, de 45x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud. Según RC-08.			
O01A030	0,130 h.	Oficial primera	10,66	1,39	
O01A040	0,130 h.	Oficial segunda	10,45	1,36	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
P10VP040AT	1,060 m.	Vieriteagu. piedra granítica de 45x3	28,00	29,68	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA200	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 34,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.17</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA HORMIGON PREFABLANCO 30x5,5cm.</b> Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 30x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A040	0,200 h.	Oficial segunda	10,45	2,09	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	10,14	0,51	
P10AH040	1,050 m.	Albardi.hor.pref.blanco 30x5,5	1,74	1,83	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA200	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 8,08**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>09.18</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA HORMIGON PREFABLANCO 50X5,5cm.</b> Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 50x5,5 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A040	0,200 h.	Oficial segunda	10,45	2,09	
O01A070	0,080 h.	Peón ordinario	10,14	0,81	
P10AH040RC	1,050 m.	Albardi.hor.pref.blanco 50x5,5	2,91	3,06	
A01AL090	0,002 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,20	
A01MA200	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	2,84	

**TOTAL PARTIDA..... 11,13**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>09.19</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA APOMAZADA 22xcm.</b> Albardilla de piedra granítica apomazada de 22x3 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A040	0,200 h.	Oficial segunda	10,45	2,09	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
P10AN030	1,000 m.	Albardilla piedra granito 22x3cm	6,10	6,10	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA200	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 12,85**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>09.20</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA LOSETA GRANALLADA COLOR 20x4cm.</b> Albardilla ejecutada con losetas granalladas de 20x4 cm. con goterón, recibida con mortero de cemento CEM I/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	9,01	2,70	
O01OA040	0,300 h.	Oficial segunda	8,89	2,67	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	8,62	0,86	
P08CB070A	0,200 m2	Losa granallada color 40x40x4 cm.	5,42	1,08	
A01MA080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	44,58	0,18	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	

**TOTAL PARTIDA..... 7,59**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.21</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA LOSETA GRANALLADA COLOR 30x4cm.</b> Albardilla ejecutada con losetas granalladas con goteron de 30x4 cm. , recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	9,01	2,70	
O01OA040	0,300 h.	Oficial segunda	8,89	2,67	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	8,62	0,86	
P08CB070A	0,300 m2	Losa granallada color 40x40x4 cm.	5,42	1,63	
A01MA080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	44,58	0,18	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	

**TOTAL PARTIDA..... 8,14**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>09.22</b>	<b>m.</b>	<b>REVESTIMIENTO BANCO GRANITO EXTREMADURA BLANCO e=3cm.</b> Revestimiento de banco en la Plaza, ejecutado con piezas de granito extremadura apomazado de 3 cm. de espesor de 70 cm de ancho, con faldón de 5cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-08.Segun condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A050	0,200 h.	Ayudante	10,37	2,07	
P09EG020A	1,000 m.	Asiento granito nacional e=3cm. Apomazado	22,40	22,40	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	
A01MA200	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	

**TOTAL PARTIDA..... 28,09**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>09.23</b>	<b>m.</b>	<b>CHAPADO PIEDRA GRANITICA EN L, APOMAZADA 3cm.</b> Chapado de de piedra granitica apomazada de Alconera, color caramelo tostado, de 3 cm. de espesor, con piezas en forma de L, con 30cm., en el lado mayor y 15 cm., en el lado menor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza. Segun RC-08.			
O01A030	0,300 h.	Oficial primera	10,66	3,20	
O01A050	0,300 h.	Ayudante	10,37	3,11	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
P09CR020AH	1,000 m	Granito de Alconera apomazado 3cm. Pieza en L 30x15x3cm	20,36	20,36	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	95,19	0,10	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	2,55	2,55	
A01MA180	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	1,64	

**TOTAL PARTIDA..... 31,97**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>09.24</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO PIEDRA GRANITICA ABUJARDADA 3cm.</b> Chapado de de piedra granitica abujardada de Alconera, color caramelo tostado, de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4 (mortero tipo M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos.Segun RC-08.			
O01A030	0,500 h.	Oficial primera	10,66	5,33	
O01A050	0,500 h.	Ayudante	10,37	5,19	
O01A070	0,150 h.	Peón ordinario	10,14	1,52	
P09CR020AT	1,050 m2	Granito de Alconera abujardado 3cm.	33,93	35,63	
A01AL080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II 42,5R	95,19	0,10	
P09WA010	1,000 ud	Mat.auxiliar para chapado piedra	2,55	2,55	
A01MA180	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	1,64	

**TOTAL PARTIDA..... 51,96**

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.25</b>	<b>ml</b>	<b>RODAPIE GRANITO FLAMEADO 50X15x2 cm.</b> Rodapié de granito nacional flameado de 50x15 y espesor de 2 cm (color rosa igual a solado en plaza), recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,050 h.	Oficial primera	10,66	0,53	
O01A050	0,050 h.	Ayudante	10,37	0,52	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	10,14	0,51	
P08LR010A	1,000 m.	Rod.granito nacional color rosa 50x15cm e=2 cm.	6,00	6,00	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,05	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	
A01MA240	0,015 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	0,71	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,56</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>09.26</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 100x30X2 cm.</b> Albardilla de piedra granítica de 100x30x2 cm. (igual a colocada en peto de ayuntamiento), vistas ambas caras y con goterón en ambas caras, pegada con cola H40 (dándole una capa a la fábrica y otra a la piedra). La junta entre piedra y piedra irá sellada de poliuretano del color de la piedra, y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A040	0,200 h.	Oficial segunda	10,45	2,09	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
P10AN040	1,000 m.	Albardilla piedra granito 100x30x2 cm	20,00	20,00	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	2,89	3,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>29,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>09.27</b>	<b>m.</b>	<b>ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 100x45X2 cm.</b> Albardilla de piedra granítica de 100x45x2 cm. (igual a colocada en peto de ayuntamiento), con goterón en ambas caras, pegada con cola H40 (dándole una capa a la fábrica y otra a la piedra). La junta entre piedra y piedra irá sellada de poliuretano del color de la piedra, y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,200 h.	Oficial primera	10,66	2,13	
O01A040	0,200 h.	Oficial segunda	10,45	2,09	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	
A01MS210	1,060 m2	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR	2,89	3,06	
P10AN040rc	1,000 m.	Albardilla piedra granito 100x45x2 cm	22,00	22,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>31,81</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>09.28</b>	<b>m.</b>	<b>PELDAÑO GRANITO NACIONAL FLAMEADO C/ZANQUÍN SIN BOCEL</b> Forrado de peldaño de granito nacional flameado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente (igual color a solado de plaza, rosa y blanco) sin bocel, Clase 3, con ranuras antideslizante en el borde de la huella, ejecutada en el mismo granito, incluso zanquin del mismo material 42x15x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	10,66	3,30	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	10,37	3,21	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	10,14	0,51	
P08LP010	1,000 m.	Peld.granito nacio.3 cm.pulido	28,00	28,00	
P08LZ010	2,000 ud	Zan.granito nacio.2 cm.pulido de 15 cm	6,00	12,00	
A01AL020	0,001 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,05	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,07	
A01MA240	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	1,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>48,56</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.29	m2	<b>SOLADO GRANITO FLAMEADO EN DESCANSO ESCALERAS e=3 cm.</b> Solado de Granito de 3 cm. de espesor, con tratamiento flameado en descansillo de escaleras de distintas dimensiones color rosa (igual al colocado en plaza), todo recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, y limpieza, medida la superficie ejecutada.			
O01A030	0,310 h.	Oficial primera	10,66	3,30	
O01A050	0,310 h.	Ayudante	10,37	3,21	
O01A070	0,180 h.	Peón ordinario	10,14	1,83	
P08LB190	1,000 m2	Bald. granito Extremadura blanco y rosa	38,50	38,50	
P01AA030	0,020 m3	Arena de río 0/5 mm.	8,61	0,17	
A01AL020	0,002 m3	LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R	49,91	0,10	
P01CC020	0,002 t.	Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*	68,56	0,14	
A01MA090	0,060 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA	47,19	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>50,08</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.30	m.	<b>SUMIDERO PIEDRA GRANÍTICA FLAMEADA 50x25,3 cm y e=3 cm.</b> Sumidero de piedra granítica con tratamiento flameado de 50x25,3cm, de 3cm de espesor, con aberturas centrales para recogida de agua (colores rosa y blanco igual al colocado en plaza), recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.			
O01A030	0,220 h.	Oficial primera	10,66	2,35	
O01A040	0,220 h.	Oficial segunda	10,45	2,30	
O01A070	0,100 h.	Peón ordinario	10,14	1,01	
A01AL090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5	102,02	0,10	
A01MA050	0,030 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,42	
P10VP030rc	1,000 m.	Sumidero de granito flameado de 50x25,3 cm y e=3 cm.	32,00	32,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,18</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.

<b>10.01</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. MAX. 12m</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje hasta una altura máxima de 12m., medido deduciendo huecos. Según RC-08			
O01A030RC	0,380 h.	Oficial primera	10,66	4,05	
O01A050RC	0,180 h.	Ayudante	10,37	1,87	
A01MA200	0,022 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,04	
M12AA660	1,000 m2	Montaje y desm. and. 15 m<h<20 m. Europeo	3,39	3,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>10.02</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR. MAX. 12m</b> Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-10) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje hasta una altura máxima de 12m. Según RC-08			
O01A030	0,480 h.	Oficial primera	10,66	5,12	
O01A050	0,240 h.	Ayudante	10,37	2,49	
A01MA180	0,022 m3	MORTERO CEMENTO M-10	54,68	1,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>10.03</b>	<b>m2</b>	<b>GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT.</b> Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y malla de fibra de vidrio de 3x3 mm y colocación de andamios (hasta 4 m de altura).			
O01A030RC	0,230 h.	Oficial primera	10,66	2,45	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	10,14	0,51	
A01AA030	0,013 m3	PASTA DE YESO NEGRO	56,66	0,74	
A01AA040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	58,47	0,18	
P04RW060	0,300 m.	Guardavivos plástico y metal	0,20	0,06	
P04RW070	0,300 m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm	1,98	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>10.04</b>	<b>m2</b>	<b>GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI.</b> Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030RC	0,250 h.	Oficial primera	10,66	2,67	
O01A070	0,050 h.	Peón ordinario	10,14	0,51	
A01AA030	0,013 m3	PASTA DE YESO NEGRO	56,66	0,74	
A01AA040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	58,47	0,18	
P04RW070	0,300 m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm	1,98	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>10.05</b>	<b>m2</b>	<b>F.TECHO CARTÓN YESO REGIS. 60x60 Y LISO 13 mm</b> Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 60x60cm. y 13 mm. de espesor colocado en un 70% de la superficie medida, suspendido de perflería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, y Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 mm. de espesor colocado en un 30% de la superficie medida, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perflería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminados, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.				
O01A030RC	0,210 h.	Oficial primera	10,66	2,24		
O01A050RC	0,210 h.	Ayudante	10,37	2,18		
P04TE050RC	0,750 m2	Placa normal 60x60x1,3cm	2,39	1,79		
P04PY030RC	0,350 m2	Placa yeso terminac.normal 13 mm	3,64	1,27		
P04TW010RC	0,560 m.	Perfil primario falso techo	0,79	0,44		
P04TW020RC	1,260 m.	Perfil secundario falso techo	0,79	1,00		
P04TW030RC	1,050 m.	Perfil angular remates	0,51	0,54		
P04TW040RC	0,735 ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,13	0,10		
P04PW040	0,141 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,63	0,09		
P04PW010	0,567 m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,05	0,03		
P04PW150	0,210 m.	Perfil laminado U 34x 31x 34 mm	0,81	0,17		
P04TW070	0,780 m.	Perfil techo continuo T/C	0,93	0,73		
P04PW090	3,000 ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,03		
P04PW100	1,500 ud	Tornillo MM-9,5 mm.	0,02	0,03		
P04TW080	0,096 ud	Pieza empalme techo T-40	0,19	0,02		
P04TW090	0,378 ud	Horquilla techo T-40	0,29	0,11		
P04PW030	0,159 kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,44	0,07		
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,84</b>	

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>10.06</b>	<b>m2</b>	<b>F.TECHO CARTON YESO REGIS. 60X60</b> Falso techo registrable de cartón yeso normal en placas de 60x60cm. y 13 mm. de espesor, suspendido de perflería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01A030RC	0,210 h.	Oficial primera	10,66	2,24	
O01A050RC	0,210 h.	Ayudante	10,37	2,18	
P04TE050RC	1,050 m2	Placa normal 60x60x1,3cm	2,39	2,51	
P04TW010RC	0,800 m.	Perfil primario falso techo	0,79	0,63	
P04TW020RC	1,800 m.	Perfil secundario falso techo	0,79	1,42	
P04TW030RC	1,500 m.	Perfil angular remates	0,51	0,77	
P04TW040RC	1,050 ud	Pieza cuelgue perfil TR	0,13	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,89</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>10.07</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSCADO M-5 CÁMARAS</b> Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM IWB-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos. Según RC-08.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	10,66	1,60	
O01A050	0,095 h.	Ayudante	10,37	0,99	
A01MA050	0,022 m3	MORTERO CEMENTO M-5	47,32	1,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,63</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y A.C.S.

#### SUBCAPÍTULO 11.01 RED DE FONTANERIA.

11.01.01	ud	<b>ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL.1 1/2"</b> Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.			
O01B170	3,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	35,64	
O01B180	3,000 h.	Oficial 2º Fontanero/Calefactor	11,72	35,16	
P17PA050	30,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.40mm.	1,41	42,30	
P17PP040	1,000 ud	Codo polietileno de 40 mm.	6,63	6,63	
P17WW070	1,000 ud	Collarín toma poliet.160 a 1 1/2"	16,71	16,71	
P17WT010	1,000 ud	Derechos acometi.indiv .red munic	41,05	41,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>177,49</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.01.02	ud	<b>CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm</b> Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.			
O01B170	1,000 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	11,88	
P17BI050	1,000 ud	Contador agua M. 1 1/2" (40mm.)	129,00	129,00	
P17AR020	1,000 ud	Arm.1h.poliester 75x50x30cm	140,54	140,54	
P17VE050	2,000 ud	Codo PVC presión de 40 mm	1,16	2,32	
P17VE130	1,000 ud	Te PVC presión de 40 mm	1,60	1,60	
P17XE060	2,000 ud	Válvula esfera latón niqu.1 1/2"	5,88	11,76	
P17XA100	1,000 ud	Grifo de purga D=25mm.	4,85	4,85	
P17XR050	1,000 ud	Válv .retención latón rosc.1 1/2"	4,44	4,44	
P17WT020	1,000 ud	Timbrado contad. M. Industria	12,38	12,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>318,77</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.03	m.	<b>TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17PA030	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.25mm.	0,57	0,57	
P17PP020	0,300 ud	Codo polietileno de 25 mm.	3,30	0,99	
P17PP090	0,100 ud	Te polietileno de 25 mm.	3,55	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,11</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.01.04	m.	<b>TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2"</b> Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17PA050	1,000 m.	Tubo polietileno ad 10atm.40mm.	1,41	1,41	
P17PP040	0,300 ud	Codo polietileno de 40 mm.	6,63	1,99	
P17PP110	0,100 ud	Te polietileno de 40 mm.	7,92	0,79	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,38</b>

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11.01.05</b>	<b>m.</b>	<b>TUBO POLIETILENO RET. 25mm</b> Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17PR040	1,000 m.	Tubo polietileno reticulado 25mm	1,74	1,74	
P17PS030	0,300 ud	Codo latón 25 mm.	3,56	1,07	
P17PS070	0,100 ud	Te latón 25 mm.	5,89	0,59	

**TOTAL PARTIDA..... 4,59**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>11.01.06</b>	<b>m.</b>	<b>TUBO POLIETILENO RET. 40mm</b> Tubería de polietileno reticulado (PER) de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17PR060	1,000 m.	Tubo polietileno reticulado 40mm	4,51	4,51	
P17PS040	0,300 ud	Codo latón 32 mm.	6,39	1,92	
P17PS080	0,100 ud	Te latón 32 mm.	9,74	0,97	

**TOTAL PARTIDA..... 8,59**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>11.01.07</b>	<b>ud</b>	<b>LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR</b> Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17XP050	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.3/4"	3,84	3,84	

**TOTAL PARTIDA..... 5,03**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

<b>11.01.08</b>	<b>ud</b>	<b>LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR</b> Suministro y colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17XP060	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redondo 1"	5,33	5,33	

**TOTAL PARTIDA..... 6,52**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>11.01.09</b>	<b>ud</b>	<b>INST.A.FRÍA ACS Y DESAG. ASEO C/LAV+INOD.</b> Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavado e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, llaves de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.			
E12FTS010	8,000 m.	TUBO POLIETILENO RET. 16mm	2,74	21,92	
E12FTS020	10,000 m.	TUBO POLIETILENO RET. 20mm	3,15	31,50	
E12FVE020	2,000 ud	LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR	5,03	10,06	
E12SEBV010	1,700 m.	TUBERÍA DE PVC SERIE C 32 mm.	2,91	4,95	
E12SEGB030	1,000 ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.	16,67	16,67	
E12SEJF020	3,000 m.	BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.	9,94	29,82	
P17SW040	1,000 ud	Curva 90° PVC a inodoro D=110mm.	3,75	3,75	

**TOTAL PARTIDA..... 118,67**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.10	m.	<b>BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.</b> Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.			
O01B170	0,100 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	1,19	
P17VC110	1,000 m.	Tubo PVC ev ac.resid.j.lab.110mm.	7,01	7,01	
P17VP060	0,300 ud	Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.	1,66	0,50	
P17JP070	1,000 ud	Abrazadera bajante PVC D=110mm.	1,24	1,24	

**TOTAL PARTIDA..... 9,94**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.11	ud	<b>GRIFO PARA CUBIERTA o GARAJE</b> Suministro y colocación de grifo de 3/4" de diámetro, para cubierta exterior y/o garaje, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.			
O01OB170	0,200 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	9,63	1,93	
P18GF360A	1,000 ud	Grifo pared 1/2"a 3/4"	2,85	2,85	

**TOTAL PARTIDA..... 4,78**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 11.02 APARATOS SANITARIOS.

11.02.01	ud	<b>LAVABO PORC.63x50 BLANCO G.MONOBLOC</b> Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm. Roca o similar, colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mezcladora monobloc cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01B170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	5,94	
P18LP120	1,000 ud	Lav .63x50cm.c/ped.s.med.blanco	54,26	54,26	
P18GL130	1,000 ud	G.monomando s.normal cromado	27,32	27,32	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	1,63	1,63	
P17XT030	2,000 ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	1,61	3,22	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,00	2,00	

**TOTAL PARTIDA..... 94,37**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02.02	ud	<b>LAVABO MINUSV. PORC. BLANCO C/AP.CODOS G.MONOBLOC</b> Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, Roca o similar, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifería mezcladora monobloc cromada, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", totalmente instalado y funcionando.			
O01B170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	5,94	
P18LX010A	1,000 ud	Lav .cerá.fijo min.70x57cm.s/med.	248,49	248,49	
P18GL150	1,000 ud	G.monomando s.media cromado	43,42	43,42	
P18GW080	1,000 ud	Manecilla gerontolog.p/monom.	20,22	20,22	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm.	1,63	1,63	
P17XT030	2,000 ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	1,61	3,22	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,00	2,00	

**TOTAL PARTIDA..... 324,92**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.03	ud	<b>INODORO PORC. TANQUE BAJO BLANCO</b> Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, Roca o similar, colocado mediante tacos y tornillos al suelo, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01B170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	5,94	
P18IB040	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.med.b.	112,45	112,45	
P17XT030	1,000 ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	1,61	1,61	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,00	1,00	

**TOTAL PARTIDA..... 121,00**

Ascende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>11.02.04</b>	<b>ud</b>	<b>INODORO MINUSV. PORC. BLANCO TANQUE BAJO</b> Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, Roca o similar, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, totalmente instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01B170	0,500 h.	Oficial 1º Fontanero/Calefactor	11,88	5,94	
P18IE030A	1,000 ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	271,58	271,58	
P17XT030	1,000 ud	Llave de escuadra de 1/2" a 1/2"	1,61	1,61	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,00	1,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>280,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>11.02.05</b>	<b>ud</b>	<b>EMPUÑAD.LAT.SEGUR.MINUSV. P/INOD</b> Empuñadura lateral de seguridad para inodoro, especial para minusválidos, de 70x19 cm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos cromados, con fijaciones empotradas a la pared, totalmente instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	10,66	1,60	
P18CW060	1,000 ud	Barra WC-bidé 2 paredes p/minus.	81,88	81,88	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>83,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>11.02.06</b>	<b>ud</b>	<b>ESPEJO 82x100 cm. C/MARCO CROM.</b> Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, totalmente colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	10,66	1,60	
P29EB040A	1,000 ud	Espejo 82x100cm. Marco cromado	67,88	67,88	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>69,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>11.02.07</b>	<b>ud</b>	<b>ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 66x61cm.</b> Espejo reclinable especial para minusválidos, de 66x61 cm. de medidas totales, de poliuretano barnizado, dotado de estribo especial de soporte en aluminio, para conseguir la inclinación precisa para su uso, totalmente instalado.			
O01A030	0,150 h.	Oficial primera	10,66	1,60	
P18CW040	1,000 ud	Espejo inclinab.p/minus.66x61cm	164,98	164,98	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>166,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>11.02.08</b>	<b>ud</b>	<b>DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO</b> Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
P18CW030	1,000 ud	Dosificador jabón líquido 1,1 l.	10,69	10,69	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>11,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>11.02.09</b>	<b>ud</b>	<b>DOSIFICADOR TOALLAS DE PAPEL</b> Suministro y colocación de dosificador de toallas de papel en baño, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y totalmente instalado.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
P18CW020	1,000 ud	Dispensador toallas papel blanco	22,57	22,57	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>23,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.10	ud	<b>CONJ.ACESORIOS LATÓN</b> Suministro y colocación de conjunto de accesorios de aseos, de latón, colocados mediante tacos de plástico y tornillos, y compuesto por: 1 toallero para lavabo, 1 jabonera, 1 portarrollos y 1 percha; totalmente montados y limpios.			
O01A030	0,100 h.	Oficial primera	10,66	1,07	
P18CL080A	1,000 ud	Conjunto accesorios latón	40,72	40,72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,79</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.11	ud	<b>TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 15-1 E</b> Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 15-1 E o equivalente, con una capacidad útil de 15 l. Potencia útil 1,2 kW. Termostato exterior regulable de 35°C a 70°C. Tensión de alimentación 230 V. Tiempo de calentamiento 43 min. Testigo luminoso de funcionamiento.Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrificio de magnesio. Válvula de seguridad y antirretorno de 6 kg/cm2. Dimensiones 414 X 320 x 317 mm. de altura incluso temporizador universal programable.			
O01OB170	0,500 h.	Oficial 1º fontanero calefactor	9,63	4,82	
O01OB180	0,500 h.	Oficial 2º	8,58	4,29	
P20AE100	1,000 ud	Termo eléct.Junkers HS 15-1 E	82,15	82,15	
P20TV020	2,000 ud	Válvula de esfera 1/2"	1,87	3,74	
P20AE140	2,000 ud	Latiguillo flexible 20 cm. 1/2"	2,85	5,70	
TEMPO 010	1,000 ud	Temporizador Universal Programable	34,78	34,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>135,48</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN.</b>					
14.01	ud	<b>ASCENSOR ELÉCTRICO DE 3 PARAD. 8 PERSONAS ADAPTADO</b> Instalación completa de Ascensor Eléctrico Adaptado Schindler 3100 o similar sin cuarto de máquinas, con TRES paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, velocidad 1.00 m/s y tracción de frecuencia variable-bucle cerrado, puertas de cabina y piso telescópicas accionadas por variación de frecuencia de 900 mm x 2000 mm y protección de fuego E120 (EN81-58), con cabina de 1178 mm x 1400 mm x 2139 mm y decoración en acero inoxidable, paredes en color, botonera de cabina mecánica en acero inoxidable, pasamanos, cortina óptica en acceso a cabina, espejo, piso de granito con rodapie, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.			
P22EA070	1,000 ud	Ascensor Eléctrico Adaptado 3 paradas 8 pers.	12.107,93	12.107,93	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>12.107,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

16.01	m2	<b>VENT.AL.LC.PRACT+FIJO ALUM. R.P.T.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con hojas de 2.00 m y fijo de aluminio en parte superior, todo con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	8,000 m.	Premarco aluminio	1,75	14,00	
P12CT110R	1,000 m2	Vent. pract. + fijo alum. con rot.pte.térmi m.b.	182,80	182,80	

**TOTAL PARTIDA..... 200,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02	m2	<b>VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.&gt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	8,000 m.	Premarco aluminio	1,75	14,00	
P12CT110	1,000 m2	Vent. pract. rot.pte.térm.>2 m.b.	160,10	160,10	

**TOTAL PARTIDA..... 177,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03	m2	<b>VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.&lt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 1 hoja con marco de 70 mm, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	1,75	7,00	
P12CT100	1,000 m2	Vent. pract. rot.pte.térm.<2m2 m.b.	211,30	211,30	

**TOTAL PARTIDA..... 222,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.04	m2	<b>VENT.AL.LC.PRACT+FIJO R.P.T.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con fijo intermedio, con rotura de puente térmico de 2 hojas y fijo con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	6,000 m.	Premarco aluminio	1,75	10,50	
P12CT110RC	1,000 m2	Vent. pract.+fijo rot.pte.térmico m.b.	168,32	168,32	

**TOTAL PARTIDA..... 182,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>16.05</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.LC.FIJO R.P.T.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas fijas con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, perfil, capitalizado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	11,800 m.	Premarco aluminio	1,75	20,65	
P12CT111RC	1,000 m2	Vent. fija rot. pte. térmico m.b.	144,56	144,56	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>168,93</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>16.06</b>	<b>m2</b>	<b>P. BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar con fijo superior, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capitalizado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 20 cm., persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	1,75	7,00	
P12CP160	1,000 m2	P.balcon abat. r.p.t. m.b. 2h. + fijo	214,60	214,60	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>225,32</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>16.07</b>	<b>m2</b>	<b>P. BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1H M.B</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja para acristalar, compuesta por cerco con carriles para persiana y capitalizado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 20 cm., persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	1,75	7,00	
P12CP150	1,000 m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1h.	253,62	253,62	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>264,34</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>16.08</b>	<b>m2</b>	<b>P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1 H+FIJO M.B.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja con fijo superior para acristalar, compuesta por cerco con carriles para persiana y capitalizado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 20 cm., persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	1,75	7,00	
P12CP155RC	1,000 m2	P.balcon. abat. r.p.t. m.b. 1 h+fijo	234,86	234,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>245,58</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.09	m2	<b>P. BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1H + 3 FIJOS M.B.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja central para acristalar con dos fijos laterales y un fijo superior, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	1,75	7,00	
P12CP150RC	1,000 m2	P.balcon. abat. r.p.t. mb. 1 h + 3 fijos	239,64	239,64	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>250,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.10	ud	<b>PUER.AUTOM.CORRE.ANTIP.3,40x2,50</b> Puerta automática corredera telescópica vidriera de apertura rápida de 3,40x2,50 m., de medidas totales, formado por frente de perfilera de acero lacado en color madera, sistema antipánico integral, para dos hojas móviles y dos fijas de 0,85x2,50 m. y 0,85x2,50 cada una, con todos sus accesorios, porta-felpudos, juntas, etc. y herrajes, operador con motor a corriente continua paso a paso controlado por microprocesador electrónico para un peso máximo de 180 kg., regulador de velocidad, de frenado automático y de apertura, batería de emergencia, cerrojo electromagnético, 2 radares, alarma, célula de seguridad, selector de maniobra de 4 posiciones, i/ acristalamiento con vidrio laminar 5+5 con lámina de butiral incolora, totalmente instalada y puesta en marcha, (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Según diseño de proyecto.			
O01B041	0,160 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,52	
O01B042	0,080 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	1,20	
P12LA020	1,000 ud	P.autom.corr.A.P. 3,40x2,50 m i/vidrio	3.417,05	3.417,05	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3.420,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 18 CERRAJERÍA.</b>					
<b>18.01</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA ABATIBLE 6,00x2,50 ACERO 2 H. AUT.</b> Puerta abatible de 2 hojas de 6,00x2,50m., de medidas totales, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barros de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01B041	2,000 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	31,50	
O01B042	2,000 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	30,12	
P13CG030	15,000 m2	Puerta abatible tubo hueco acero	48,03	720,45	
P13CM090	1,000 ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	163,07	163,07	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	32,23	32,23	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	15,59	15,59	
P13CX180	1,000 ud	Receptor con antr.rígida monocan.	51,56	51,56	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	15,47	15,47	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	77,33	77,33	
P13CX210	1,000 ud	Cuadro puertas enrollables	54,79	54,79	
P13CX220	1,000 ud	Puesta a punto siste.electrónico	90,24	90,24	
P13CX230	0,160 ud	Transporte a obra	51,56	8,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.290,60</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					
<b>18.02</b>	<b>ud</b>	<b>BARRERA CONTROL ENTRADA &lt;=3,5 m.</b> Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3,5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01B041	3,500 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	55,13	
O01B042	3,500 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	52,71	
P13CK020	1,000 ud	Barrera control entrada < 3,5 m.	972,53	972,53	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	32,23	32,23	
P13CX010	1,000 ud	Pulsador protección	9,02	9,02	
P13CX180	1,000 ud	Receptor con antr.rígida monocan.	51,56	51,56	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	15,47	15,47	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 5 m.	77,33	77,33	
P13CX100	1,000 ud	Columna para cerradura contacto	33,51	33,51	
P13CX080	1,000 ud	Detector con espira magnética	246,67	246,67	
P13CX220	1,000 ud	Puesta a punto siste.electrónico	90,24	90,24	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	51,56	51,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.687,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>18.03</b>	<b>m2</b>	<b>REJA PLET. Y CUAD. MACIZO</b> Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barros cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	0,290 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	4,57	
O01BC042	0,290 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	4,37	
P13DR120	1,000 m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	57,00	57,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>18.04</b>	<b>ud</b>	<b>P. CHAPA DOBLE ACERO 93x220 C/REJILLA</b> Puerta de chapa doble de acero, lisa de 1 hoja de 93x220 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,150 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,36	
O01B042	0,150 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,26	
P13CP090	1,000 ud	P.paso 93x220 chapa doble r.ven.	195,94	195,94	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>200,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>18.05</b>	<b>ud</b>	<b>P. CHAPA DOBLE ACERO 2 H. 160x220 C/REJILLA</b> Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x220 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,150 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,36	
O01B042	0,150 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,26	
P13CP170	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x220 cm r.ven.	217,72	217,72	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>222,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>18.06</b>	<b>ud</b>	<b>P. CHAPA DOBLE 2 H. ACERO LISA 150x180</b> Puerta de chapa de acero lisa de 2 hojas de 75x180 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,150 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,36	
O01B042	0,150 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,26	
P13CP060RC	1,000 ud	Pu.paso 2H 150x180 chapa doble lisa	214,91	214,91	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>219,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>18.07</b>	<b>ud</b>	<b>P. CHAPA DOBLE 2 H. ACERO LISA 100x210</b> Puerta de chapa de acero lisa de 2 hojas de 50x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,150 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,36	
O01B042	0,150 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,26	
P13CP060	1,000 ud	Pu.paso 2H 100x210 chapa doble lisa	206,44	206,44	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>211,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

<b>18.08</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPA ACERO PERFORADA 10x10 GALV.</b> Chapa perforada de acero galvanizado formando cuadrícula de 10x10 mm. y 2 mm de espesor, i/p.p. de estructura de montaje, totalmente montada y colocada en obra.			
O01B041	0,385 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	6,06	
O01B042	0,385 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	5,80	
P13DE020	1,000 m2	Chapa Perforada 10/10x2 mm galv. i/estruc. y angulares	36,00	36,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>47,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>18.09</b>	<b>m.</b>	<b>PASAMANOS ACERO INOX. D=50 mm.</b> Pasamanos de acero inoxidable formado por tubo hueco circular de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a fábrica de ladrillo, a base y a pared, separadas cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,150 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,36	
O01B042	0,150 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,26	
P13BP020	1,000 m.	Pasamanos Acero Inox. D=50 mm.	37,50	37,50	

**TOTAL PARTIDA..... 42,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>18.10</b>	<b>m.</b>	<b>PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. D= 50 mm.</b> Pasamanos doble de acero inoxidable adaptado a minusválido para cumplimiento de Ley de Accesibilidad, formado por doble tubo hueco circular de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a fábrica de ladrillo, a base y a pared, separadas cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,180 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	2,84	
O01B042	0,180 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	2,71	
P13BP020	2,000 m.	Pasamanos Acero Inox. D=50 mm.	37,50	75,00	

**TOTAL PARTIDA..... 80,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>18.11</b>	<b>m.</b>	<b>BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.</b> Barandilla de escalera de 110 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,165 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	18,35	
O01BC042	1,260 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	18,98	
P13BI010	1,000 m.	Barandilla esc. acero inoxidable	101,00	101,00	

**TOTAL PARTIDA..... 138,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>18.12</b>	<b>m.</b>	<b>BARANDILLA ESCALERA ACERO LAMINADO</b> Barandilla escalera de 110 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barros verticales de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra(sin incluir recibido de albañilería).			
O01B041	0,400 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	6,30	
O01B042	0,400 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	6,02	
P13BT010	1,000 m.	Barandilla escalera tubo acero laminado	53,86	53,86	

**TOTAL PARTIDA..... 66,18**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>18.13</b>	<b>m2</b>	<b>ENTRAMADO 30x30/30x2 GALV.</b> Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
O01B041	0,485 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	7,64	
O01B042	0,485 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	7,30	
P13DE020	1,000 m2	Chapa Perforada 10/10x2 mm galv. i/estruc. y angulares	36,00	36,00	

**TOTAL PARTIDA..... 50,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.14	ud	<b>MARQUESINA ACERO INOXIDABLE 270x200cm.</b> Marquesina ejecutada con perfiles de acero inoxidable, con tubos estructurales empotrados en fábrica de ladrillo, bastidor y rigidizadores en T para sujeción del vidrio, para acristalar; i/p.p. de anclajes totalmente colocada, para una dimensión total de 270x200 cm. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01A130	1,000 h.	Cuadrilla E	20,80	20,80	
O01B041	3,000 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	47,25	
O01B042	3,000 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	45,18	
P13WW020A	1,000 m.	Marquesina ac.inox. 270x200 cm.	353,04	353,04	
P14EL030	5,400 m2	Vidrio laminar 4+4 but.	54,98	296,89	
P01DW090A	2,000 ud	Pequeño material y perfilería	5,78	11,56	
P13CX230	0,160 ud	Transporte a obra	51,56	8,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>782,97</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.15	m.	<b>BARANDILLA RAMPA ACERO INOX. DOBLE PASAMANOS.</b> Barandilla de rampa de 110 cm. de altura con doble pasamanos de 45x45 mm. para cumplimiento de accesibilidad y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01BC041	1,165 h.	Oficial 1º Cerrajero	15,75	18,35	
O01BC042	1,260 h.	Ayudante-Cerrajero	15,06	18,98	
P13BI010rc	1,000 m.	Barandilla esc. acero inoxidable con doble pasamanos	129,00	129,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>166,33</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 19 VIDRIOS.</b>					
19.01	m2	<b>DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6</b> Acrislamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acañado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.			
P14EA030	1,006 m2	Doble luna+cámara (6/6/6)	45,00	45,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>45,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
19.02	m2	<b>DOBLE LUNA+CÁMARA 8/8/4+4</b> Acrislamiento doble formado por una luna de 8 mm. y otra compuesta por dos lunas de 4 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora con cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acañado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.			
P14EA040RC	1,006 m2	Doble luna+cámara (8/8/4+4)	66,58	66,98	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>66,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
19.03	m2	<b>VIDRIO LAM.FUERTE 4+4 BUT.INC.</b> Acrislamiento con vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto por dos lunas de 4 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acañado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.			
P14EL030	1,006 m2	Vidrio laminar 4+4 but.	54,98	55,31	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>55,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 24 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.</b>					
24.01	ud	RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS			
		Recogida y gestion de residuos conforme a lo dispuesto en el RD 105/2008.			
P35040RC	1,000 ud	Recogida y Gestión de Residuos	6.108,62	6.108,62	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>6.108,62</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



---

**MEDICIONES Y PRESUPUESTO**



# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.03	<b>m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7</b>								
	Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. con p.p. de cargadero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, i/p.p de formación de arco en ventanas curvas y tapa en vierteaguas de ventanas y puertas, replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	*								
	FORMACIÓN CÁMARAS								
	AYUNTAMIENTO								
	*								
	Planta Baja								
		1	6,70		3,60				24,12
		1	4,15		3,60				14,94
		1	4,50		3,60				16,20
		1	5,75		3,60				20,70
		1	2,05		3,60				7,38
		1	16,00		3,60				57,60
		1	17,50		3,60				63,00
		1	11,70		3,60				42,12
		1	5,50		3,60				19,80
	*								
	Planta Alta								
		1	6,70		3,60				24,12
		1	1,20		3,60				4,32
		1	4,20		3,60				15,12
		1	1,20		3,60				4,32
		1	6,60		3,60				23,76
		1	7,80		3,60				28,08
		1	9,65		3,60				34,74
		-1	17,37						-17,37
		1	17,50		3,60				63,00
		1	11,70		3,60				42,12
		1	5,50		3,60				19,80
	*								
	Planta Sótano								
		1	5,00		3,20				16,00
		1	16,20		3,20				51,84
		1	1,50		3,20				4,80
	*								
	TRASDOSADO MURO SÓTANO								
	*								
	Planta Sótano								
		1	11,00		3,20				35,20
		1	1,44		3,20				4,61
		1	15,50		3,20				49,60
		1	4,50		3,20				14,40
		1	1,50		3,20				4,80
		1	1,70		3,20				5,44
		1	1,50		3,20				4,80
	*								
	TABIQUERÍA DIVISIÓN								
	*								
	Planta Baja								
	División Archivo con Baños	1	3,50		3,60				12,60
	División Baños	1	2,85		3,60				10,26
		1	1,90		3,60				6,84
	División C. Limpieza con Regis. Civil	1	2,62		3,60				9,43
		1	2,15		3,60				7,74
	Revesimiento de Pilares	20	0,30		3,60				21,60
	*								
	Planta Alta								

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Revestimiento de Pilares y Shunts	20	0,30		3,60	21,60			
		2	0,40		3,60	2,88			
		2	0,70		3,60	5,04			
	*								
	Planta Sótano								
	División Cuarto Ascensor	1	4,41		3,20	14,11			
	*								
	Planta Cubierta								
	Cerramiento Lateral Lucernario	1	6,28		1,10	6,91			
	*								
		1	15,00			15,00			
							833,37	11,59	9.658,76
<b>07.04</b>	<b>m2 TABIQUE RASILLÓN 40x20x4</b>								
	Tabique de rasillón sencillo 40x20x4 cm. con p.p. de cargadero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Planta Baja								
	Divisiones Interiores en Baños - Doble Tabique	2	1,96		3,60	14,11			
		2	1,88		3,60	13,54			
	Planta Alta								
	Divisiones Interiores en Baños - Doble Tabique	2	1,96		3,60	14,11			
		2	1,89		3,60	13,61			
							55,37	9,45	523,25
<b>07.06</b>	<b>m2 TRASDOSADO DIRECTO 3TP01 - 10mm.</b>								
	Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco), modelo 3TP01, compuesto por: cerramiento completo de suelo a techo, formado por un panel de fibra-yeso de 10 mm. de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimir y pintar o decorar. Según DB-SE-F y RC-08, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Planta Alta								
	División Salón de Plenos con Vestibulo	1	9,62		3,60	34,63			
	División Salón de Plenos con Desp. Administrador y Vestibulo	1	7,38		3,60	26,57			
							61,20	9,97	610,16
<b>07.08</b>	<b>m2 FÁB.LADR.PERF.REV.10cm 1/2p.</b>								
	Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	*								
	Planta Baja								
	Cerramiento Hueco Escalera	1	11,42		1,80	20,56			
		1	5,40		1,80	9,72			
		1	5,00		1,80	9,00			
	*								
	Planta Alta								

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Cerramiento Hueco Escalera	1	11,22		1,20	13,46			
	*	1	5,40		1,20	6,48			
	Escalera								
	*	1	11,22		1,20	13,46			
	*	1	5,40		1,20	6,48			
	*	1	5,00			5,00			
	FASE PLAZA								
	Formación de Bancos en Plaza								
		12	2,00		0,50	12,00			
		12	0,46		0,50	2,76			
		1	23,28		0,50	11,64			
	Formación de Armarios en Plaza								
		2	1,10		2,20	4,84			
		2	0,70		2,20	3,08			
		2	0,60		2,20	2,64			
		2	0,50		2,20	2,20			
							123,32	16,14	1.990,38
07.09	<b>m2 FÁB.LADRILLO C/V-4 1/2p. TEJAR</b>								
	Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de 25x12x3,8 cm (igual a colocado en recercado de huecos ayuntamiento) y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.								
	FASE PLAZA								
	*								
	Jardineras Patio Posterior	1	26,85		0,25	6,71			
							6,71	47,27	317,18
07.11	<b>m2 TABLERO RASILLON 40x20x4cm..MORT.M-7,5.ASIENTOS</b>								
	Tablero de rasillón hueco doble de 40x20x4 cm. colocado como asiento, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, p.p. medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, UNE-EN-771-1:2003 y UNE 772.								
	FASE PLAZA								
	Asientos de Bancos en Plaza	6	2,000	0,700		8,400			
		1	23,280	0,700		16,296			
							24,70	12,78	315,67
07.20	<b>m. RECIBIDO PASAMANOS DE TUBO METÁLICO O ACERO INOX.</b>								
	Colocación y recibido de pasamanos de tubo metálico o acero inoxidable sobre fábrica de 1/2 pie o tabiquería con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud. Totalmente colocado.								
	FASE PLAZA								
	Rampa Plaza								
		2	11,73			23,46			
		2	11,09			22,18			
		2	10,43			20,86			
	Rampa acceso a Centro de Salud								
		2	15,00			30,00			
		2	15,00			30,00			
		2	2,50			5,00			
							131,50	3,16	415,54
07.21	<b>m2 RECIBIDO PRECERCOS EN MUROS EXTERIORES.</b>								
	Recibido y aplomado de cercos de aluminio y acero en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-08, para carpinterías de perfil 65 de distintas longitudes. Totalmente colocado.								

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FASE AYUNTAMIENTO								
V1		3		1,20	2,50	9,00			
V2		4		1,80	2,50	18,00			
V3		2		1,00	1,00	2,00			
V8		2		4,10	2,50	20,50			
V9		1		2,75	2,50	6,88			
P4		2		1,20	2,50	6,00			
P4a		11		1,20	2,50	33,00			
P7		4		1,30	2,50	13,00			
P9		1		0,90	2,50	2,25			
P8		1		3,00	2,50	7,50			
P10		1		1,50	1,80	2,70			
P11		1		1,00	2,10	2,10			
	FASE PLAZA								
PG1		1		1,00	2,20	2,20			
P6		1		1,60	2,20	3,52			
Entramado Fuente		1		2,60	2,60	6,76			
							135,41	6,32	855,79
<b>07.22</b>	<b>m2 PRECERCOS EN TABIQUES MATERIAL Y RECIBIDO</b>								
	Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de 1/2 pie de espesor, con pasta de yeso negro, y Precercos de pino de 115x40 mm. de escuadrilla para tabiquería de 1/2 pie de espesor, para puertas y ventanas de una y dos hojas, totalmente montado, incluso p.p. de medios auxiliares.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
P1		25		1,00	2,20	55,00			
P2		8		1,00	2,20	17,60			
P3		3		2,00	2,20	13,20			
V6		1		2,20	2,20	4,84			
V7		1		1,86	2,20	4,09			
							94,73	32,03	3.034,20
<b>07.23</b>	<b>m. RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA O ACERO INOX.</b>								
	Recibido de barandilla metálica o acero inoxidable, en escaleras, rampas o balcones, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud. Totalmente colocada.								
	FASE PLAZA								
		1	3,00			3,00			
		1	3,10			3,10			
		1	3,00			3,00			
		1	6,00			6,00			
		1	7,20			7,20			
	FASE PLAZA								
		1	9,60			9,60			
		1	8,30			8,30			
		1	19,80			19,80			
		1	5,40			5,40			
		1	2,75			2,75			
		1	19,90			19,90			
		1	6,00			6,00			
		1	4,40			4,40			
		1	5,90			5,90			
		1	8,40			8,40			
		1	8,70			8,70			
		1	4,00			4,00			
		1	2,50			2,50			
		1	4,85			4,85			
		1	0,60			0,60			
							133,40	7,58	1.011,17

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.25	<b>m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA</b> Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Totalmente colocada. FASE AYUNTAMIENTO								
	R1	3		1,40	2,50	10,50			
	R2	4		2,00	2,50	20,00			
							30,50	13,06	398,33
07.27	<b>ud AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANERIA</b> Ayuda de albañilería a instalación de fontanería en baños de ayuntamiento, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. FASE AYUNTAMIENTO								
		1				1,00			
							1,00	252,34	252,34
07.30	<b>ud AYUDA ALBAÑILERIA A ELEVACIÓN</b> Ayuda de albañilería a instalación de equipos de elevación, en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. FASE AYUNTAMIENTO								
		1				1,00			
							1,00	242,16	242,16
	<b>TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA.....</b>								<b>29.387,03</b>



# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P7		4	1,30			5,20			
P9		1	0,90			0,90			
P8		1	3,00			3,00			
							48,45	4,10	198,65
<b>TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN. ....</b>									<b>4.963,79</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 09 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS.</b>									
09.14	<b>m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm., 1ª C/PEGAM.</b>								
	Alicatado con azulejo color 20x20 cm. 1ª, recibido con pegamento gris, aplicado con llana dentada, macizando toda la superficie, i/enfoscado previo, maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5) de 20 mm. de espesor, p.p. de listelo o cenefa, corte, ingleses, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun RC-08.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Planta Baja								
	Aseos Recepción								
	Vestibulo	2	1,90		3,10		11,78		
		2	1,20		3,10		7,44		
		-3		0,80	2,10		-5,04		
	Aseo Femenino	2	1,90		3,10		11,78		
		2	1,52		3,10		9,42		
		-1	0,80		2,10		-1,68		
	Aseo Masculino	2	2,82		3,10		17,48		
		2	1,50		3,10		9,30		
		-1		0,80	2,10		-1,68		
	Aseos Vestibulo-Distribuidor								
	Vestibulo	2	1,95		3,10		12,09		
		2	1,20		3,10		7,44		
		-3		0,80	2,10		-5,04		
	Aseo Masculino	2	2,00		3,10		12,40		
		1	1,82		3,10		5,64		
		1	1,74		3,10		5,39		
		-1		0,80	2,10		-1,68		
	Aseo Femenino	2	1,88		3,10		11,66		
		1	1,98		3,10		6,14		
		1	1,79		3,10		5,55		
		-1		0,80	2,10		-1,68		
	Cuarto Limpieza								
		2	2,52		3,10		15,62		
		2	2,15		3,10		13,33		
		2	0,30		3,10		1,86		
		-1		0,80	2,10		-1,68		
	Planta Alta								
	Vestibulo - Aseos	2	1,95		3,10		12,09		
		2	1,20		3,10		7,44		
		-3		0,80	2,10		-5,04		
	Aseo Masculino	2	2,00		3,10		12,40		
		1	1,82		3,10		5,64		
		1	1,74		3,10		5,39		
		2	0,30		3,10		1,86		
		-1		0,80	2,10		-1,68		
	Aseo Femenino	2	1,90		3,10		11,78		
		1	1,98		3,10		6,14		
		1	1,79		3,10		5,55		
		-1		0,80	2,10		-1,68		
							205,73	23,00	4.731,79
09.16	<b>m. VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 45x3cm.</b>								
	Vierteaguas de piedra granítica, color caramelo tostado, de 45x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	P4a	11		1,20			13,20		
	P4	2		1,20			2,40		
	P7	4		1,30			5,20		
	P8	1		3,00			3,00		

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P9	1		0,90		0,90			
	V1	3		1,20		3,60			
	V2	4		1,80		7,20			
	V3	2		1,00		2,00			
	V8	2		4,10		8,20			
	V9	1		2,75		2,75			
							48,45	34,96	1.693,81
<b>09.25</b>	<b>ml RODAPIE GRANITO FLAMEADO 50X15x2 cm.</b>								
	Rodapié de granito nacional flameado de 50x15 y espesor de 2 cm (color rosa igual a solado en plaza), recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.								
	FASE PLAZA								
	*								
	SOPORTAL DERECHO	1	40,22			40,22			
		8	2,40			19,20			
	SOPORTAL IZQUIERDO	1	31,46			31,46			
		6	2,40			14,40			
	RODAPIE PERÍMETRO AYUNTAMIENTO	1	18,58			18,58			
		1	3,00			3,00			
		1	7,63			7,63			
		1	3,00			3,00			
		1	5,50			5,50			
		1	1,67			1,67			
		1	15,35			15,35			
	RODAPIE ZONA ESCALERAS POSTERIOR INCENDIO	1	9,08			9,08			
	RODAPIE RAMPA	1	6,37			6,37			
		1	0,30			0,30			
		1	5,66			5,66			
		1	11,26			11,26			
		1	10,50			10,50			
		1	20,96			20,96			
		1	20,00			20,00			
		1	2,55			2,55			
		1	3,57			3,57			
		1	7,97			7,97			
							258,23	8,56	2.210,45
<b>09.26</b>	<b>m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 100x30X2 cm.</b>								
	Albardilla de piedra granítica de 100x30x2 cm. (igual a colocada en peto de ayuntamiento), vistas ambas caras y con goterón en ambas caras, pegada con cola H40 (dándole una capa a la fábrica y otra a la piedra). La junta entre piedra y piedra irá sellada de poliuretano del color de la piedra, y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.								
	FASE PLAZA								
	*								
	Coronación de Rampa	1	3,50			3,50			
		1	18,29			18,29			
		1	2,00			2,00			
		1	10,48			10,48			
		1	1,00			1,00			
		1	11,10			11,10			
		1	0,80			0,80			
		1	11,82			11,82			

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,00			1,00			
	Coronación Escaleras a Centro de Salud	1	6,59			6,59			
		3	0,40			1,20			
							67,78	29,81	2.020,52
<b>09.27</b>	<b>m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTICA 100x45X2 cm.</b>								
	Albardilla de piedra granítica de 100x45x2 cm. (igual a colocada en peto de ayuntamiento), con goterón en ambas caras, pegada con cola H40 (dándole una capa a la fábrica y otra a la piedra). La junta entre piedra y piedra irá sellada de poliuretano del color de la piedra, y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.								
	FASE PLAZA								
	*								
	MEDIANERA PATIO POSTERIOR	2	6,12			12,24			
		2	11,63			23,26			
		2	2,67			5,34			
		2	2,00			4,00			
		2	2,51			5,02			
		2	0,80			1,60			
							51,46	31,81	1.636,94
<b>09.28</b>	<b>m. PELDAÑO GRANITO NACIONAL FLAMEADO C/ZANQUÍN SIN BOCEL</b>								
	Forrado de peldaño de granito nacional flameado con huella y tabica de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente (igual color a solado de plaza, rosa y blanco) sin bocel, Clase 3, con ranuras antideslizante en el borde de la huella, ejecutada en el mismo granito, incluso zanquin del mismo material 42x15x2 cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en su longitud. Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.								
	FASE PLAZA								
	*								
	Escaleras Posteriores a Centro Salud	26	1,50			39,00			
		5	1,50			7,50			
	Escaleras Patio Posterior	9	2,00			18,00			
		9	1,41			12,69			
	Escaleras de Incendio y Cubierta	63	1,10			69,30			
							146,49	48,56	7.113,55
<b>09.29</b>	<b>m2 SOLADO GRANITO FLAMEADO EN DESCANSO ESCALERAS e=3 cm.</b>								
	Solado de Granito de 3 cm. de espesor, con tratamiento flameado en descansillo de escaleras de distintas dimensiones color rosa (igual al colocado en plaza), todo recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, y limpieza, medida la superficie ejecutada.								
	FASE PLAZA								
	*								
	Escaleras posteriores a Centro de Salud	1	1,50	1,40		2,10			
	Escaleras de Incendio y Cubierta	16	1,10	1,10		19,36			
							21,46	50,08	1.074,72
<b>09.30</b>	<b>m. SUMIDERO PIEDRA GRANÍTICA FLAMEADA 50x25,3 cm y e=3 cm.</b>								
	Sumidero de piedra granítica con tratamiento flameado de 50x25,3cm, de 3cm de espesor, con aberturas centrales para recogida de agua (colores rosa y blanco igual al colocado en plaza), recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Segun RC-08.								

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	FASE PLAZA								
	Sumidero plaza para recogida de aguas	1	13,75			13,75			
							13,75	39,18	538,73
<b>TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS .....</b>									<b>21.020,51</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.</b>									
10.01	<b>m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. MAX. 12m</b>								
	Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-5) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje hasta una altura máxima de 12m., medido deduciendo huecos. Según RC-08								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Enfoscado Lateral Escaleras Patio posterior	2	3,50				7,00		
	Enfoscado Hueco Ascensor	4	1,90		12,50		95,00		
	FASE PLAZA								
	*								
	SOPORTAL DERECHO	1	40,22		3,56		143,18		
	SOPORTAL IZQUIERDO	1	9,13		3,56		32,50		
	MEDIANERA PATIO POSTERIOR	1	6,12		4,30		26,32		
		1	11,63		4,30		50,01		
		1	2,67		4,30		11,48		
		1	2,00		4,30		8,60		
		1	2,51		4,30		10,79		
		1	0,80		4,30		3,44		
	MEDIANERA PATIO POSTERIOR EN ESCALERAS C. SALUD	1	6,59		2,00		13,18		
	ESCALERAS PASO PATIO POSTERIOR	2	3,00				6,00		
							407,50	10,35	4.217,63
10.07	<b>m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS</b>								
	Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos. Según RC-08.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	*								
	FORMACIÓN CÁMARAS AYUNTAMIENTO								
	*								
	Planta Baja	1	6,70		3,60		24,12		
		1	4,15		3,60		14,94		
		1	4,50		3,60		16,20		
		1	5,75		3,60		20,70		
		1	2,05		3,60		7,38		
		1	16,00		3,60		57,60		
		1	17,50		3,60		63,00		
		1	11,70		3,60		42,12		
		1	5,50		3,60		19,80		
	*								
	Planta Alta	1	6,70		3,60		24,12		
		1	1,20		3,60		4,32		
		1	4,20		3,60		15,12		
		1	1,20		3,60		4,32		
		1	6,60		3,60		23,76		
		1	7,80		3,60		28,08		
		1	9,65		3,60		34,74		

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		-1	17,37						-17,37
		1	17,50		3,60				63,00
		1	11,70		3,60				42,12
		1	5,50		3,60				19,80
	*								
	Planta Sótano								
		1	5,00		3,20				16,00
		1	16,20		3,20				51,84
		1	1,50		3,20				4,80
	*								
	Planta Cubierta								
	Cerramiento Lateral Lucernario	1	6,28		1,10				6,91
	*								
		1	15,00						15,00
							602,42	3,63	2.186,78
	<b>TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....</b>								<b>6.404,41</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y A.C.S.</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 11.01 RED DE FONTANERIA.</b>									
11.01.01	ud ACOMETIDA 40 mm.POLIETIL.1 1/2"								
	Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. Según DB-HS 4.								
	FASE PLAZA	1					1,00		
							1,00	177,49	177,49
11.01.02	ud CONTADOR 1 1/2" EN ARMARIO 40 mm								
	Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.								
	FASE PLAZA	1					1,00		
							1,00	318,77	318,77
11.01.03	m. TUBERÍA POLIETILENO 25 mm. 1"								
	Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Montantes Verticales								
	Aseos	1			7,40			7,40	
	Aseos y Cubierta	1			9,20			9,20	
	Trazado Horizontal General								
	Aseos	3	2,00					6,00	
	FASE PLAZA								
	Montantes Verticales								
		3			1,00			3,00	
	Jardineras y Riego								
		3			2,50			7,50	
	Trazado Horizontal General								
		1	4,50					4,50	
		1	4,80					4,80	
		1	11,80					11,80	
		1	15,00					15,00	
		1	54,90					54,90	
							124,10	3,11	385,95
11.01.04	m. TUBERÍA POLIETILENO 40 mm.1 1/2"								
	Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m. y sin protección superficial. Según DB-HS 4.								
	FASE PLAZA								
		1	43,00					43,00	
		1	3,00					3,00	
							46,00	5,38	247,48

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01.05	<b>m. TUBO POLIETILENO RET. 25mm</b> Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4. FASE AYUNTAMIENTO Montantes Verticales Aseos Aseos y Cubierta Trazado Horizontal General Aseos FASE PLAZA Montantes Verticales Jardineras y Riego Trazado Horizontal General								
		1			7,40				7,40
		1			9,20				9,20
		3	2,00						6,00
		3			1,00				3,00
		3			2,50				7,50
		1	4,50						4,50
		1	4,80						4,80
		1	11,80						11,80
		1	15,00						15,00
		1	54,90						54,90
							124,10	4,59	569,62
11.01.06	<b>m. TUBO POLIETILENO RET. 40mm</b> Tubería de polietileno reticulado (PER) de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección superficial. Según DB-HS 4. FASE PLAZA								
		1	43,00						43,00
		1	3,00						3,00
							46,00	8,59	395,14
11.01.07	<b>ud LLAVE DE PASO 3/4" P/EMPOTRAR</b> Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4. FASE AYUNTAMIENTO Aseos Planta Baja Femenino-Masculino Femenino-Masculino-Minusválido Aseos Planta Alta Femenino-Masculino-Minusválido								
		1							1,00
		1							1,00
		1							1,00
							3,00	5,03	15,09
11.01.08	<b>ud LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR</b> Suministro y colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. Según DB-HS 4. FASE AYUNTAMIENTO Aseos Planta Baja Femenino-Masculino Femenino-Masculino-Minusválido Aseos Planta Alta Femenino-Masculino-Minusválido								
		1							1,00
		1							1,00
		1							1,00
							3,00	6,52	19,56

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11.01.09	<p><b>ud INST.A.FRÍA ACS Y DESAG. ASEO C/LAV+INOD.</b></p> <p>Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, con bote sifónico de PVC, llaves de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o soldada, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. Según DB-HS 4.</p>								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Aseos Planta Baja								
	Femenino	1					1,00		
	Masculino	1					1,00		
	Femenino-Minusválido	1					1,00		
	Masculino-Minusválido	1					1,00		
	Aseos Planta Alta								
	Femenino-Minusválido	1					1,00		
	Masculino-Minusválido	1					1,00		
							6,00	118,67	712,02
11.01.10	<p><b>m. BAJANTE DE PVC SERIE C. 110 mm.</b></p> <p>Bajante de PVC serie C, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según DB-HS 4.</p>								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Aseos	3			10,50		31,50		
							31,50	9,94	313,11
	<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 RED DE FONTANERIA.....</b>								<b>3.154,23</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y A.C.S.....</b>								<b>3.154,23</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN.</b>									
14.01	<b>ud ASCENSOR ELÉCTRICO DE 3 PARAD. 8 PERSONAS ADAPTADO</b>								
	Instalación completa de Ascensor Eléctrico Adaptado Schindler 3100 o similar sin cuarto de máquinas, con TRES paradas, 630 kg. de carga nominal para un máximo de 8 personas, velocidad 1.00 m/s y tracción de frecuencia variable-bucle cerrado, puertas de cabina y piso telescópicas accionadas por variación de frecuencia de 900 mm x 2000 mm y protección de fuego E120 (EN81-58), con cabina de 1178 mm x 1400 mm x 2139 mm y decoración en acero inoxidable, paredes en color, botonera de cabina mecánica en acero inoxidable, pasamanos, cortina óptica en acceso a cabina, espejo, piso de granito con rodapie, totalmente instalado, con pruebas y ajustes.								
	FASE AYUNTAMIENTO	1					1,00		
							1,00	12.107,93	12.107,93
	<b>TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIONES DE ELEVACIÓN. ....</b>								<b>12.107,93</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.</b>									
16.01	<b>m2 VENT.AL.LC.PRACT+FIJO ALUM. R.P.T.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con hojas de 2.00 m y fijo de aluminio en parte superior, todo con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO	V1	3	1,20	2,50	9,00			
							9,00	200,52	1.804,68
16.02	<b>m2 VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.&gt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 2 hojas con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO	V2	4	1,80	2,50	18,00			
							18,00	177,82	3.200,76
16.03	<b>m2 VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.&lt;2m2</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas practicables con rotura de puente térmico de 1 hoja con marco de 70 mm, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO	V3	2	1,00	1,00	2,00			
							2,00	222,02	444,04
16.05	<b>m2 VENT.AL.LC.FIJO R.P.T.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, en ventanas fijas con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, de superficie mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, perfil, capialzado monobloc y persiana de aluminio de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO	V8	2	4,10	2,50	20,50			
		V9	1	2,75	2,50	6,88			
							27,38	168,93	4.625,30
16.06	<b>m2 P. BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 2H M.B</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 2 hojas para acristalar con fijo superior, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 20 cm., persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de uniones y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO	P4	2	1,20	2,50	6,00			
		P4a	11	1,20	2,50	33,00			
		P7	4	1,30	2,50	13,00			
							52,00	225,32	11.716,64

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.08	<b>m2 P.BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1 H+FIJO M.B.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja con fijo superior para acristalar, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 20 cm., persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO								
	P9	1	0,90		2,50	2,25			
							2,25	245,58	552,56
16.09	<b>m2 P. BALCON.AL.LC.ABAT. R.P.T. 1H + 3 FIJOS M.B.</b> Carpintería de aluminio lacado en color madera a elegir por la dirección facultativa, con rotura de puente térmico con marco de 70 mm, en puertas balconeras abatibles monobloc de 1 hoja central para acristalar con dos fijos laterales y un fijo superior, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de aluminio y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio (incluido), sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Según diseño de proyecto. FASE AYUNTAMIENTO								
	P8	1	3,00		2,50	7,50			
							7,50	250,36	1.877,70
	<b>TOTAL CAPÍTULO 16 CARPINTERÍA DE ALUMINIO.....</b>								<b>24.221,68</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 18 CERRAJERÍA.</b>									
18.03	<b>m2 REJA PLET. Y CUAD. MACIZO</b> Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). FASE AYUNTAMIENTO								
	R1	3	1,40	2,50		10,50			
	R2	4	2,00	2,50		20,00			
							30,50	65,94	2.011,17
18.04	<b>ud P. CHAPA DOBLE ACERO 93x220 C/REJILLA</b> Puerta de chapa doble de acero, lisa de 1 hoja de 93x220 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). FASE PLAZA								
	PG1	1				1,00			
							1,00	200,56	200,56
18.05	<b>ud P. CHAPA DOBLE ACERO 2 H. 160x220 C/REJILLA</b> Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x220 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). FASE PLAZA								
	P6	1				1,00			
							1,00	222,34	222,34
18.06	<b>ud P. CHAPA DOBLE 2 H. ACERO LISA 150x180</b> Puerta de chapa de acero lisa de 2 hojas de 75x180 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). FASE AYUNTAMIENTO								
	P10	1				1,00			
							1,00	219,53	219,53
18.07	<b>ud P. CHAPA DOBLE 2 H. ACERO LISA 100x210</b> Puerta de chapa de acero lisa de 2 hojas de 50x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería). FASE AYUNTAMIENTO								
	P11	1				1,00			
							1,00	211,06	211,06
18.10	<b>m. PASAMANOS DOBLE ACERO INOX. D= 50 mm.</b> Pasamanos doble de acero inoxidable adaptado a minusválido para cumplimiento de Ley de Accesibilidad, formado por doble tubo hueco circular de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a fábrica de ladrillo, a base y a pared, separadas cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). FASE PLAZA								
	Rampa Plaza								
		1	11,73			11,73			
		1	11,09			11,09			
		1	10,43			10,43			
	Rampa acceso a Centro de Salud								

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	15,00			30,00			
		1	2,50			2,50			
							65,75	80,55	5.296,16
18.11	<b>m. BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.</b> Barandilla de escalera de 110 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). FASE PLAZA	1	3,00			3,00			
		1	3,10			3,10			
		1	3,00			3,00			
		1	6,00			6,00			
		1	7,20			7,20			
							22,30	138,33	3.084,76
18.13	<b>m2 ENTRAMADO 30x30/30x2 GALV.</b> Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. FASE PLAZA Fuente Plaza	1	2,60	2,60		6,76			
							6,76	50,94	344,35
18.15	<b>m. BARANDILLA RAMPA ACERO INOX. DOBLE PASAMANOS.</b> Barandilla de rampa de 110 cm. de altura con doble pasamanos de 45x45 mm. para cumplimiento de accesibilidad y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). FASE PLAZA	1	9,60			9,60			
		1	8,30			8,30			
		1	19,80			19,80			
		1	5,40			5,40			
		1	2,75			2,75			
		1	19,90			19,90			
		1	6,00			6,00			
		1	4,40			4,40			
		1	5,90			5,90			
		1	8,40			8,40			
		1	8,70			8,70			
		1	4,00			4,00			
		1	2,50			2,50			
		1	4,85			4,85			
		1	0,60			0,60			
							111,10	166,33	18.479,26
<b>TOTAL CAPÍTULO 18 CERRAJERÍA.....</b>									<b>30.069,19</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 19 VIDRIOS.</b>									
19.01	<b>m2 DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6</b>								
	Acrísalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	V1	3	1,20		2,50				9,00
	V2	4	1,80		2,50				18,00
	V3	2	1,00		1,00				2,00
	P4	2	1,20		2,50				6,00
	P4a	11	1,20		2,50				33,00
	P7	4	1,30		2,50				13,00
	P9	1	0,90		2,50				2,25
	P8	1	3,00		2,50				7,50
							90,75	45,27	4.108,25
19.02	<b>m2 DOBLE LUNA+CÁMARA 8/8/4+4</b>								
	Acrísalamiento doble formado por una luna de 8 mm. y otra compuesta por dos lunas de 4 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora con cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuíñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	V8	2	4,10		2,50				20,50
	V9	1	2,75		2,50				6,88
							27,38	66,98	1.833,91
	<b>TOTAL CAPÍTULO 19 VIDRIOS.....</b>								<b>5.942,16</b>

# MEDICIONES Y PRESUPUESTO

## AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 24 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.</b>									
24.01	ud RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS								
	Recogida y gestion de residuos conforme a lo dispuesto en el RD 105/2008.								
	FASE AYUNTAMIENTO								
	Porcentaje 20%	1	0,20				0,20		
								6.108,62	1.221,72
	<b>TOTAL CAPÍTULO 24 RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.....</b>								<b>1.221,72</b>
	<b>TOTAL .....</b>								<b>138.492,65</b>

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

AYUNTAMIENTO LA ZARZA – SEPARATA 3

CAPÍTULO	RESUMEN	EUROS	%
1	MOVIMIENTOS DE TIERRA. ....	0,00	0,00
2	RED DE SANEAMIENTO. ....	0,00	0,00
3	I. PUESTA A TIERRA. ....	0,00	0,00
4	CIMENTACIÓN. ....	0,00	0,00
5	ESTRUCTURAS. ....	0,00	0,00
6	CUBIERTAS. ....	0,00	0,00
7	ALBAÑILERÍA. ....	29.387,03	21,22
8	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIÓN. ...	4.963,79	3,58
9	SOLADOS, ALICATADOS Y CHAPADOS. ....	21.020,51	15,18
10	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS. ....	6.404,41	4,62
11	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y ACS. ....	3.154,23	2,29
12	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ....	0,00	0,00
13	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. ....	0,00	0,00
14	INSTALACIONES DE ELEVACIÓN. ....	12.107,93	8,74
15	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN. ....	0,00	0,00
16	CARPINTERÍA DE ALUMINIO. ....	24.221,68	17,49
17	CARPINTERÍA DE MADERA. ....	0,00	0,00
18	CERRAJERÍA. ....	30.069,19	21,71
19	VIDRIOS. ....	5.942,16	4,29
20	PINTURAS. ....	0,00	0,00
21	VARIOS. ....	0,00	0,00
22	JARDINERÍA Y RIEGO. ....	0,00	0,00
23	CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. ....	0,00	0,00
24	RECOGIDA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. ....	1.221,72	0,88
	<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>138.492,65</b>	
	13,00% Gastos Generales. ....	18.004,04	
	6,00% Beneficio Industrial. ....	8.309,56	
	<b>SUMA DE G.G. Y B.I.</b>	<b>26.313,60</b>	
	<b>SEGURIDAD Y SALUD. ....</b>	<b>3.350,11</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. ....</b>	<b>168.156,36</b>	
	21% I.V.A. ....	35.312,84	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA. ..</b>	<b>203.469,20</b>	
	Honorarios Arquitecto Dirección de Obra, Arquitecto Técnico Dirección Ejecución y Coordinación Seguridad y Salud. (con iva). ....	8.050,13	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO GENERAL. ....</b>	<b>211.519,33</b>	

Asciende el Presupuesto General de la Separata nº 3 a la cantidad de DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

Mérida, Junio de 2.018

Los Arquitectos

Rafael Mesa Hurtado y Jesús Martínez Vergel