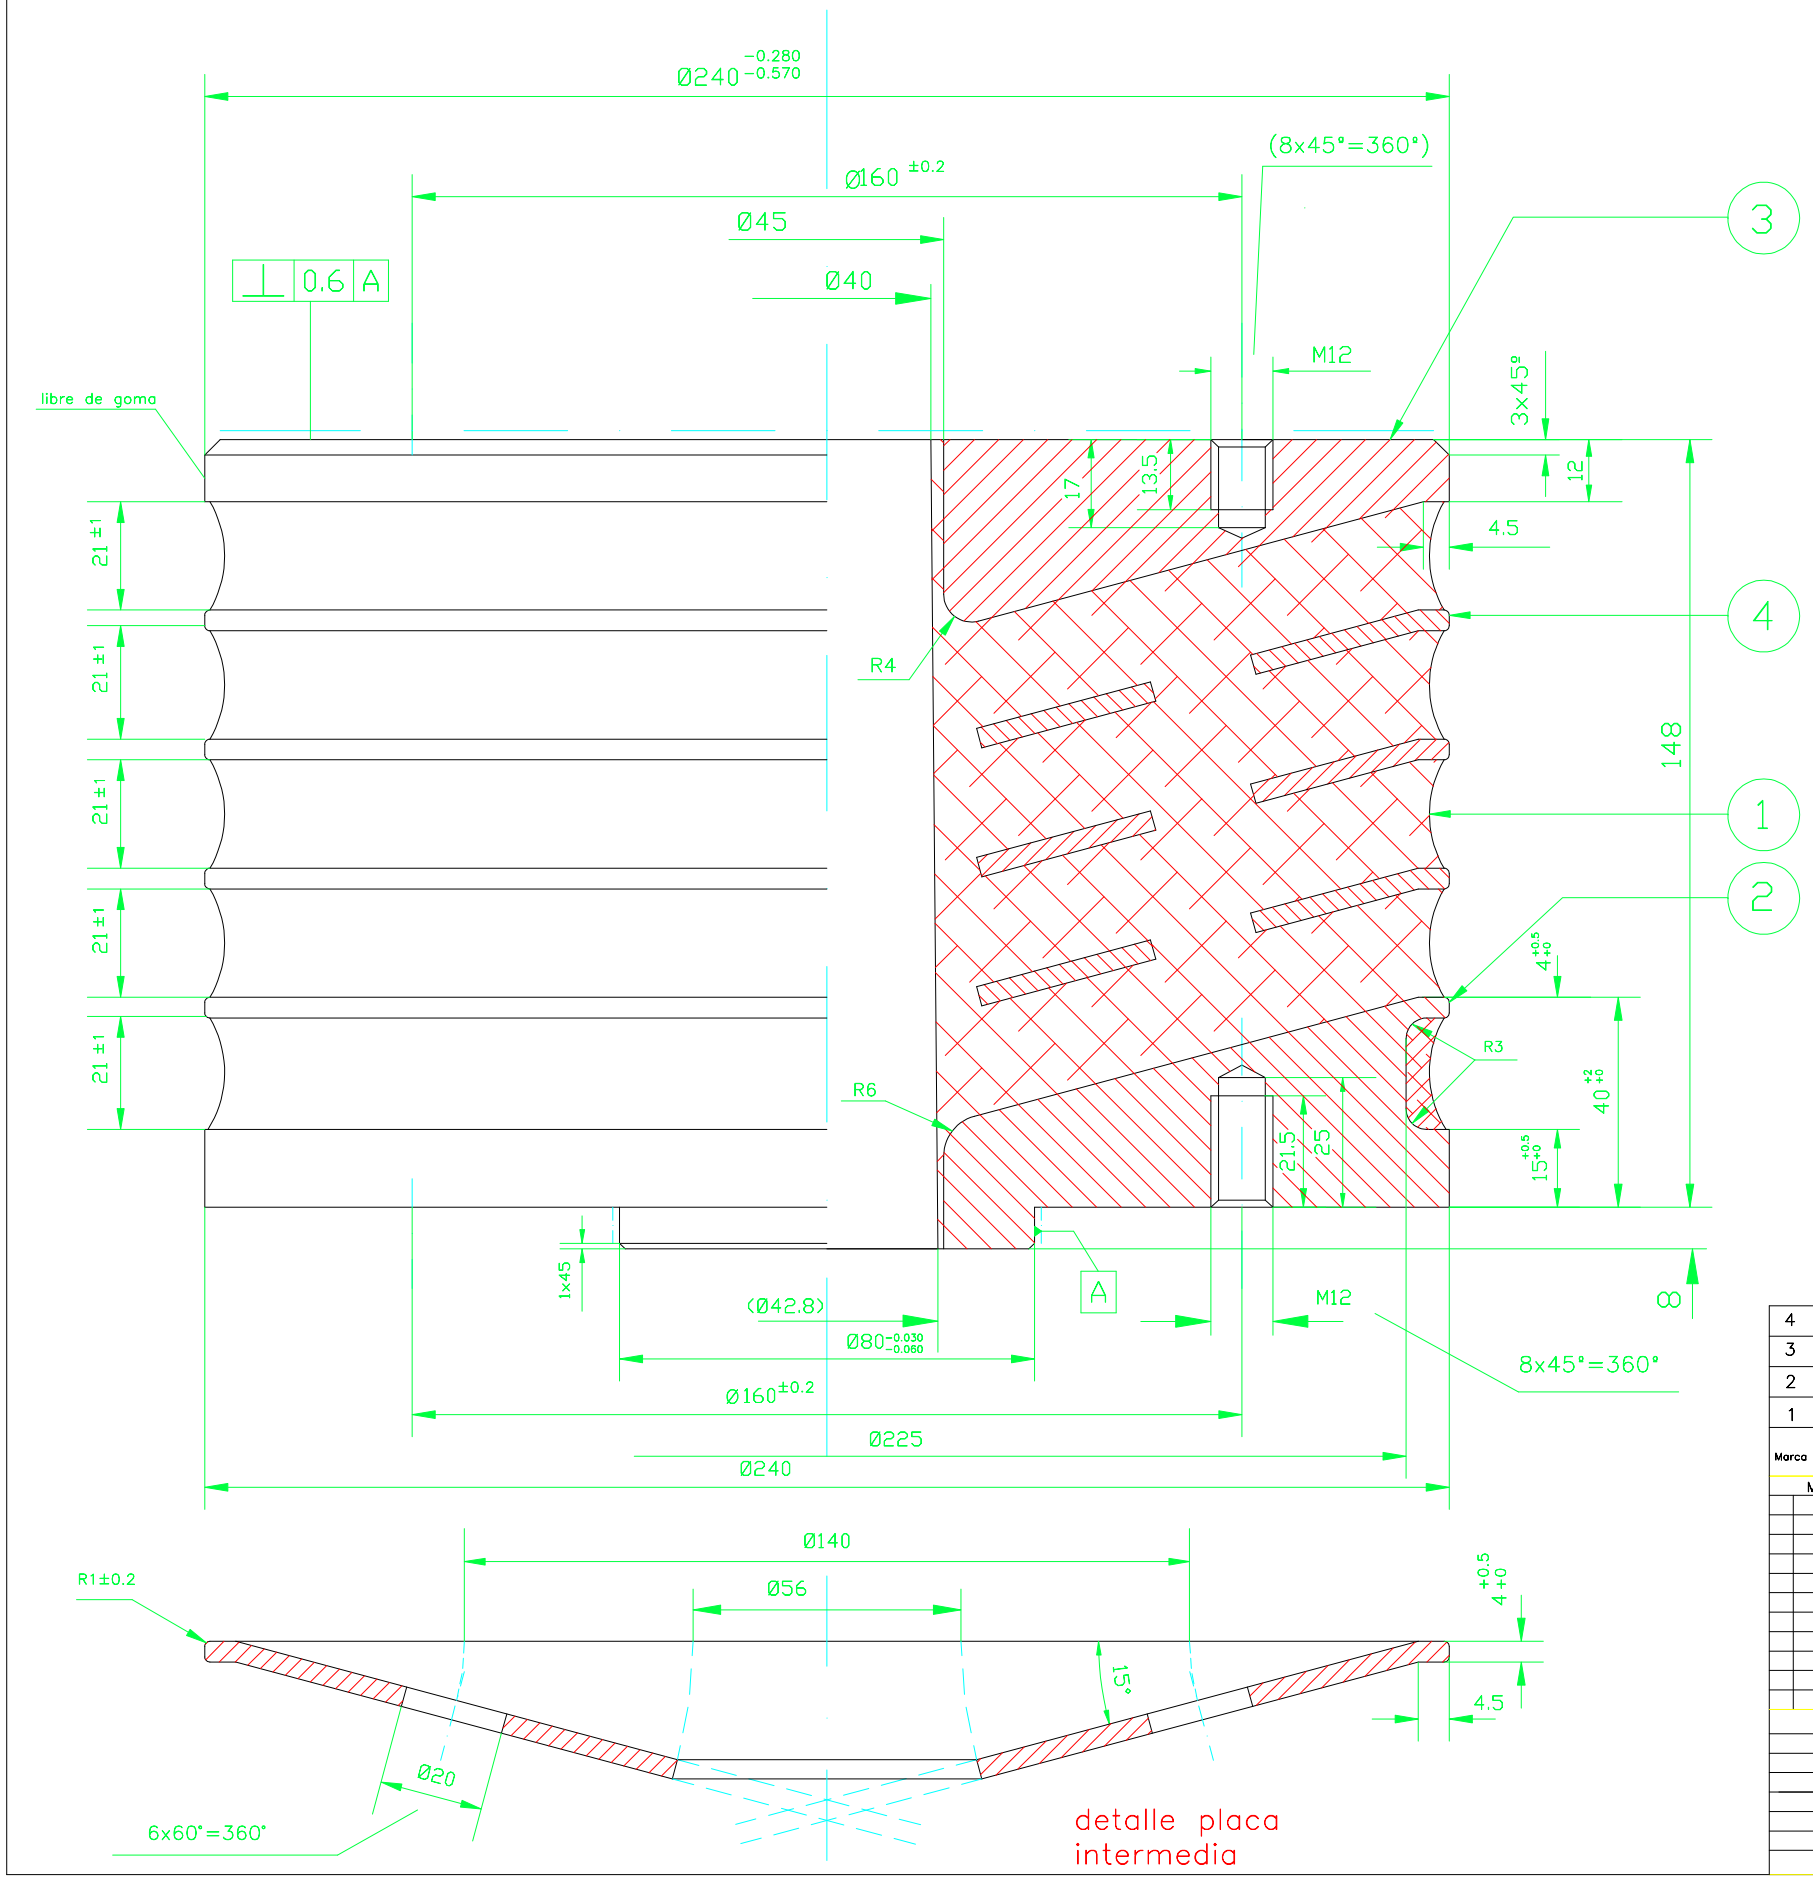

Exigencias de calidad según TL 91843

Margen de Temperatura de hasta	
Dureza: Shore A	55±5
Abrasión:	Grado: NI
Alargamiento de rotura:	Grado: NI
Deformaicón reamanente bajo presión:	Grado: S
Eslasticidad frente a impacto:	Grado: SIII
Resitencia al desgarro:	Grado: NIII
Resitencia a la tracción:	Grado: NI

Resistencia a:

Envejecimiento:	Grado: NI
Vapor caliente:	Grado:
Frío:	Grado:
Calor:	Grado:
Agentes atmosféricos:	Grado:
Combustible:	Grado:
Aceite:	Grado:
Ozono:	Grado: G
Otros:	Grado:

Cy=18.500 daN/cm±15%

Condiciones de ensayo

–3 ciclos iguales registrándose los valores del tercero
–Velocidad del ensayo 10 mm/min
–Precarga de 50 Kg

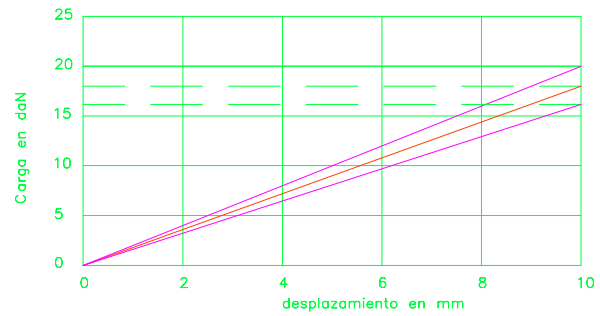

Marca	DIBUJO	Núm. de Piezas	DESIGNACION	NORMAS	MATERIAL	Cotas en bruto estampado o moldeado	Peso unitario Kg.
4		3	PLACAS INTERMEDIAS	UNE EN-10084	C 15E		
3		1	PLATO SUPERIOR	UNE EN-10083-1	C 45E		
2		1	PLATO INFERIOR	UNE EN-10083-1	C 45E		
1		1	GOMA				

MODIFICACIONES

APLICACIONES

T00.4782.00

	FECHA	NOMBRES
COMPROB		
VERIFICAD		
HOMOLOG		

RENFE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TRENES
DIRECCION DE INGENIERIA Y PROCESOS

SUSTITUYE A: | EDICION

TOL.GEN	ESCALA
ISO 2768-m	3:4

SOMIER ELASTICO

	FECHA	NOMBRES
DIBUJADO	10/12/2002	M. RAMIREZ
CALCADO		
VERIFICAD		

JEFATURA DE INGENIERIA DE PRODUCTO Y DOCUMENTACIÓN

Referencia:

SUSTITUYE A:

HOJA Nº 01

Nº HOJAS 01