

SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LOS
ACCESOS EN LOS NUCLEOS DE POBLACION

CONCELLO DE A LAMA

AÑO 2020

SUMINISTRO PARA LA MEJORA DE LOS ACCESO EN LOS NUCLEOS DE POBLACION



MEMORIA SUBMINISTRO



ÍNDICE

MEMORIA

- 1.1. ANTECEDENTES
- 1.2. OBJETO
- 1.3. PETICIONARIO
- 1.4. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
- 1.5. ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DE ACTUACIÓN
- 1.6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN
- 1.7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
- 1.8. PLAZA DE GARANTÍA
- 1.9. CONCLUSION

PRESUPUESTO



1.1. ANTECEDENTES

El Concello de A LAMA dispone de una amplia red de viales municipales para dar servicio a todos los núcleos de población que se encuentran dispersos entre las ocho parroquias que conforman el municipio.

El equipo de gobierno consciente de la necesidad de mantener y mejorar estos equipamientos proyecta en este caso dotarse de materiales que permitan realizar obras de mantenimiento y mejora en los diferentes viales municipales, con vistas a su inclusión del expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo al superávit para inversiones financieramente sostenibles del año 2020.

1.2. OBJETO

El objeto de la presente memoria es describir de manera objetiva la necesidad real que tiene este ayuntamiento para realizar el suministro que se pretende dentro del expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con cargo al superávit para inversiones financieramente sostenibles del año 2020; incluyendo también una breve descripción del suministro propuesto.


1.3. PETICIONARIO

El peticionario de la subvención es el Ayuntamiento de A Lama, situado en la provincia de Pontevedra y con dirección: Avenida do Concello, 1, A Lama (Pontevedra), Código Postal: 36.830.


1.4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

A Lama está enclavado en el interior de la provincia de Pontevedra, al este, lindando con la provincia de Ourense y con los ayuntamientos de Beariz y Avión, Cotobade, Ponte Caldelas, Forcarei y Fornelos de Montes. Situado en el N. E. de la provincia de Pontevedra. Con una extensión de 111,76 Km², la distancia desde el centro del municipio a la capital de la provincia es de 24 Km., y a Vigo de 42 Km.

Cuenta con 117 entidades de población dispersas en 109 kilómetros cuadrados, en los que residen aproximadamente 3.000 habitantes, distribuidos en un total de diez parroquias: Antas, A Barcia do Seixo, Covelo, Escuadra, Gaxate, A Lama, Seixido, Verducido, Xende y Xesta.

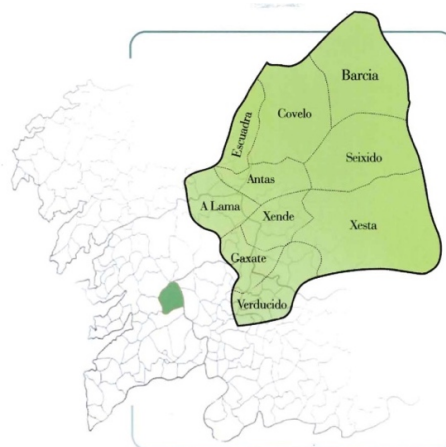

Las redes de abastecimiento de agua potable municipal se encuentran repartidos por todo el término municipal de A Lama, dando servicio a las diferentes parroquias y a los diferentes núcleos de población.

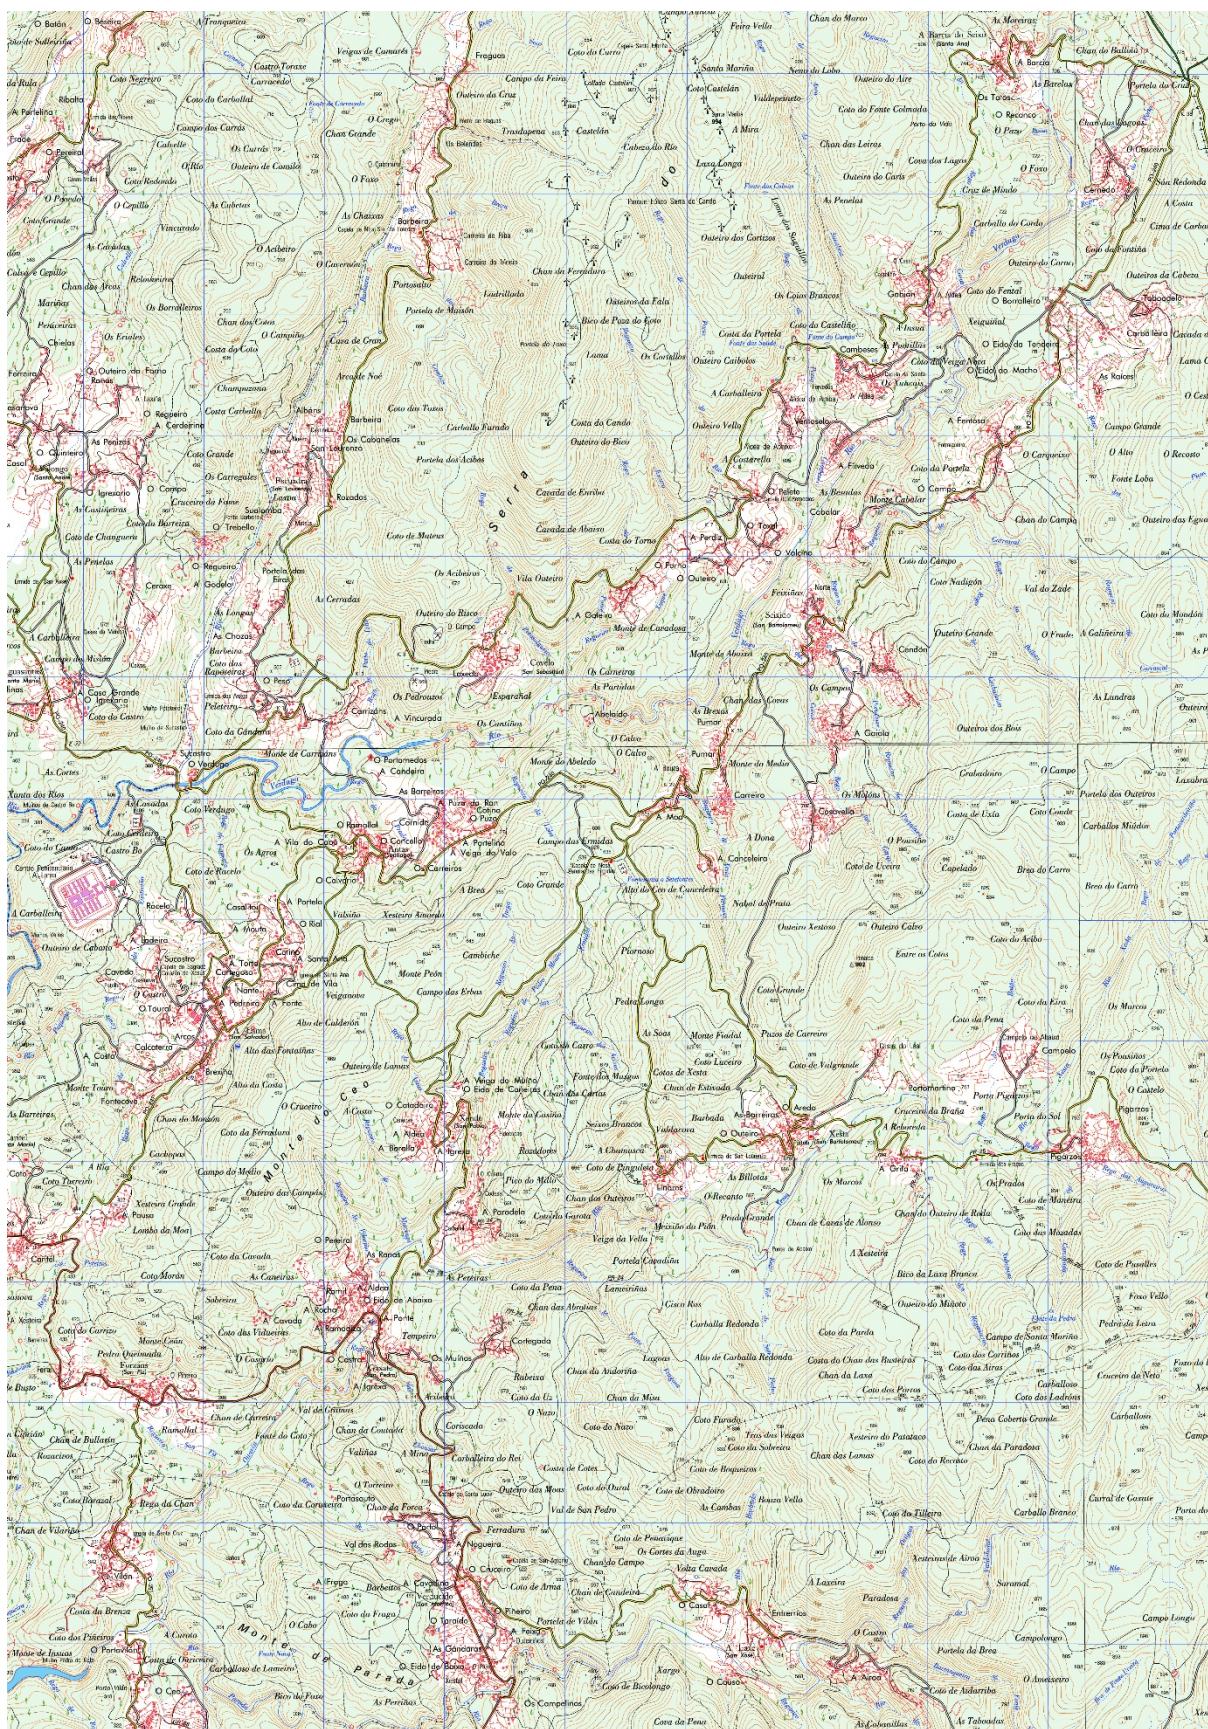

Plano de situación. Ayuntamiento de A Lama.



1.5. ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DE LA ACTUACIÓN

El Concello de A Lama, cuenta con una extensión de 111, 76 km, y a su vez como más de 90 núcleos de población, lo que hace que existan múltiples viales de titularidad municipal para poder dar servicio a todos los vecinos. Del mismo modo muchos de estos viales cuentan con una gran extensión para comunicar los lugares más alejados del casco urbano, con dicho casco urbano, así como los diferentes núcleos de población entre ellos.

Igualmente, muchas de los viales existentes son muy antiguas y han sido realizadas hace muchos años. El Concello de A Lama, consciente de esta situación lleva años realizando proyectos de mejora y acondicionamiento, donde se repara y se mejora en totalidad un vial municipal, sin embargo, es imposible atender a todos los viales, a través de grandes proyectos y grandes intervenciones.

Ante esta situación, es necesario que el Concello, a través de los operarios municipales, realice actuaciones puntuales en la red de viales municipales. Dichas actuaciones consisten principalmente en el bacheo del firme, la mejora de las aceras existentes o en la realización o reparación de pequeños muros de contención que sostienen los viales municipales.

Muchas de los viales municipales se encuentran en muy mal estado de conservación, debido al desgaste y al paso de los años.

De no realizar, en próximas fechas la mejora de algunos de los viales municipales, estos podrían entrar en colapso, impidiendo su uso, dejando sin acceso a sus viviendas y sin posibilidad de comunicación a un gran número de vecinos de todas las parroquias del Concello de A Lama.

1.6. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Se propone que **los operarios municipales realicen la mejora de los accesos a los núcleos de población** dentro de la red municipales de viales que comunica todo el Concello de A Lama, adquiriendo los siguientes materiales:

- 60 metros cúbicos de arena de 0 a 5 mm de diámetro.
- 60 metros cúbicos de grava de cantera de 5 a 8 mm de diámetro.
- 60 metros cúbicos de zahorra artificial.
- 150 metros cúbicos de bloque de piedra granítica ordinaria para mampostería.
- 75 sacos de 25 kg de cemento gris para albañilería, clasificación M-5.
- 100 metros cuadrados de malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
- 100 metros cuadrados de baldosa hidráulica 40x40x7 cm para formación de aceras.
- 50 metros lineales de bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm para formación de aceras
- 200 unidades de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1200 kg/m³.

1.7. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Los materiales serán entregados por la **empresa suministradora** en el almacén municipal situado próximo al casco urbano de A Lama para la posterior instalación de los mismos por los operarios municipales.



Se contratará el suministro a la mayor brevedad posible, debido a la urgencia de la intervención. Se establecerá como plazo máximo para la entrega de los suministros **15 DÍAS NATURALES** tras la firma del contrato.

1.8. PLAZA DE GARANTÍA

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de garantía que será de **DOCE MESES**.

1.9. CONCLUSIÓN

Se considera que la contratación de estos suministros supone una gran mejora en el Concello de A Lama, ya que aportará una mejoría a la red de viales municipales, impidiendo que colapse.

Por todo el expuesto, el Concello de A Lama entiende y considera que la actuación propuesta es necesaria e incluso prioritaria para el ayuntamiento de A Lama

A Lama, Diciembre de 2020
LA ARQUITECTA MUNICIPAL

Andrea Estévez Fernández



PRESUPUESTO

CONCEPTO	MEDICIÓN	IMPORTE
60,00 M3 Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	27,65 €/m3 x 60,00 m3	1.659,00 €
60,00 M3 Grava de cantera de 5 a 8 mm de diámetro.	24,43 €/m3 x 60,00 m3	1.465,80 €
60,00 M3 Zahorra artificial	10,52 €/m3 x 60,00 m3	631,20 €
150,00 M3 Bloque de piedra granítica ordinaria para mampostería	49,45 €/m3 x 150,00 m3	7.417,50 €
75 UD Saco de 25 kg de cemento gris para albañilería, clasificación M-5.	9,66 €/ud x 75,00 ud	724,50 €
100,00 M2 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080	9,24 €/m2 x 100,00 m2	924,00 €
100,00 M2 Baldosa hidráulica 40x40x7 cm para formación de aceras	15,35 €/m2 x 100,00 m2	1.535,00 €
50,00 ML Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm para formación de aceras	6,74 €/ml x 50,00 ml	337,00 €
200,00 UD Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm ²), densidad 1200 kg/m ³ .	0,98 €/ud x 200,00 ud	196,00 €
	TOTAL	14.890,00 €
	21% I.V.A.	3.126,90 €
	TOTAL PRESUPUESTO	18.016,90 €

A Lama, Diciembre de 2020
LA ARQUITECTA MUNICIPAL

Andrea Estévez Fernández

