



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ.

**Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres**

**“SOLADO DEL COMEDOR DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
HERNAN CORTES”**

BADAJOZ

OBRA 18/EP/24 – LOTE 1

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ.

**Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres**

**“SOLADO DEL COMEDOR DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
HERNAN CORTES”**

BADAJOZ

MEMORIA

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PLANOS

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

MEMORIA

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES.

Se redacta la presente **MEMORIA VALORADA**, a petición de la Excm. Diputación de Badajoz, mediante encargo solicitado por la Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres.

2.- OBJETO DE LA MEMORIA.

Por encargo de la Excm. Diputación de Badajoz, se redacta la presente Memoria Valorada, al ser una obra de menor entidad, que tiene por objeto la definición de la obra denominada **"SOLADO DEL COMEDOR DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNAN CORTES"**

Según el art. 235, Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público, en los proyectos cuyo presupuesto base de licitación sea inferior a los 500.000.-€, IVA excluido, no es necesaria la supervisión siempre que no afecten a la estabilidad, estanqueidad o seguridad de la obra, NO SIENDO este el caso.

3.-ESTADO ACTUAL

La Excm. Diputación Provincial de Badajoz, dentro de las actuaciones que se prevén para el año 2024 pretende realizar las obras de mejora del Edificio Residencia Universitaria Hernán Cortés, ubicado en Avenida Antonio Masa Campos, 28, Badajoz.

La cocina, de dicho edificio, fue modificada en su totalidad, en años anteriores y ahora se pretende actualizar el solado del comedor, que ha quedado obsoleto.

Los huecos exteriores, no cumplen las exigencias de evacuación

Los huecos exteriores, se les darán la vuelta, para cumplir las exigencias de evacuación y uno interior de madera antigua, se pondrá actualizada, con la misma carpintería usada en la Residencia.



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

4.-DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

- Colocación de solado del comedor.
- Levantado y recolocación de carpintería exterior.
- Sustitución puerta de cuarto lavadoras
- Adaptación salida de evacuación del comedor.

El plazo de ejecución previsto es de **DOS MESES**.

5.- OBRA COMPLETA

En base al artículo 127 del R.D. 1098/2011 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y conforme al artículo 13.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y al artículo 125.1 del R.D. 1098/2011 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la obra proyectada se refiere a una obra completa, entendiéndose por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de las que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.

6.- PRECIOS

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el proyecto se han calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia, los precios de la mano de obra, materiales y medios, y demás condiciones de ejecución habituales en la zona en la que se ubican las obras a excepción de los costes que proceden del cargo del IVA en maquinaria, mano de obra, medios y materiales que se incluyen globalmente como porcentaje adicional al de la cuantía de la suma del presupuesto de ejecución material más los gastos generales de estructura.

7.- REVISIÓN DE PRECIOS

Los dos primeros años desde la formalización están exentos de revisión de precios, de tal modo que ni el porcentaje del 20%, ni los dos primeros años de ejecución, contando desde dicha formalización, pueden ser objeto de revisión.



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

Los contratos inferiores en su duración al año no serán objeto de revisión, ni aún en el caso de que se prorrogue su plazo de ejecución.

8.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO

Conforme al art. 77 1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 €. (Excluido IVA), la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica, financiera y técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del art. 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya omitido o no concretado en los pliegos.


CODIGO CPV: 45432110-8

9.- ESTUDIO ECONÓMICO

El presupuesto de Ejecución Material de las obras proyectadas asciende a la cantidad de 24.726,73.-€, según se especifica en el documento adjunto. Una vez incrementada dicha cantidad con los porcentajes habituales de Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA, se obtiene un **Presupuesto General de 35.604,01.-€ (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS, con UN CÉNTIMO)**.

Badajoz

Fernando Fernández de Soria Álvarez
Arquitecto Técnico



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

ANEXOS

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO

SEGURIDAD ESTRUCTURAL DB-SE:

No se realiza cambio de uso característico ni del edificio ni de la parte del edificio sobre la que se actúa, las obras no afectan a la estructura preexistente y por tanto, no suponen una variación esencial del conjunto estructural, por tanto, quedan fuera del ámbito de aplicación del DB-SE.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI:

Esta memoria no modifica el uso de ninguna de las estancias, siendo válida la seguridad existente

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DB-SUA.:

Las obras previstas no menoscaban las condiciones de seguridad de utilización preexistente.

SALUBRIDAD:

Las obras previstas quedan fuera del ámbito de aplicación del DB-HS.

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO:

Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral quedan fuera del ámbito de aplicación del DB-HR.

AHORRO DE ENERGÍA DB-HE. :

Limitación del consumo energético (HE-0): No se contempla en su ámbito de aplicación las intervenciones en edificios existentes salvo ampliaciones ó acondicionamiento de edificaciones abiertas.

Limitación de la demanda energética (HE-1): La intervención sobre la envolvente del edificio no supone un incremento de la demanda energética.

Rendimiento de las instalaciones térmicas (HE-2): No se realizan reformas



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

(sustitución ó reposición de un generador de calor ó frío) en la instalación existente, por tanto, queda fuera del ámbito de aplicación del DB- HE-2 que nos remite al Reglamento de las instalaciones térmicas en los Edificios.

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación (HE-3): se produce la renovación y ampliación de las luminarias existentes, siendo las actuales de menor consumo energético.

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (HE-4): Queda fuera del ámbito de aplicación.

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: queda excluido del ámbito de aplicación por no tratarse de una reforma integral del edificio existente ni tratarse de un cambio de uso característico.

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

De conformidad con la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación, las obras no se encuentran sujetas a Proyecto.

Las obras se encuentran sujetas al régimen de Comunicación Previa de conformidad con el art.172 de la Ley 10/2015 de 8 de abril de reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana.

De conformidad con el Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:

Será necesario un Coordinador de Seguridad y Salud, ya que se prevé en la obra la existencia de:

Dos o más contratistas.

Un contratista más uno o varios subcontratistas.



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ÍNDICE

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

- 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- 1.2.- Proyecto al que se refiere.
- 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra.
- 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
- 1.5.- Maquinaria de obra.
- 1.6.- Medios auxiliares.

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

- Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
- Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

- Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.
- Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción.
- Medidas alternativas y su evaluación.

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

- Trabajos que entrañan riesgos especiales.
- Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

- 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
- 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores.



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

1.-ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.-OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Su autor es **FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ÁLVAREZ**, y su elaboración ha sido encargada por la **EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ**, Área de Infraestructura, Movilidad y Ordenación del Territorio, Servicio de Mantenimiento y Talleres.

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

1.2.-PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA	
Proyecto de Ejecución de	SOLADO DEL COMEDOR DE LA RUHC
Arq. Técnico autor del proyecto	FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ÁLVAREZ
Titularidad del encargo	EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Emplazamiento	Residencia Universitaria Hernan Cortes, Avenida Antonio Masa Campos, 28 (BADAJOZ)
Presupuesto de Ejecución Material	24.726,73.-€
Plazo de ejecución previsto	2 Meses
Número máximo de operarios	3
Total aproximado de jornadas	150
OBSERVACIONES:	

1.3.-DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO	
Accesos a la obra	BUENAS CONDICIONES
Topografía del terreno	LLANO
Edificaciones colindantes	NO EXISTEN
Suministro de energía eléctrica	EXISTE
Suministro de agua	EXISTE
Sistema de saneamiento	EXISTE
Servidumbres y condicionantes	

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES	
Demoliciones	Levantado de carpintería exterior e interior.
Cubiertas	
Albañilería y cerramientos	Recibido Carpintería y Solado
Acabados	
Instalaciones	

1.4.-INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIÉNICOS	
X	Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
X	Retretes.
OBSERVACIONES:	
SE USARAN LOS EXISTENTES	

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos:

Firmado por: FERNANDO
FERNÁNDEZ DE SORIA
ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024
11:05:56

Firmado por: FERNANDO
FERNÁNDEZ DE SORIA
ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024
11:06:53

Firmado por: FERNANDO
FERNÁNDEZ DE SORIA
ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024
11:08:17

Firmado por: FERNANDO
FERNÁNDEZ DE SORIA
ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024
11:08:40

Firmado por: FERNANDO
FERNÁNDEZ DE SORIA
ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024
11:08:58

Firmado por: MARIA DEL
PILAR GALLEGO
NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de
Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024
10:03:41



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA		
NIVEL DE ASISTENCIA	NOMBRE Y UBICACIÓN	DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios	Botiquín portátil	En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)	Centro salud	En la localidad
Asistencia Especializada (Hospital)	Badajoz	3 Km

1.5.-MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA		
	Grúas-torre	Hormigoneras
	Montacargas	Camiones
	Maquinaria para movimiento de tierras	Cabrestantes mecánicos
X	Sierra circular	

1.6.-MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

MEDIOS AUXILIARES		
MEDIOS	CARACTERÍSTICAS	
	Andamios tubulares apoyados	Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. Correcta disposición de las plataformas de trabajo. Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje.
x	Andamios sobre borriquetas	La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
X	Escaleras de mano	Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40


Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

2.-RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

	RIESGOS EVITABLES	MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS
X	Derivados de la rotura de instalaciones existentes	Neutralización de las instalaciones existentes



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58


Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

3.-RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA		
RIESGOS		
X	Caídas de operarios al mismo nivel	
X	Caídas de operarios a distinto nivel	
X	Caídas de objetos sobre operarios	
X	Caídas de objetos sobre terceros	
X	Choques o golpes contra objetos	
X	Cuerpos extraños en los ojos	
X	Sobreesfuerzos	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		
X	Orden y limpieza de los lugares de trabajo	permanente
X	Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento	permanente
X	Señalización de la obra (señales y carteles)	permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)		EMPLEO
X	Cascos de seguridad	permanente
X	Calzado protector	permanente
X	Ropa de trabajo	permanente
X	Gafas de seguridad	frecuente
X	Cinturones de protección del tronco	ocasional

FASE: ACABADOS		
RIESGOS		
X	Caídas de operarios al vacío	
X	Lesiones y cortes en manos	
X	Lesiones, pinchazos y cortes en pies	
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS		GRADO DE ADOPCIÓN
X	Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)	permanente
X	Andamios	permanente
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS)		EMPLEO
X	Gafas de seguridad	ocasional
X	Guantes de cuero o goma	frecuente
X	Botas de seguridad	frecuente



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

4.-RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES	MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos	
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión	Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). Pórticos protectores de 5 m de altura. Calzado de seguridad.
OBSERVACIONES:	


5.-PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.-ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En la memoria a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud no se especifican elementos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, ya que por el tipo de construcción no los cree este técnico necesario.

BADAJOZ

Fernando Fernández de Soria Álvarez
Arquitecto Técnico



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

PRECIOS UNITARIOS

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

**Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres**

M03HH030	Hormigonera 200 l. gasolina	0,014	h	2,31	0,03
M10Q010	Mezcladora-batidora mort.	60,932	h	0,81	49,36
M12O013	Contenedor para escombros 8 m3	5,000	ud	215,00	1.075,00
		Grupo M 1.124,39			
O01A030	Oficial primera	2,714	h	17,06	46,31
O01A050	Ayudante	5,952	h	16,56	98,57
O01A060	Peón especializado	9,636	h	16,31	157,16
O01A070	Peón ordinario	84,789	h	16,07	1.362,56
O01BC041	Oficial 1ª Cerrajero	2,763	h	18,45	50,98
O01BC042	Ayudante Cerrajero	2,063	h	17,65	36,41
O01BD010	Oficial 1ª Solador/Alicatador	67,566	h	19,00	1.283,76
O01BD020	Ayudante Solador/Alicatador	61,618	h	17,50	1.078,31
O01BR150	Oficial 1ª Carpintero	1,842	h	12,62	23,25
O01BR160	Ayudante-Carpintero	1,842	h	11,86	21,85
		Grupo O 4.159,16			
P01AA030	Arena de río 0/5 mm.	0,035	m3	16,50	0,58
P01CC270	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	0,013	t	142,00	1,90
P01CY010	Yeso negro en sacos	0,041	t	57,68	2,35
P01DA050	Mortero cola gris altas prestac.	2.437,296	kg	0,38	926,17
P01DW010	Agua	0,850	m3	0,91	0,77
P01FJ060	Mortero rejuntable blanco o color junta flexible	103,160	kg	0,96	99,03
P01UC030	Puntas 20x100	0,898	kg	1,23	1,10
P01WA010	Ayuda de albañilería	0,950	ud	1.038,35	986,43
P08GO110	Baldosa gres porcelánico 1590*1420*8 mm	200,273	m2	61,84	12.384,88
P08GR450	Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm.	84,315	m	4,12	347,38
P08WM090	Rodapié de acero inoxidable 100 mm	4,700	m	32,75	153,93
P11CP092	Puerta paso CTP 92.5 haya vaporizada	1,000	ud	138,15	138,15
P11PM070	Galce directo de haya vaporizada 70x20 mm.	5,000	m.	13,63	68,15
P11RB160	Pernio codillo 80 mm.con remate	3,000	ud	1,18	3,54
P11RM050	Juego manivelas acero inox mate	1,000	ud	35,32	35,32
P11RR020	Resbalón canto latonado	1,000	ud	1,99	1,99
P11TL070	Tapajunt. DM haya Vaporizada 70x10	10,200	m.	2,07	21,11
P11WP080	Tornillo ensamble zinc/pavón	18,000	ud	0,02	0,36
P12CZ040	P.Balcon. lac. color abat. 2 hojas r.p.t. 140x210cm.	2,000	ud	823,21	1.646,42
P12PW160	Premarco aluminio	14,800	m	2,91	43,07
P13BI010	Barandilla esc. acero inoxidable	9,400	m	218,62	2.055,03
P13BP110	Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.	0,705	ud	37,40	26,37
		Grupo P 18.944,03			



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

 Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>
Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres

01 DEMOLICIONES

01.01 LEVANTANTADO CARPINTERÍAS MEDIOS MANUALES m2
Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A050	Ayudante	1*0,450 h	16,56	7,45
O01A070	Peón ordinario	1*0,450 h	16,07	7,23
TOTAL PARTIDA.....				14,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02 LEVANT.RODAPIES A MANO m
Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01A060	Peón especializado	1*0,120 h	16,31	1,96
TOTAL PARTIDA.....				1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC. ud
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA010	Ayuda de albañilería	1*0,450 ud	1.038,35	467,26
TOTAL PARTIDA.....				467,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.04 AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. ud
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

P01WA010	Ayuda de albañilería	1*0,500 ud	1.038,35	519,18
TOTAL PARTIDA.....				519,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.05 ALQUILER CONTENEDOR 8 m3 ud



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres


Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. (considerando 7 días naturales)

M120013	Contenedor para escombros 8 m3	1*1,000 ud	215,00	215,00
			TOTAL PARTIDA.....	215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS

01.06	PARTIDA IMPREVISTOS			ud
Partida para imprevistos, a justificar, producidos en el momento de realizar trabajos previos, con partidas del proyecto.				
325	material	1*1,000 u	500,00	500,00
			TOTAL PARTIDA.....	500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:05:56	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:06:53	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:17	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:40	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:58	Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres Fecha: 10-06-2024 10:03:41
--	--	--	--	--	--

02 SOLADO

02.01 SOL. GRES PORCELÁNICO c/CEM.COLA 1420*710*8 mm m2

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 1420x710x8 mm, Dekton Valterra o similar, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 3 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

O01BD010	Oficial 1ª Solador/Alicatador	1*0,280	h	19,00	5,32
O01BD020	Ayudante Solador/Alicatador	1*0,250	h	17,50	4,38
P08GO110	Baldosa gres porcelánico 1590*1420*8 mm	1*1,010	m2	61,84	62,46
P01FJ060	Mortero rejuntado blanco o color junta flexible	1*0,500	kg	0,96	0,48
A01MS230	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	1*2,000	m2	5,61	11,22

TOTAL PARTIDA.....83,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS


02.02 Rodapié PVC Blanco H2O 10x225x1.5 cm m

Rodapié de PVC, de 10*225*1,5 cm. BLANCO, recibido con adhesivo sellador según UNE-EN sobre superficie lisa, i/rejuntado según UNE-EN junta blanca y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en su longitud.

O01BD010	Oficial 1ª Solador/Alicatador	1*0,150	h	19,00	2,85
O01BD020	Ayudante Solador/Alicatador	1*0,150	h	17,50	2,63
P08GR450	Rodapié gres porcel. Travertino 8x43 cm.	1*1,050	m	4,12	4,33
A01MS230	MORTERO CEMENTO ADHESIVO-COLA 5-7 mm ESPESOR/ MAT. PORCELÁNICOS	1*0,120	m2	5,61	0,67
P01FJ060	Mortero rejuntado blanco o color junta flexible	1*0,050	kg	0,96	0,05

TOTAL PARTIDA.....10,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

03 CARPINTERIA
03.01 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. m2

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro

O01A030	Oficial primera	1*0,300	h	17,06	5,12
O01A050	Ayudante	1*0,220	h	16,56	3,64
P01UC030	Puntas 20x100	1*0,120	kg	1,23	0,15
A01AA030	PASTA DE YESO NEGRO	1*0,030	m3	89,76	2,69

TOTAL PARTIDA.....11,60

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.02 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT. m2

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-16.

O01A030	Oficial primera	1*0,380	h	17,06	6,48
O01A050	Ayudante	1*0,380	h	16,56	6,29
P01UC030	Puntas 20x100	1*0,120	kg	1,23	0,15
A01MA030	MORTERO CEMENTO M-10	1*0,006	m3	98,94	0,59

TOTAL PARTIDA.....13,51

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS


03.03 P. BALCON. AL. LAC. COLOR ABAT. 2H. RPT 140x210cm ud

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1. Según Normativa armonizada europea o similar.

O01BC041	Oficial 1º Cerrajero	1*0,700	h	18,45	12,92
O01BC042	Ayudante Cerrajero	1*0,350	h	17,65	6,18
P12PW160	Premarco aluminio	1*7,400	m	2,91	21,53
P12CZ040	P.Balcon. lac. color abat. 2 hojas r.p.t. 140x210cm.	1*1,000	ud	823,21	823,21

TOTAL PARTIDA.....863,84

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 P.PASO HAYA BARNIZADA EN COLOR CEREZO H-82. ud


Código de verificación : c58e142b2c0f024e

 Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>
Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

**Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres**

Puerta de paso ciega normalizada hoja de 82,5 x 203 cm, maciza, tablero de haya barnizada en color cerezo, idéntico a puertas existentes, incluso galce o cerco visto del mismo material macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya barnizado en color cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de acero inoxidable mate, antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01BR150	Oficial 1ª Carpintero	1*1,842	h.	12,62	23,25
O01BR160	Ayudante-Carpintero	1*1,842	h.	11,86	21,85
P11PM070	Galce directo de haya vaporizada 70x20 mm.	1*5,000	m.	13,63	68,15
P11TL070	Tapajunt. DM haya Vaporizada 70x10	1*10,200	m.	2,07	21,11
P11CP092	Puerta paso CTP 92.5 haya vaporizada	1*1,000	ud	138,15	138,15
P11RB160	Pernio codillo 80 mm.con remate	1*3,000	ud	1,18	3,54
P11WP080	Tornillo ensamble zinc/pavón	1*18,000	ud	0,02	0,36
P11RR020	Resbalón canto latonado	1*1,000	ud	1,99	1,99
P11RM050	Juego manivelas acero inox mate	1*1,000	ud	35,32	35,32

TOTAL PARTIDA.....313,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.05 BARANDA ESCALERA/RAMPA ACERO INOX. ACCESIBILIDAD P. DOBLE m

Barandilla de tubo de acero inoxidable con prolongación para anclaje, con doble pasamanos, a una altura entre 65 y 75 cm el inferior y entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovals con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Normativa armonizada europea o similar.

O01BC041	Oficial 1ª Cerrajero	1*0,290	h	18,45	5,35
O01BC042	Ayudante Cerrajero	1*0,290	h	17,65	5,12
P13B1010	Barandilla esc. acero inoxidable	1*2,000	m	218,62	437,24
P13BP110	Curva 180º tubo acero inox. D=50 mm.	1*0,150	ud	37,40	5,61
P08WM090	Rodapié de acero inoxidable 100 mm	1*1,000	m	32,75	32,75

TOTAL PARTIDA.....486,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGU NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

MEDICIONES

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41

01 DEMOLICIONES
01.01 m2 LEVANTANTADO CARPINTERÍAS MEDIOS MANUALES

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1	0,80	2,00	1,60
2	1,40	2,10	5,88
		7,48	14,68
			109,81

01.02 m LEVANT.RODAPIES A MANO

Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

2	32,55		65,10
2	6,00		12,00
16	0,20		3,20
		80,30	1,96
			157,39

01.03 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.

Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda (aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1			1,00
		1,00	467,26
			467,26

01.04 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.

1			1,00
		1,00	519,18
			519,18

01.05 ud ALQUILER CONTENEDOR 8 m3

Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, incluyendo el servicio de entrega y recogida del contenedor vacío. Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. (considerando 7 días naturales)

5			5,00
		5,00	215,00
			1.075,00

01.06 ud PARTIDA IMPREVISTOS


Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres

Partida para imprevistos, a justificar, producidos en el momento de realizar trabajos previos, con partidas del proyecto.

1			1,00
	1,00	500,00	500,00

TOTAL 01..... 2.828,64



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:05:56	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:06:53	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:17	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:40	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:58	Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres Fecha: 10-06-2024 10:03:41
--	--	--	--	--	--

02 SOLADO

02.01 m2 SOL. GRES PORCELÁNICO c/CEM.COLA 1420*710*8 mm

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 1420x710x8 mm, Dekton Valterra o similar, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX y resbaladidad clase 3 según CTE; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.


1	32,55	6,00	195,30
2	1,35	0,21	0,57
3	1,96	0,25	1,47
2	1,40	0,25	0,70
1	1,00	0,25	0,25
		198,29	83,86
			16.628,60

02.02 m Rodapié PVC Blanco H2O 10x225x1.5 cm

Rodapié de PVC, de 10*225*1,5 cm. BLANCO, recibido con adhesivo sellador según UNE-EN sobre superficie lisa, i/rejuntado según UNE-EN junta blanca y limpieza. Según CTE DB-SUA-1 y NTE-RSR. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido en su longitud.

2	32,55	65,10
2	6,00	12,00
16	0,20	3,20
		80,30
		10,53
		845,56

TOTAL 02.....17.474,16



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:05:56	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:06:53	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:17	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:40	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:58	Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres Fecha: 10-06-2024 10:03:41
--	--	--	--	--	--

03 CARPINTERIA
03.01 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.

Recibido y aplomado de cercos en muros interiores, con pasta de yeso negro.

1	0,80	2,00	1,60
		1,60	11,60
			18,56

03.02 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-16.

2	1,40	2,10	5,88
		5,88	13,51
			79,44

03.03 ud P. BALCON. AL. LAC. COLOR ABAT. 2H. RPT 140x210cm

Puerta balconera abatible de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1. Según Normativa armonizada europea o similar.

2			2,00
		2,00	863,84
			1.727,68

03.04 ud P.PASO HAYA BARNIZADA EN COLOR CEREZO H-82.

Puerta de paso ciega normalizada hoja de 82,5 x 203 cm, maciza, tablero de haya barnizada en color cerezo, idéntico a puertas existentes, incluso galce o cerco visto del mismo material macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de haya barnizado en color cerezo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de acero inoxidable mate, antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

1			1,00
		1,00	313,72
			313,72

03.05 m BARANDA ESCALERA/RAMPA ACERO INOX. ACCESIBILIDAD P. DOBLE

Barandilla de tubo de acero inoxidable con prolongación para anclaje, con doble pasamanos, a una altura entre 65 y 75 cm el inferior y entre 90 y 110 cm el superior, sin interrumpirse en los descansillos intermedios y prolongados al menos 30 cm en el comienzo y el final de la escalera, incluyendo curva de tubo de unión entre ambos pasamanos, la separación entre los pasamos y el paramento al que se adosan no será inferior a 4 cm., secciones circulares u ovals con diámetros comprendidos entre 4 y 6 cm., anclajes a barandilla en forma de L para que la mano nunca suelte el pasamanos, se protegerán bordes libres con rodapié de 10 cm de altura. Elaborada en taller y



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres

montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Según Normativa armonizada europea o similar.

2	2,35	4,70		
		4,70	486,07	2.284,53

TOTAL 03..... 4.423,93

TOTAL..... 24.726,73



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:05:56	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:06:53	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:17	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:40	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:58	Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres Fecha: 10-06-2024 10:03:41
--	--	--	--	--	--



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:05:56	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:06:53	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:17	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:40	Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ Fecha: 09-05-2024 11:08:58	Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres Fecha: 10-06-2024 10:03:41
--	--	--	--	--	--



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres

01	DEMOLICIONES.....	2.828,64
02	SOLADO.....	17.474,16
03	CARPINTERIA.....	4.423,93

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 24.726,73

13,00	% Gastos generales.....	3.214,47
6,00	% Beneficio industrial.....	1.483,60

Suma.....4.698,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 29.424,80

21% IVA.....6.179,21

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 35.604,01

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 35.604,01

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

Badajoz.

Fernando Fernández de Soria Álvarez



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio
Servicio de Mantenimiento y Talleres



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

PLANOS

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40


Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Código de verificación : c58e142b2c0f024e



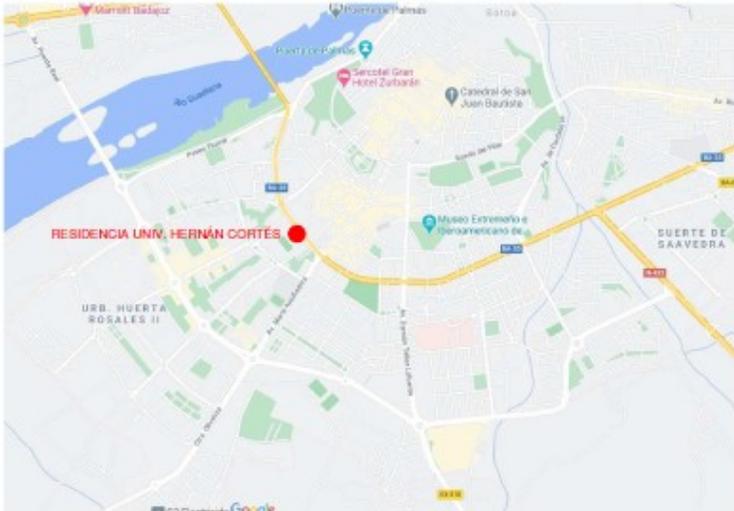

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TALLERES

**SUSTITUCIÓN DE SOLADO EN COMEDOR
RESIDENCIA UNIV. HERNÁN CORTÉS**

Nº DE PLANO	PLANO:	LOCALIDAD:	EXPEDIENTE:
01	SITUACIÓN- EMPLAZAMIENTO	BADAJOZ	
	ARQUITECTO TÉCNICO :		ESCALA:
	FERNANDO FDEZ. DE SORIA ÁLVAREZ		S/E
			DIBUJADO: FECHA:
			VICENTE AGUILAR BERMEJO ABRIL 2.024

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección <https://licitacion.dip-badajoz.es/licitacion?codigoVerificacion=c58e142b2c0f024e>

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17


Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41



Código de verificación : c58e142b2c0f024e

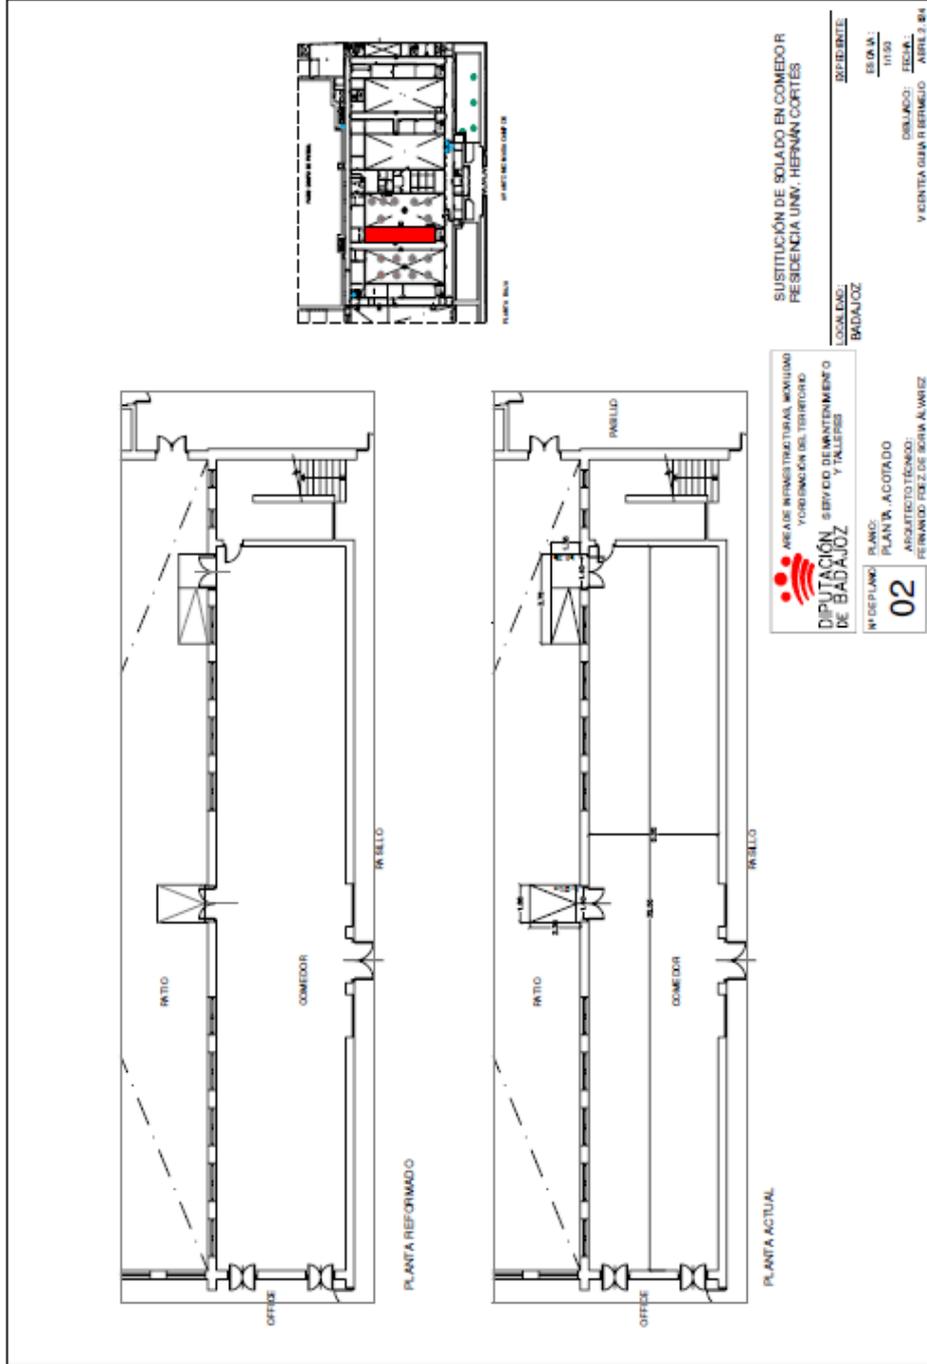

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:05:56

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:06:53

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:17

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:40

Firmado por: FERNANDO FERNÁNDEZ DE SORIA ALVAREZ
Fecha: 09-05-2024 11:08:58

Firmado por: MARIA DEL PILAR GALLEGO NAVARRO
Cargo: Jefa de Servicio de Mantenimiento y Talleres
Fecha: 10-06-2024 10:03:41