



Ayuntamiento de Monreal del Campo

ANEXO III

MEJORAS A OFERTAR EN OBRA “MEJORA DE VÍAS: MEJORA DEL PAVIMENTO DE LA CALLE MAYOR, CALLE OLMA, PLAZA MAYOR, CALLE EL CASTILLO, CALLE DEL PILAR Y CALLE RAMÓN Y CAJAL” DE MONREAL DEL CAMPO.

Las mejoras que se planteen no supondrán coste adicional y no tendrán la condición de variante. Se deberán ofertar en el orden que se señala no pudiendo ofrecer la mejora 2 sin ofrecer la 1, ni la mejora 3 sin la mejora 2 y la 1.

- **MEJORA Nº 1:** Doble fresado y pavimentación tramo desde la plaza mayor a calle San Juan Bautista, en concreto (104 m²).


VALORACIÓN MEJORAS:

1 – Doble fresado (15 cm), de firme de hormigón hidráulico en caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero y corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento.	(10.63 €/m ² x 104 m ²) 1.105,52 €.
2 - RIEGO DE ADHERENCIA emulsión aniónica	(0,58 €/m ² x 104 m ²) 60,32€.
3 - CAPA RODADURA D-12	(13,60 €/m ² x 104 m ²) 1.414,40 €.
4 - Levantado de tapas de pozos o arquetas y posicionamiento al nivel del nuevo firme, incluso demolición pavimento con medios manuales, carga y transporte a vertedero de escombros, posicionamiento y fijación con hormigón en la posición deseada de nuevas tapas de fundición como las colocadas en el resto del municipio D-400, incluso medios auxiliares, señalización y limpieza.	(95.59 ud x 1,00 ud) 95,54 €.
TOTAL EJECUCION MATERIAL:	2.675,78 €
GASTOS GENERALES 13,000%	347,85 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,000%	160,55 €
SUMA	3.184,18 €
I.V.A. 21,000%	668,68 €
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA	3.852,86 €





Ayuntamiento de Monreal del Campo

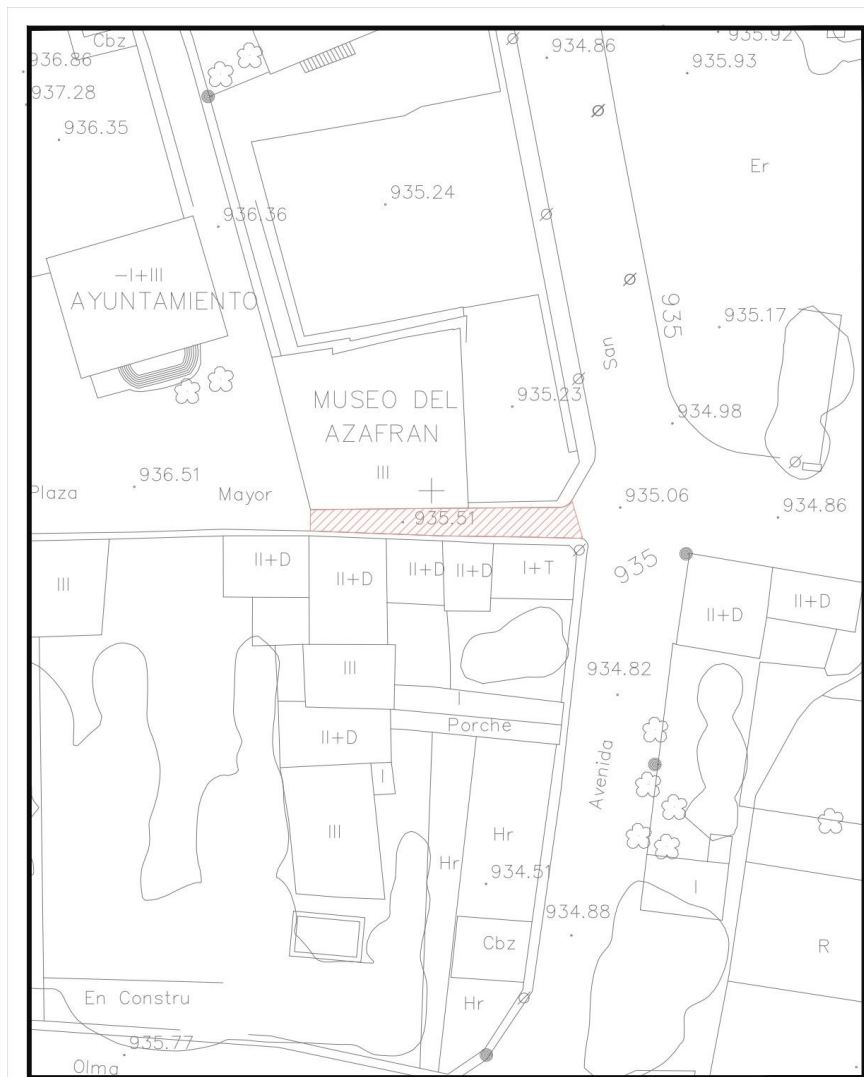

- **MEJORA Nº 2:** Fresado y pavimentación tramo desde la calle mayor a escaleras en calle Mosén Julio Latorre, en concreto (237 m2).

VALORACIÓN MEJORAS:


1 – Fresado (5 cm), de firme de hormigón hidráulico en caliente, incluso barrido y retirada de productos sobrantes a vertedero y corte de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante máquina cortadora de pavimento.	(7,08 €/m2 x 237 m2) 1.677,96 €.
2 - RIEGO DE ADHERENCIA emulsión aniónica	(0,58 €/m2 x 237 m2) 137,46 €.
3 - CAPA RODADURA D-12	(13,60 €/m2 x 237 m2) 3.223,20 €.
4 - Levantado de tapas de pozos o arquetas y posicionamiento al nivel del nuevo firme, incluso demolición pavimento con medios manuales, carga y transporte a vertedero de escombros, posicionamiento y fijación con hormigón en la posición deseada de nuevas tapas de fundición como las colocadas en el resto del municipio D-400, incluso medios auxiliares,	(95.59 ud x 1,00 ud)





Ayuntamiento de Monreal del Campo

señalización y limpieza.		95,54 €.
TOTAL EJECUCION MATERIAL		5.134,16 €
GASTOS GENERALES	13,000%	667,44 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6,000%	308,05 €
SUMA		6.109,65 €
I.V.A.	21,000%	1.283,03 €
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA		7.392,68 €

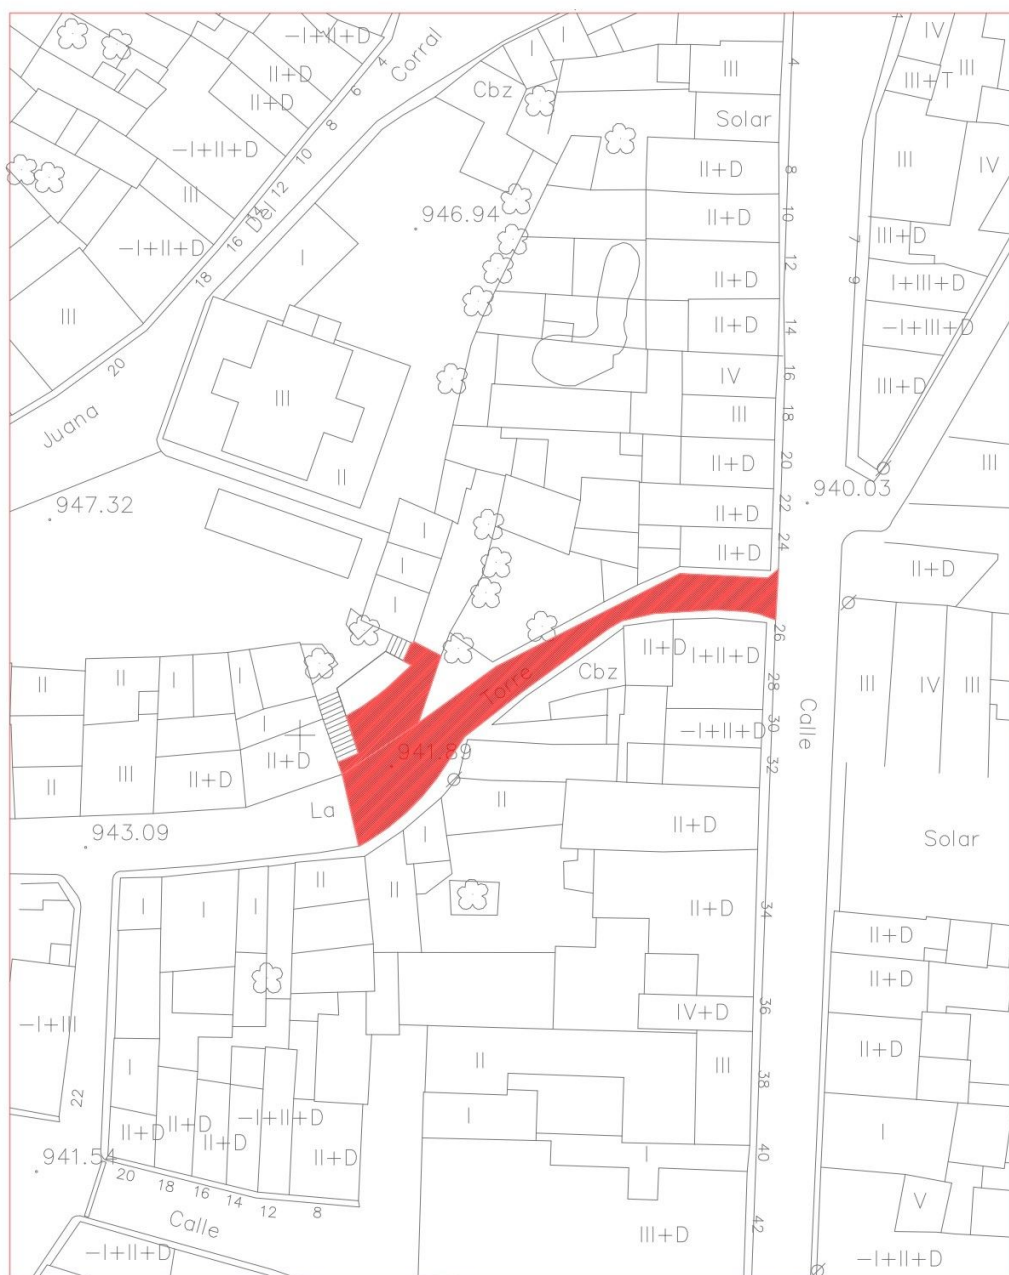



Ayuntamiento de Monreal del Campo

- **MEJORA Nº 3** Sustitución de rejilla en el inicio de la calle Mosén Julio Latorre, en concreto (2,00 m).

VALORACIÓN MEJORAS:

1 – Marco y rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de anchura y 500 mm de longitud, para canaleta de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. Colocada.	(24,36 €/Ud x 4)
	97,44 €.
TOTAL EJECUCION MATERIAL	97,44
GASTOS GENERALES 13,000%	12,67
BENEFICIO INDUSTRIAL 6,000%	5,85
SUMA	115,96
I.V.A. 21,000%	24,35
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA	140,31

EL TECNICO MUNICIPAL DE URBANISMO
Fdo. Pilar Martínez Rodríguez

