

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

INFORME DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO.



OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

SUMINISTRO DE VENTOSAS PARA LA OBRA: "PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS EN LOS SECTORES II Y III DE LA CCRR DEL CANAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL PORMA, FASE 1, EN LA PROVINCIA DE LEÓN" Nº 0581044, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

TSA0077788

PROVEEDORES:


Los proveedores que han presentado oferta para la presente licitación son los indicados a continuación:

Lote 1

- BERMAD EUROPE, S.L.
- IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.
- RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.
- VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.

Lote 2

- IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.
- VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.




DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El licitante adjuntará en el Sobre electrónico único la siguiente documentación:

Lote 1

1. Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 1074-4:2001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente, para todos los tipos de ventosas especificadas en el cuadro de unidades.
2. Declaración responsable en la que el licitador declara que las ventosas ofertadas poseerán salidas ranuradas conforme las siguientes especificaciones:
 - El ranurado únicamente se podrá realizar por mecanizado y se realizará antes de aplicar el revestido correspondiente.
 - El ranurado por mecanizado (con pérdida de material) de la salida de las ventosas cumplirá lo especificado a continuación:

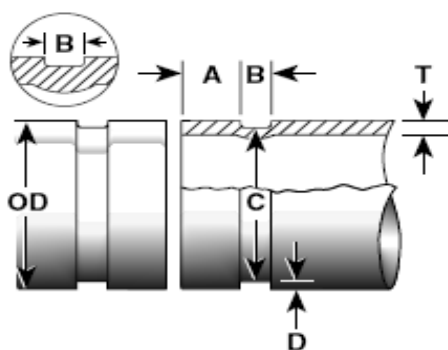

Ø	D.E. (mm)		Dimensiones (mm)						
	Básico	Tolerancia	Asiento de la Junta A A +/- 0.76	Anchura de la Junta B +/- 0.76	Diámetro de la ranura C		Prof. de ranura D	Mín. espesor de pared T	
+	-	Básico			Tolerancia				
2"	60,3	0,61	0,61	15,88	7,95	57,15	-0,38	1,60	3,91
3"	88,9	0,89	0,79	15,88	7,95	84,94	-0,46	1,98	4,78
4"	114,3	1,14	0,79	15,88	9,53	110,08	-0,51	2,11	5,16
6"	168,3	1,60	0,79	15,88	9,53	163,96	-0,56	2,16	5,56
8"	219,1	1,60	0,79	19,05	11,13	214,40	-0,64	2,34	6,05

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que cumplen el presente criterio de adjudicación. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Declaración responsable indicando lo especificado a continuación:
 - * Tipos de ventosas ofertadas con salidas ranuradas.
 - * Tipo de ranurado a realizar.
 - * Dimensiones del ranurado de cada uno de los tipos de ventosas.

Al resto de los ofertantes se les valorará proporcionalmente.


3. Declaración responsable en la que el licitador declara que las ventosas ofertadas poseen flotadores en acero inoxidable AISI 304.
4. Declaración responsable en la que el licitador declara que en el caso de ser el adjudicatario aportará la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA, una semana después de la firma del contrato, en relación a los elementos objeto de la presente oferta, en formato REVIT (familia externa o cargable de REVIT. Extensión del archivo .rfa. también se admite en formato abierto IFC, en versión IFC 2x3 Coordination View), sin coste alguno para TRAGSA; y copia de la licencia en vigor del programa a emplear.

Lote 2

1. Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 1074-4:2001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente, para todos los tipos de ventosas especificadas en el cuadro de unidades.
2. Declaración responsable en la que el licitador declara que las ventosas ofertadas poseerán salidas ranuradas conforme las siguientes especificaciones:
 - El ranurado únicamente se podrá realizar por mecanizado y se realizará antes de aplicar el revestido correspondiente.
 - El ranurado por mecanizado (con pérdida de material) de la salida de las ventosas cumplirá lo especificado a continuación:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

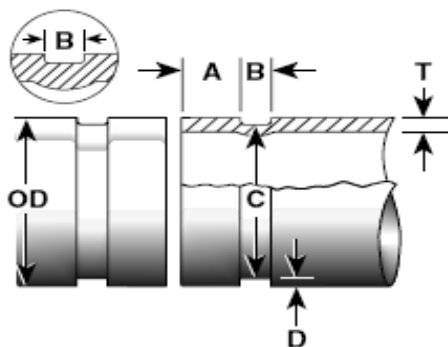

Ø	D.E. (mm)			Dimensiones (mm)					
	Básico	Tolerancia		Asiento de la Junta A +- 0.76	Anchura de la Junta B +- 0.76	Diámetro de la ranura C		Prof. de ranura D	Mín. espesor de pared T
		+	-			Básico	Tolerancia		
2"	60,3	0,61	0,61	15,88	7,95	57,15	-0,38	1,60	3,91
3"	88,9	0,89	0,79	15,88	7,95	84,94	-0,46	1,98	4,78
4"	114,3	1,14	0,79	15,88	9,53	110,08	-0,51	2,11	5,16
6"	168,3	1,60	0,79	15,88	9,53	163,96	-0,56	2,16	5,56
8"	219,1	1,60	0,79	19,05	11,13	214,40	-0,64	2,34	6,05

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que cumplen el presente criterio de adjudicación. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Declaración responsable indicando lo especificado a continuación:
 - * Tipos de ventosas ofertadas con salidas ranuradas.
 - * Tipo de ranurado a realizar.
 - * Dimensiones del ranurado de cada uno de los tipos de ventosas.

Al resto de los ofertantes se les valorará proporcionalmente.

3. Declaración responsable en la que el licitador declara que en el caso de ser el adjudicatario aportará la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA, una semana después de la firma del contrato, en relación a los elementos objeto de la presente oferta, en formato REVIT (familia externa o cargable de REVIT. Extensión del archivo .rfa. también se admite en formato abierto IFC, en versión IFC 2x3 Coordination View), sin coste alguno para TRAGSA; y copia de la licencia en vigor del programa a emplear.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El análisis de la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el sobre electrónico único con los requisitos de la documentación técnica solicitada, es el siguiente:

Lote 1

• **Criterio de valoración: Certificado de producto**

OFERTANTE	CERTIFICADO DE PRODUCTO		PUNTUACIÓN
	Posesión	Aportado	
BERMAD EUROPE, S.L.	Sí	Sí	14
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	NO	NO	0
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	Sí	Sí	14
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	NO	NO	0

• **Criterio de valoración: Salidas ranuradas**

OFERTANTE	SALIDAS RANURADAS		PUNTUACIÓN
	Declaración responsable	Ranurado	
BERMAD EUROPE, S.L.	SI	No. Unión mediante brida	0
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	NO	No. Unión mediante brida	0
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	NO	No. Unión mediante brida	0
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	NO	No. Unión mediante brida	0

• **Criterio de valoración: Material flotador**

OFERTANTE	MATERIAL FLOTADOR	PUNTUACIÓN
BERMAD EUROPE, S.L.	Acero inoxidable AISI 304	No
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.		Sí
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.		Sí
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.		Sí

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

- **Criterio de valoración: Planos modelados con software REVIT.**

OFERTANTE	PLANOS MODELADOS CON SOFTWARE REVIT		PUNTUACIÓN TOTAL
	DECLARACION	COPIA LICENCIA	
BERMAD EUROPE, S.L.	No	-	0
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	No	-	0
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	Sí	No aporta	0
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	Sí	No aporta	0

Lote 2

- **Criterio de valoración: Certificado de producto**

OFERTANTE	CERTIFICADO DE PRODUCTO		PUNTUACIÓN
	Posesión	Aportado	
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	NO	NO	0
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	NO	NO	0

- **Criterio de valoración: Salidas ranuradas**

OFERTANTE	SALIDAS RANURADAS		PUNTUACIÓN
	Declaración responsable	Ranurado	
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	NO	No. Unión mediante brida	0
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	NO	No. Unión mediante brida	0

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

- **Criterio de valoración: Planos modelados con software REVIT.**

OFERTANTE	PLANOS MODELADOS CON SOFTWARE REVIT		PUNTUACIÓN TOTAL
	DECLARACION	COPIA LICENCIA	
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	No	-	0
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	Sí	No aporta	0

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONTENIDOS EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO

Según el Pliego de Prescripciones Administrativas, para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, se tiene en cuenta lo siguiente:


Lote 1

- **CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO:** Se atribuirán 14 puntos al ofertante que aporte Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 1074-4:2001 en vigor emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente, para todos los tipos de ventosas especificados en el cuadro de unidades.

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que no adjunten una copia de dicho certificado de producto.

- **SALIDAS RANURADAS:** Se atribuirán 6 puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente que la totalidad de las ventosas ofertadas poseerán salidas ranuradas conforme las siguientes especificaciones:

- El ranurado únicamente se podrá realizar por mecanizado y se realizará antes de aplicar el revestido correspondiente.
- El ranurado por mecanizado (con pérdida de material) de la salida de las ventosas cumplirá lo especificado a continuación:

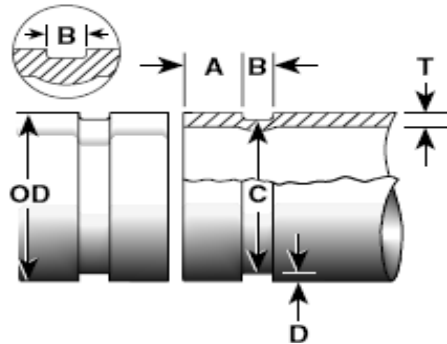

Ø	D.E. (mm)			Dimensiones (mm)					
	Básico	Tolerancia		Asiento de la Junta A ± 0.76	Anchura de la Junta B ± 0.76	Diámetro de la ranura C		Prof. de ranura D	Mín. espesor de pared T
		+	-			Básico	Tolerancia		
2"	60,3	0,61	0,61	15,88	7,95	57,15	-0,38	1,60	3,91
3"	88,9	0,89	0,79	15,88	7,95	84,94	-0,46	1,98	4,78
4"	114,3	1,14	0,79	15,88	9,53	110,08	-0,51	2,11	5,16
6"	168,3	1,60	0,79	15,88	9,53	163,96	-0,56	2,16	5,56
8"	219,1	1,60	0,79	19,05	11,13	214,40	-0,64	2,34	6,05

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que cumplen el presente criterio de adjudicación. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Declaración responsable indicando lo especificado a continuación:
 - * Tipos de ventosas ofertadas con salidas ranuradas.
 - * Tipo de ranurado a realizar.
 - * Dimensiones del ranurado de cada uno de los tipos de ventosas.

- MATERIAL DE LOS FLOTADORES: Se atribuirán 10 puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente que la totalidad de las ventosas ofertadas poseen flotadores de acero inoxidable AISI 304. No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que presenten flotadores de materiales plásticos.

- PLANOS MODELADOS CON SOFTWARE REVIT: Se otorgarán 10 puntos a los ofertantes que justifiquen mediante declaración responsable, que en el caso de ser los adjudicatarios aportarán la totalidad de los planos

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

solicitados por TRAGSA, una semana después de la firma del contrato, en relación a los elementos objeto de la presente oferta, en formato REVIT (familia externa o cargable de REVIT. Extensión del archivo .rfa. también se admite en formato abierto IFC, en versión IFC 2x3 Coordination View), sin coste alguno para TRAGSA. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten copia de la licencia en vigor del programa a emplear y el criterio se valorará con CERO PUNTOS.


Lote 2

- CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO: Se atribuirán 14 puntos al ofertante que aporte Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 1074-4:2001 en vigor emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente, para todos los tipos de ventosas especificados en el cuadro de unidades.

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que no adjunten una copia de dicho certificado de producto.

- SALIDAS RANURADAS: Se atribuirán 6 puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente que la totalidad de las ventosas ofertadas poseerán salidas ranuradas conforme las siguientes especificaciones:

- El ranurado únicamente se podrá realizar por mecanizado y se realizará antes de aplicar el revestido correspondiente.
- El ranurado por mecanizado (con pérdida de material) de la salida de las ventosas cumplirá lo especificado a continuación:

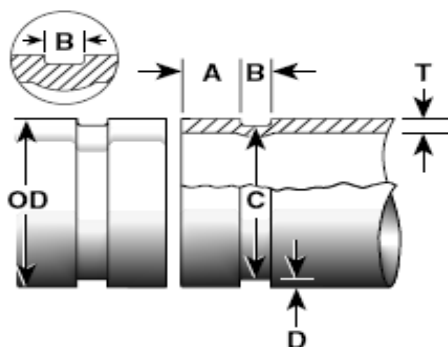

Ø	D.E. (mm)		Dimensiones (mm)						
	Básico	Tolerancia	Asiento de la Junta A	Anchura de la Junta B	Diámetro de la ranura C		Prof. de ranura D	Mín. espesor de pared T	
		+ -	A +- 0.76	+- 0.76	Básico	Tolerancia			
2"	60,3	0,61 0,61	15,88	7,95	57,15	-0,38	1,60	3,91	

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.
N.I.F.: A-28/476208

3"	88,9	0,89	0,79	15,88	7,95	84,94	-0,46	1,98	4,78
4"	114,3	1,14	0,79	15,88	9,53	110,08	-0,51	2,11	5,16
6"	168,3	1,60	0,79	15,88	9,53	163,96	-0,56	2,16	5,56
8"	219,1	1,60	0,79	19,05	11,13	214,40	-0,64	2,34	6,05

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que cumplen el presente criterio de adjudicación. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Declaración responsable indicando lo especificado a continuación:
 - * Tipos de ventosas ofertadas con salidas ranuradas.
 - * Tipo de ranurado a realizar.
 - * Dimensiones del ranurado de cada uno de los tipos de ventosas.

- PLANOS MODELADOS CON SOFTWARE REVIT: Se otorgarán 10 puntos a los ofertantes que justifiquen mediante declaración responsable, que en el caso de ser los adjudicatarios aportarán la totalidad de los planos solicitados por TRAGSA, una semana después de la firma del contrato, en relación a los elementos objeto de la presente oferta, en formato REVIT (familia externa o cargable de REVIT. Extensión del archivo .rfa. también se admite en formato abierto IFC, en versión IFC 2x3 Coordination View), sin coste alguno para TRAGSA. No se tendrán en cuenta las ofertas que no presenten copia de la licencia en vigor del programa a emplear y el criterio se valorará con CERO PUNTOS.

Una vez analizada la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el sobre electrónico único, la valoración es la siguiente:

Lote 1

Descripción	1	2	3	4	TOTAL
BERMAD EUROPE, S.L.	14	0	0	0	14
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	0	0	10	0	10
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	14	0	10	0	24
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	0	0	10	0	10

1. Certificado de producto

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

2. Salidas ranuradas
3. Material flotadores
4. Planos modelados con software REVIT.

Lote 2

Descripción	1	2	3	TOTAL
IRUA TECH INDUSTRIES, S.L.	0	0	0	0
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	0	0	0	0

1. Certificado de producto
2. Salidas ranuradas
3. Planos modelados con software REVIT.

En León, 29 de mayo de 2024



Jefa de obra
Fdo.: Aranzazu Perea Munuaga

Coordinador de obra
Fdo.: Ángel Rubio Melón

Coordinadora de obra
Fdo.: Esther Fuertes Franco

Gerente Provincial
Fdo.: Joaquín A. Cedrón Rivas