

## **ANEXO MEJORAS PROPUESTAS 2**

### **PROYECTO DE URBANIZACIÓN PLAZA RAMÓN MARTÍ. AJUNTAMENT DE VALLADA (VALÈNCIA)**

#### **Administración Promotora:**

Ajuntament de Vallada, CIF: P-4625300A, Domicilio: Plaça Major, 10 46691 Vallada

#### **Autor del Proyecto:**

José Luis Gisbert de Elío, Arquitecto colegiado nº 07149 en el COACV. NIF: 29.178.261-R.  
Domicilio: C/ Cirilo Amorós, 29-3ª – 46004 Valencia. Teléfono 963 225 117.

#### **Mejoras Propuestas:**

- Actualización de alumbrado público mediante sustitución de proyectores monumentales a tecnología led, incluso comprobación por prueba lumínica que dosifique intensidad adecuada y evite contaminación lumínica. Con programador con calendario controlable remotamente para instalación sobre red existente.

1. Se propone el uso de la serie de proyectores tipo Platea Pro de iGuzzini o de similares características formales y técnicas que permitan su integración correcta para iluminación monumental en sustitución de los actuales existentes.

2 Se propone la extensión de la red de alimentación por la preinstalación de proyecto y la instalación de proyectores empotrados tipo Light Up Earth de iGuzzini o de similares características formales y técnicas que permitan su integración correcta.

## PRECIOS DESCOMPUESTOS

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<b>Ud</b>	<b>Luminaria exterior mural</b> Suministro e instalación de luminaria para exteriores, de aleación de aluminio, posibilidad de inclinación, equipada con circuitos de leds monocromáticos, alimentador electrónico, tornillería inoxidable, potencia total 56,5W, tipo Platea Pro de iGuzzini, fijada mecánicamente al paramento vertical, en sustitución de existentes sobre fachada medianera de edificio incluso actualización de alimentación y protección, conexión, programación y comprobación de deslumbramiento, adecuación zonas e intensidad			
0,269 h		Oficial 1ª electricista	18,13	4,88	
0,269 h		Ayudante electricista	16,40	4,41	
1,000 Ud		Luminaria para exteriores, de aleación de aluminio, posibilidad de inclinación, equipada con circuitos de leds monocromáticos, alimentador electrónico y tornillería inoxidable, potencia total 56,5W, tipo Platea Pro de iGuzzini			
			1.407,33	1.407,33	
0,215 h		Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260 kg de carga máxima			
			19,15	4,12	
2,000 %		Costes Directos complementarios	1.420,74	28,41	
		Suma la partida			1.449,15
		Costes indirectos		1,00%	14,49
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>1.463,64</b>

CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<b>Ud</b>	<b>Luminaria exterior suelo</b> Suministro e instalación de luminaria para exteriores, empotrable en el suelo, de acero inoxidable, leds monocromáticos, alimentador electrónico, tornillería inoxidable, difusor antideslizante, potencia total 9W, tipo Light Up de iGuzzini, incluso instalación			
0,215 h		Oficial 1ª electricista	18,13	3,90	
0,215 h		Ayudante electricista	16,40	3,53	
0,215 h		Oficial 1ª construcción	17,54	3,77	
0,215 h		Ayudante construcción	16,43	3,53	
1,000 Ud		Luminaria para exteriores, empotrable en el suelo, de acero inoxidable, leds monocromáticos, alimentador electrónico, tornillería inoxidable, difusor antideslizante, potencia total 9W, tipo Light Up de iGuzzini			
			777,72	777,72	
0,200 h		Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de anclajes.			
			5,03	1,01	
2,000 %		Costes Directos complementarios	786,15	15,72	
		Suma la partida			809,18
		Costes indirectos		1,00%	8,09
<b>TOTAL PARTIDA</b>					<b>817,27</b>

**PRESUPUESTO DE MEJORAS PROPUESTAS 2**


	UNIDADES	PRECIO	IMPORTE
1.01 UD. Suministro e instalación de luminaria para exteriores, de aleación de aluminio, posibilidad de inclinación, equipada con circuitos de leds monocromáticos, alimentador electrónico, tornillería inoxidable, potencia total 56,5W, tipo Platea Pro de iGuzzini, fijada mecánicamente al paramento vertical, en sustitución de existentes sobre fachada medianera de edificio incluso actualización de alimentación y protección, conexión, programación y comprobación de deslumbramiento, adecuación zonas e intensidad	8	1.463,64	11.709,14
1.02 UD. Suministro e instalación de luminaria para exteriores, empotrable en el suelo, de acero inoxidable, leds monocromáticos, alimentador electrónico, tornillería inoxidable, difusor antideslizante, potencia total 9W, tipo Light Up de iGuzzini, incluso instalación	2	817,27	1.634,54
<b>SUMA CAPÍTULO</b>			<b>13.343,67</b>
2.01 Incremento Seguridad y Salud	2,00%		266,87
2.02 Incremento Gestión de Residuos	1,82%		242,85
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>			<b>13.853,40</b>
GASTOS GENERALES			13,00%
BENEFICIO INDUSTRIAL			6,00%
SUMA GG+BI			2.632,15
<b>TOTAL</b>			<b>16.485,55</b>
IVA			21,00%
<b>PRESUPUESTO DE CONTRATA CON IVA</b>			<b>19.947,51</b>
<b>PRESUPUESTO GENERAL</b>			<b>19.947,51</b>

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS**

Presupuesto General del Proyecto de Urbanización	76.830,64
Porcentaje que representan las mejoras propuestas	<b>25,96%</b>

Valencia, febrero 2018

El arquitecto

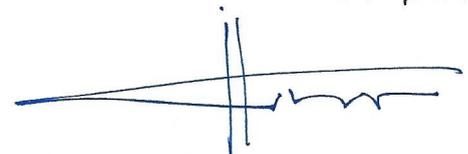

Fdo. José Luis Gisbert de Elío