

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

INFORME DE VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO.

OBJETO DEL CONTRATO Y EXPEDIENTE:

SUMINISTRO DE VENTOSAS PARA LA OBRA: "RED DE RIEGO DEL SECTOR X DE LA SUBZONA DE PAYUELOS. ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO (LEÓN)" Nº 0582094.

TSA0073809

PROVEEDORES:

Los proveedores que han presentado oferta, y a los cuales se les ha tenido en cuenta, para la presente licitación son los indicados a continuación:

- BERMAD EUROPE, S.L.
- VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.
- RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El licitante adjuntará en el Sobre electrónico único la siguiente documentación:

1. Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 1074-4:2001 en vigor, emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente, para todos los tipos de ventosas especificadas en el cuadro de unidades.
2. Declaración responsable de que las ventosas ofertadas poseerán salidas ranuradas conforme las siguientes especificaciones:
 - El ranurado únicamente se podrá realizar por mecanizado y se realizará antes de aplicar el revestido correspondiente.
 - El ranurado por mecanizado (con pérdida de material) de la salida de las ventosas cumplirá lo


Pág. 1 de 5



EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

especificado a continuación:

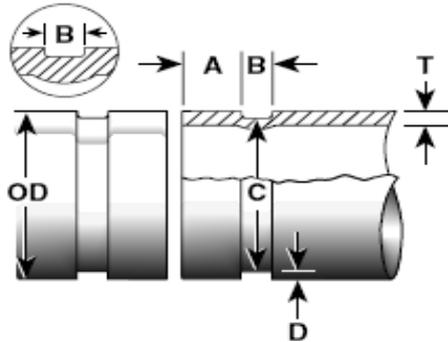

Ø	D.E. (mm)		Dimensiones (mm)						
	Básico	Tolerancia	Asiento de la Junta A +- 0.76	Anchura de la Junta B +- 0.76	Diámetro de la ranura C		Prof. de ranura D	Mín. espesor de pared T	
+	-	Básico			Tolerancia				
2"	60,3	0,61	0,61	15,88	7,95	57,15	-0,38	1,60	3,91
3"	88,9	0,89	0,79	15,88	7,95	84,94	-0,46	1,98	4,78
4"	114,3	1,14	0,79	15,88	9,53	110,08	-0,51	2,11	5,16
6"	168,3	1,60	0,79	15,88	9,53	163,96	-0,56	2,16	5,56
8"	219,1	1,60	0,79	19,05	11,13	214,40	-0,64	2,34	6,05

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que cumplen el presente criterio de adjudicación. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Declaración responsable indicando lo especificado a continuación:
 - * Tipos de ventosas ofertadas con salidas ranuradas.
 - * Tipo de ranurado a realizar.
 - * Dimensiones del ranurado de cada uno de los tipos de ventosas.

Al resto de los ofertantes se les valorará proporcionalmente.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO:

El análisis de la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el sobre electrónico único con los requisitos de la documentación técnica solicitada, es el siguiente:

- **Criterio de aceptación: Certificado de producto**

OFERTANTE	CERTIFICADO DE PRODUCTO		PUNTUACIÓN
	Posesión	Aportado	
BERMAD EUROPE, S.L.	SÍ	SÍ	14
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	NO	NO	0
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	SÍ	NO	0

- **Criterio de aceptación: Salidas ranuradas**

OFERTANTE	SALIDAS RANURADAS			PUNTUACIÓN
	Ranurado	Tipo ranurado	Dimensiones	
BERMAD EUROPE, S.L.	SÍ	SÍ	SÍ	6
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	NO	NO	NO	0
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	SÍ	SÍ	SÍ	6

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONTENIDOS EN EL SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO

Según el Pliego de Prescripciones Administrativas, para la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor, se tiene en cuenta lo siguiente:

- *CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO*: Se atribuirán 14 puntos al ofertante que aporte Certificado de Calidad de Producto conforme la norma UNE-EN 1074-4:2001 en vigor emitido por Organismo Autorizado o Autoridad Competente, para todos los tipos de ventosas especificados en el cuadro de unidades.

Al resto de los ofertantes se les valorará proporcionalmente.


- *SALIDAS RANURADAS*: Se atribuirán 6 puntos a los ofertantes que justifiquen documentalmente que la totalidad de las ventosas ofertadas poseerán salidas ranuradas conforme las siguientes especificaciones:

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

3.

- El ranurado únicamente se podrá realizar por mecanizado y se realizará antes de aplicar el revestido correspondiente.
- El ranurado por mecanizado (con pérdida de material) de la salida de las ventosas cumplirá lo especificado a continuación:

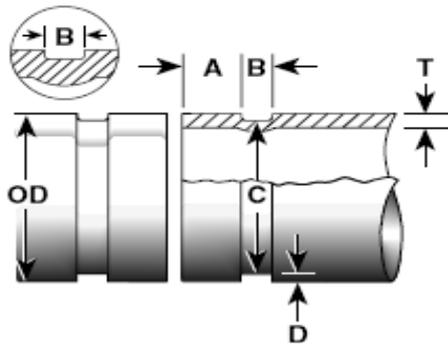

Ø	D.E. (mm)			Dimensiones (mm)					
	Básico	Tolerancia		Asiento de la Junta A +/- 0.76	Anchura de la Junta B +/- 0.76	Diámetro de la ranura C		Prof. de ranura D	Mín. espesor de pared T
		+	-			Básico	Tolerancia		
2"	60,3	0,61	0,61	15,88	7,95	57,15	-0,38	1,60	3,91
3"	88,9	0,89	0,79	15,88	7,95	84,94	-0,46	1,98	4,78
4"	114,3	1,14	0,79	15,88	9,53	110,08	-0,51	2,11	5,16
6"	168,3	1,60	0,79	15,88	9,53	163,96	-0,56	2,16	5,56
8"	219,1	1,60	0,79	19,05	11,13	214,40	-0,64	2,34	6,05

No se valorarán conforme a este criterio las ofertas que únicamente indiquen que cumplen el presente criterio de adjudicación. Así como las ofertas que no aporten la siguiente documentación:

- Declaración responsable indicando lo especificado a continuación:
 - * Tipos de ventosas ofertadas con salidas ranuradas.
 - * Tipo de ranurado a realizar.
 - * Dimensiones del ranurado de cada uno de los tipos de ventosas.

Al resto de los ofertantes se les valorará proporcionalmente.

EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

N.I.F.: A-28/476208

Una vez analizada la documentación técnica de los criterios de adjudicación contenida en el sobre electrónico único, la valoración es la siguiente:

Descripción	CIF/NIF	1	2	TOTAL
BERMAD EUROPE, S.L.	B65699597	14	6	20
VALVULAS AUTOMÁTICAS ROSS, S.A.	A78588548	0	0	0
RIEGOS IBERIA REGABER, S.A.	A63271498	0	6	6

1. Certificado de producto
2. Salidas ranuradas

En León, 13 de octubre de 2022

Fdo.: Jefe Grupo Obra
Teodomiro Relea Mayorga

Fdo.: Gerente Provincial
Joaquín A. Cedrón Rivas